
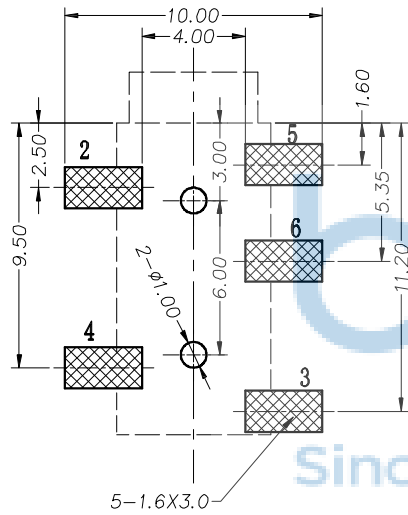










REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0			2023 20/04	

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V 10.5A
接触电阻	≤0.03 Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

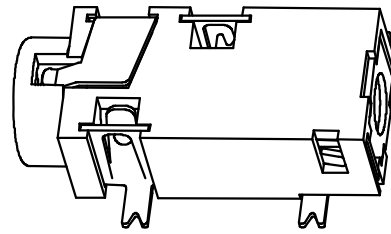

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

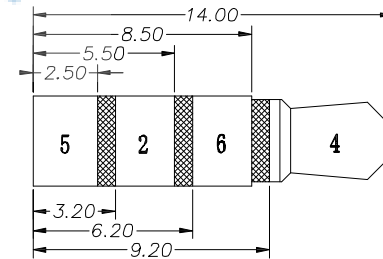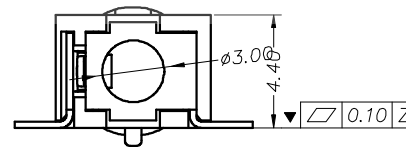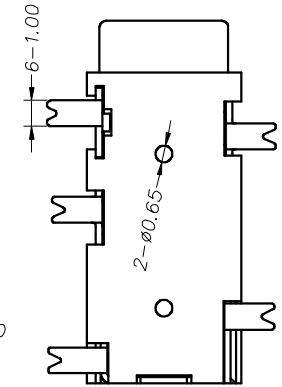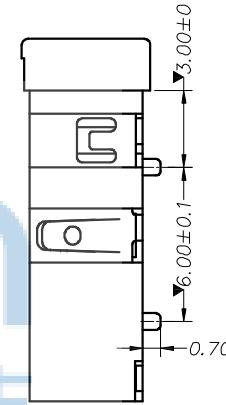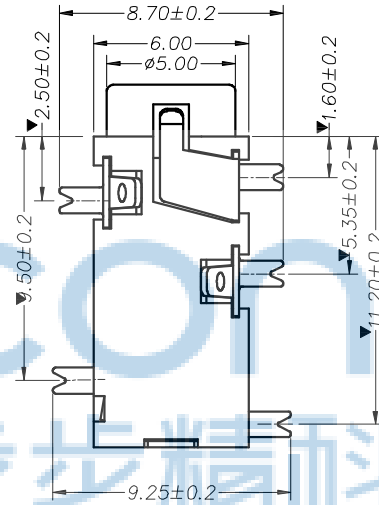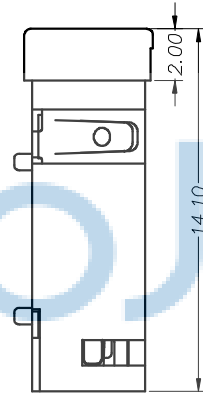

4	PJ-327D-05	盖脚	1	黄铜	0.25T	镀银
4	PJ-327D-04	弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3	PJ-327G-03	1#脚	1	磷铜	0.25T	镀银
2	PJ-327D-02	中脚	2	磷铜TT	0.25T	镀银
1	PJ-327G-01	底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. CORPORATION AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0017-1

DR. SGF 23/05'02

APPD. JM_Zheng 23/05'02

CHKD. LYX 23/05'02

NAME: 3.5耳机座 PJ-327G 银

PJ. NO.: PJ.01.22-01-7004


SIZE: A4 DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1

深圳市步步精科技有限公司

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0			2023 20/04	

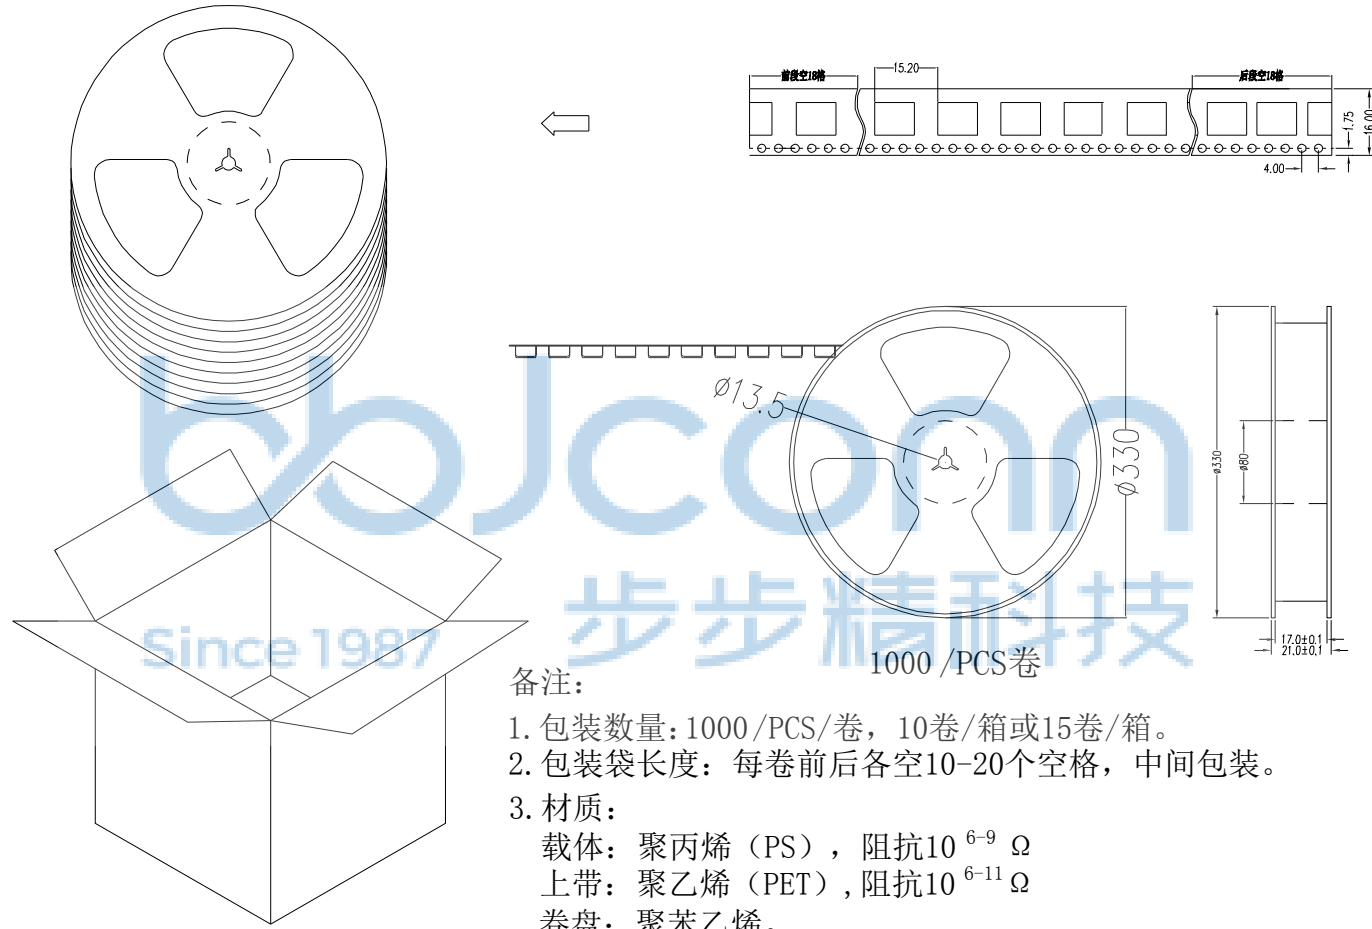

备注:

1. 包装数量: 1000 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM
纸箱规格: 345*345*35MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X": ±2" .XXX: ±0.13 .XX': ±1"		NAME: 3.5耳机座 PJ-327G 银	
APPD.	JM_Zheng	23/05'02	PJ. NO.: PJ.01.22-01-7004 SIZE: A4 DRW NO.:		
CHKD.	LYX	23/05'02	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		
PDWG.NO:	0017-1	DR.	SGF	23/05'02	SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1