



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:


1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.02kgf (MIN)

原材料: Material:



1. 塑胶: Housing:  
Hing Temperature Tnermaplastics,  
LCP/PBT
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating

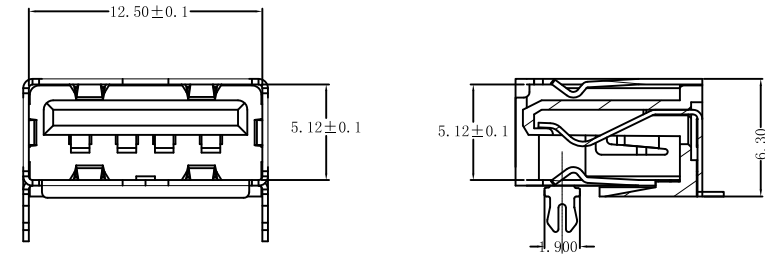

SECTION A-A

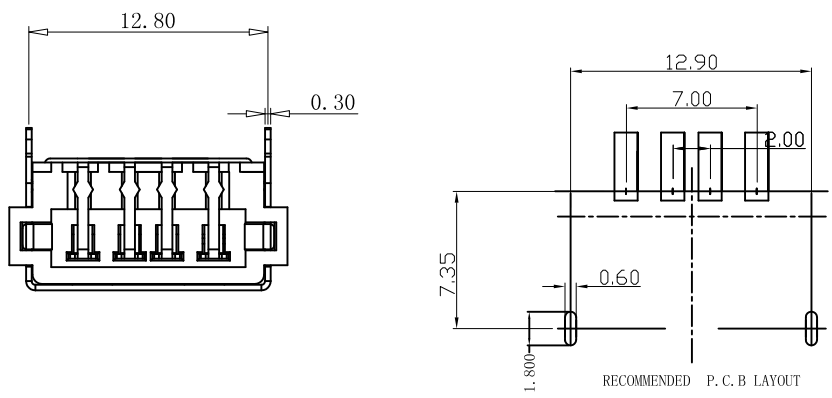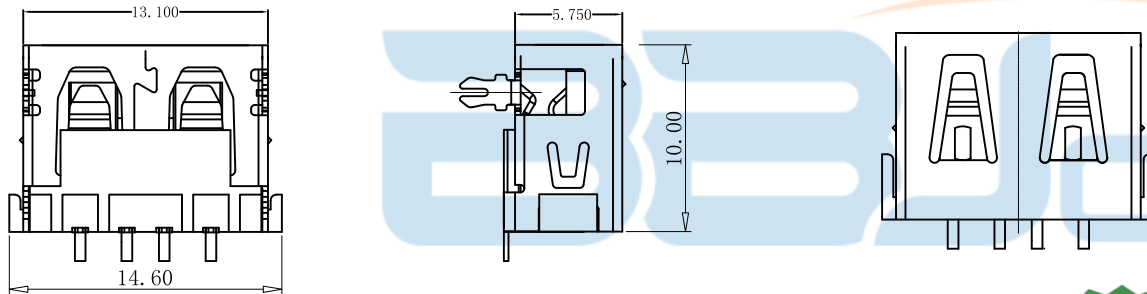

TOLERANCE UNSPECIFIED	
未指定公差	
.0	±0.35
.00	±0.25
.000	±0.15
X.°	±2.00°
CUSTOMER DRAWING	


**BBJconn Technology Co., Ltd.** 深圳市步步精科技有限公司

TITLE: USB 2.0 AF 90度 短体L=10.0 H=6.30 前插后贴 鱼叉脚 平口 LCP黑胶 铁壳 编带

DRAWN/ DATE	设计 HMY	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: UB.01.52-11-V002	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0383-1		SHEET: 页码



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

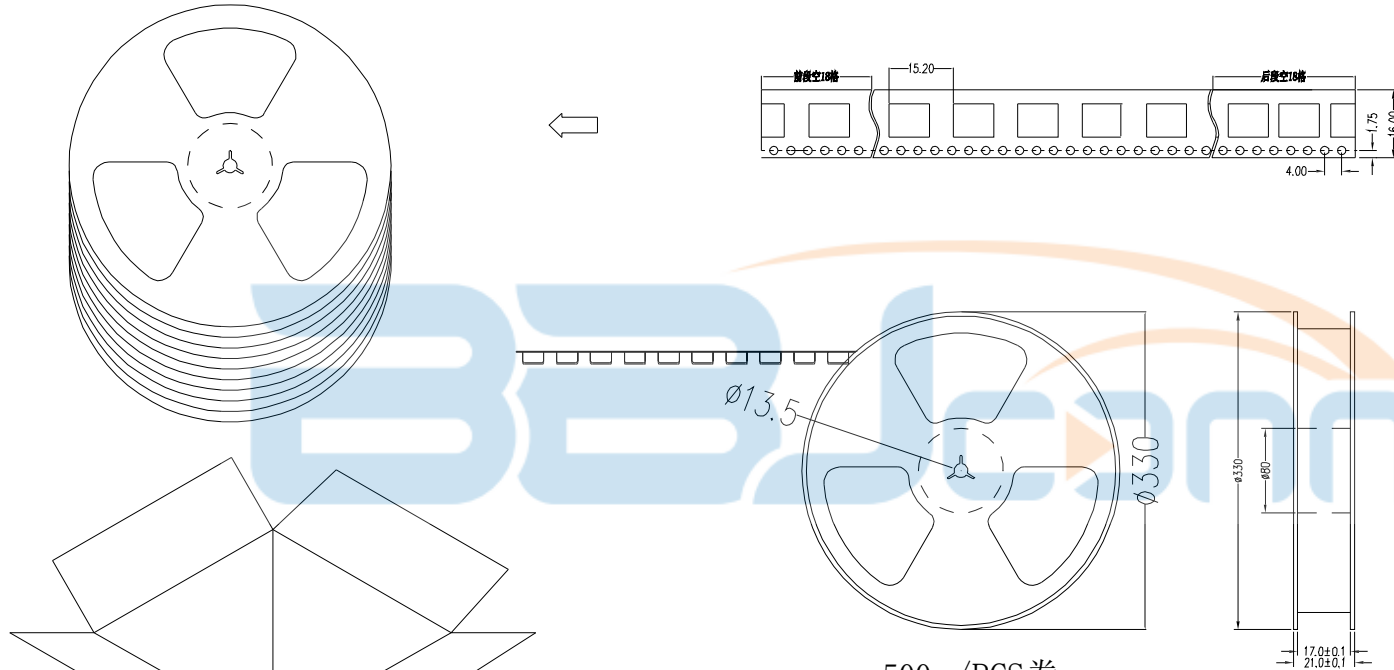

500 /PCS卷

备注:

1. 包装数量: 500 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。

3. 材质:

载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM  
 纸箱规格: 345\*345\*35MM

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.0	±0.35
.00	±0.25
.000	±0.15
X. °	±2.00°
CUSTOMER DRAWING	

**深圳市步步精科技有限公司**

TITLE: USB 2.0 AF 90度 短体L=10.0 H=6.30 前插后贴  
 鱼叉脚 平口 LCP黑胶 铁壳 编带

DRAWN/ DATE	设计 HMY	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: UB.01.52-11-V002	REV.: 版本
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION		
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0383-1	SHEET: 页码	