

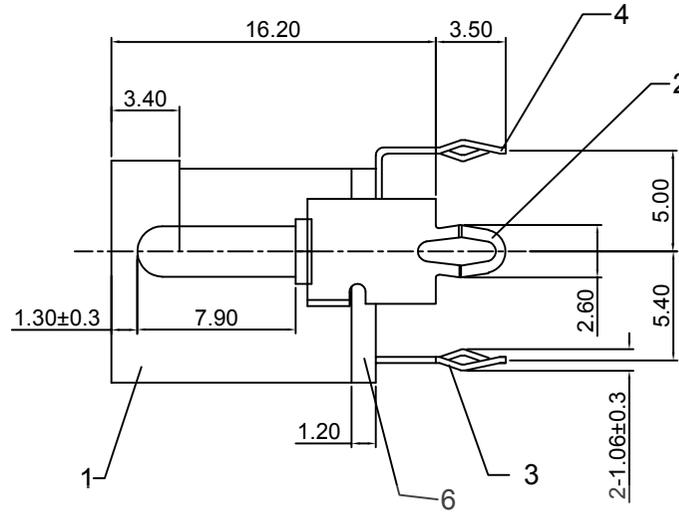



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO			2023 20/04	

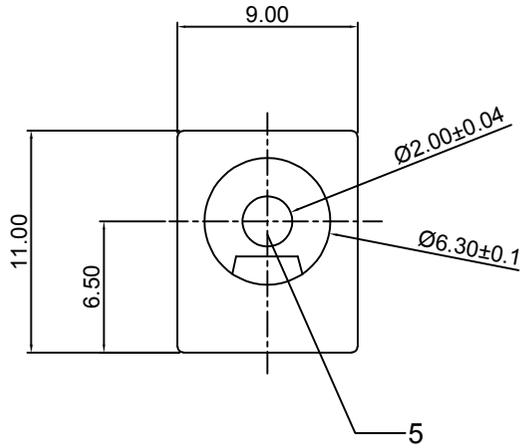



推荐插头尺寸

规格:

1. 额定值: DC24V 1A
2. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度:  $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$



电路示意图

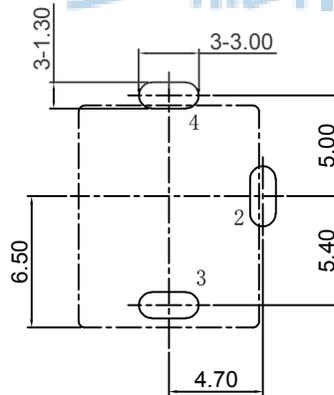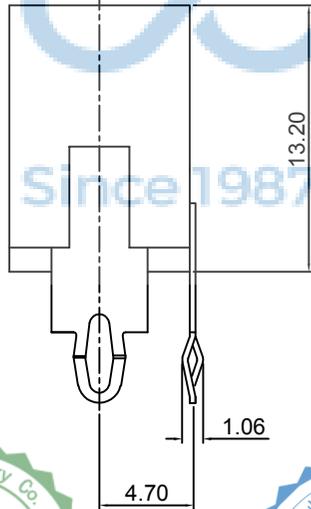

P.C.B 设计参考尺寸

6	后盖	黄板	1	本色
5	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
4	平片	黄铜	1	镀铜锡
3	弹片	锰钢	1	镀铜锡
2	弯针	黄铜	1	镀铜锡
1	主体	PBT	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0050-2




**深圳市步步精科技有限公司**

NAME: DC插座 DC-013 2.0针 H=16.2 三脚插 半铜  
 APPD. JM\_Zheng 23/05/02  
 CHKD. LYX 23/05/02  
 DR. SGF 23/05/02

PJ. NO.: DC.02.61-11-2003  
 SIZE: A4 DRW NO.:  
 FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES  
 SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0			2023 20/04	

PE袋规格:\*\*\*X\*\*\* (以实际出货为准)

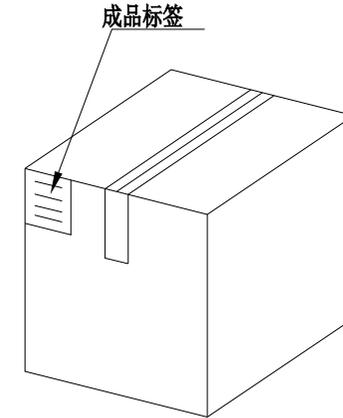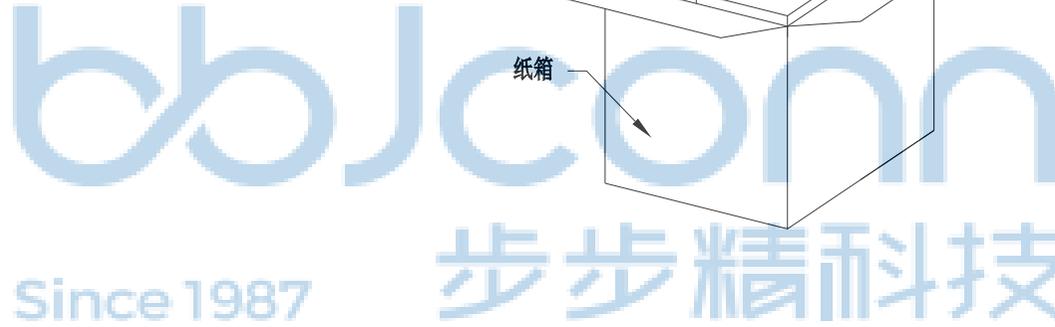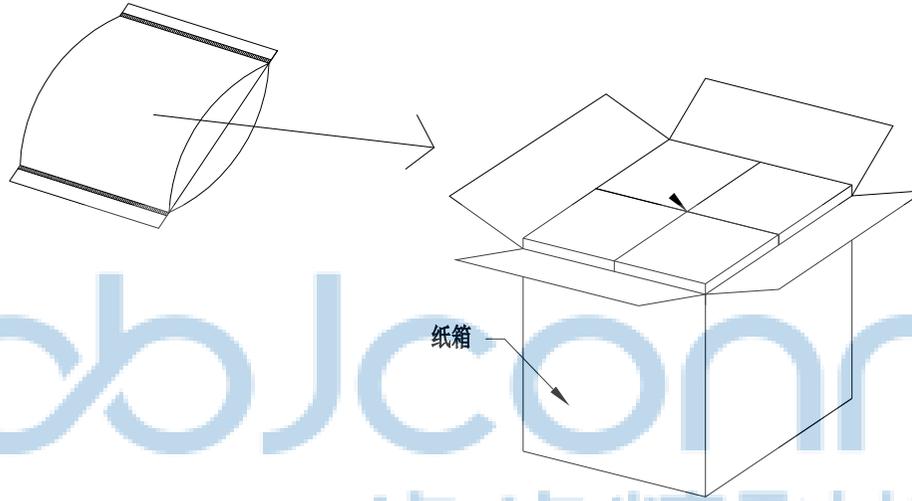

1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装 500 pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		<b>深圳市步步精科技有限公司</b> NAME: DC插座 DC-013 2.0针 H=16.2 三脚插 半铜	
PDWG.NO: 0050-2		APPD. JM_Zheng 23/05'02 CHKD. LYX 23/05'02 DR. SGF 23/05'02	PJ. NO.: DC.02.61-11-2003 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1