

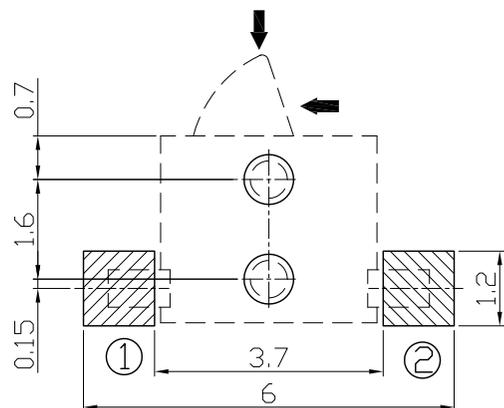
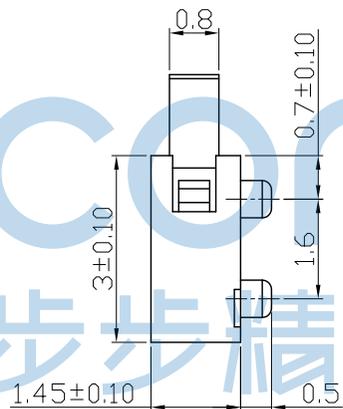
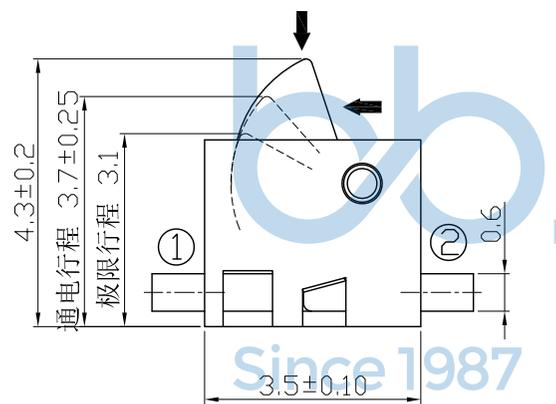
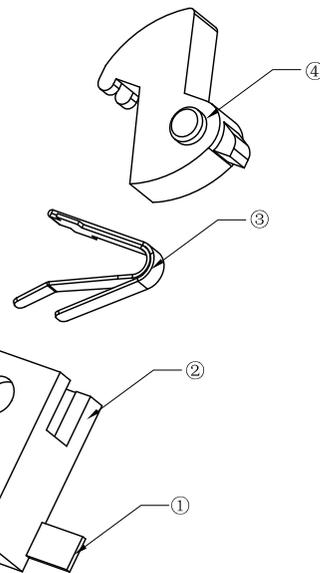



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求

- 1、额定电压 :12V (DC)
额定电流 :50mA
- 2、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 3、开关接触电阻: $\leq 300m\Omega$.
- 4、开关动作力 :30g \pm 15g
- 5、开关的寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
④	手柄	1	增强尼龙	黑色	
③	弹片	1	镀青铜 T=0.06	镀银	
②	底座	1	增强尼龙	黑色	
①	焊脚	2	磷铜 T=0.10	镀银	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0014-1



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X': $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$

NAME: 检测开关 KFC-V-309Z 两脚贴片 带柱

APPD. JM_Zheng

PJ. NO.: TC.02.01-02-1009






CHKD. LYX

SIZE: A4 DRW NO.:

DR. LHC

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

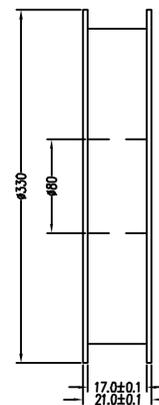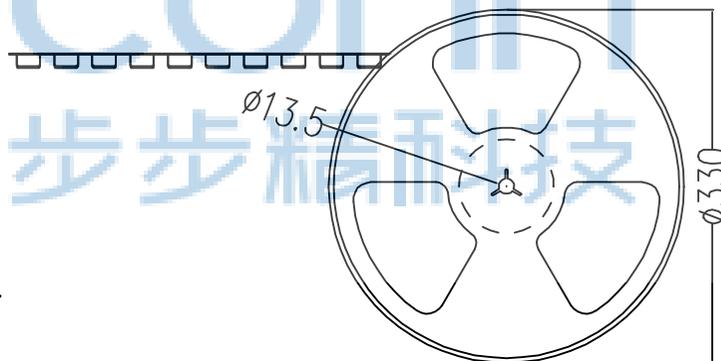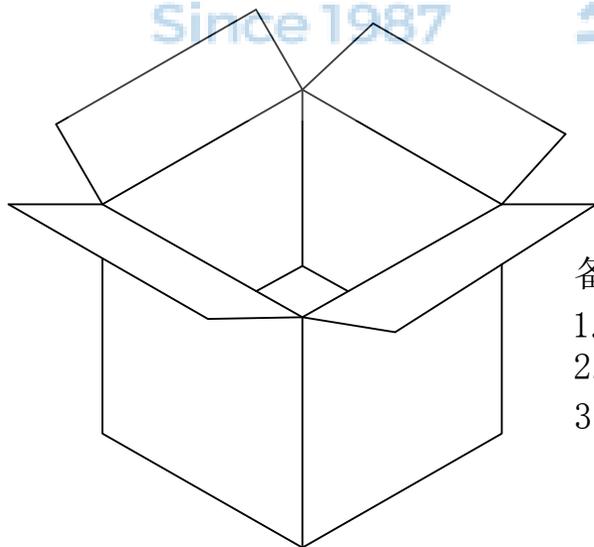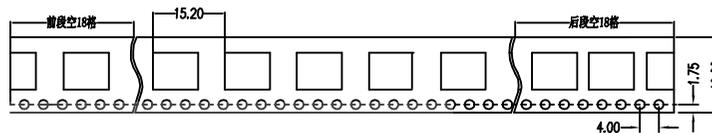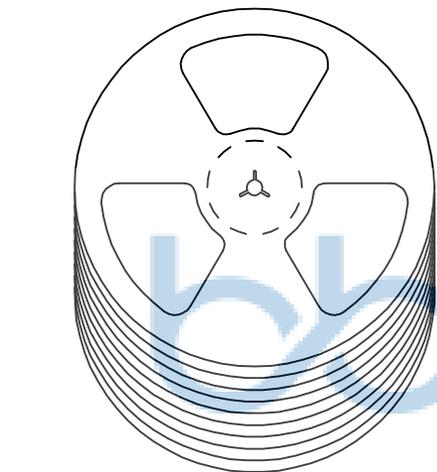

备注:

1. 包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3"
.XX: ±0.25 X'': ±2"
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

NAME:
检测开关 KFC-V-309Z 两脚贴片 带柱

APPD. JM_Zheng

PJ. NO.: TC.02.01-02-1009

CHKD. LYX

SIZE: A4 | DRW NO.:

PDWG.NO: 0014-1

DR. LHC

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2