
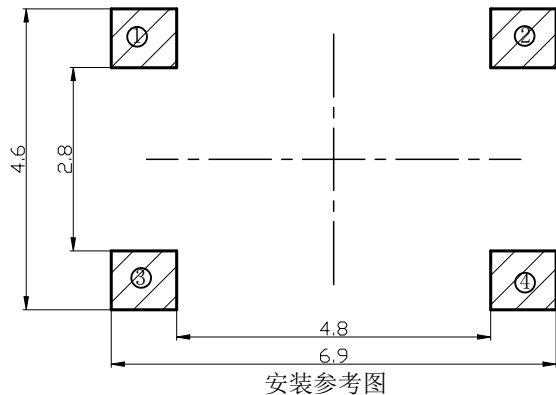
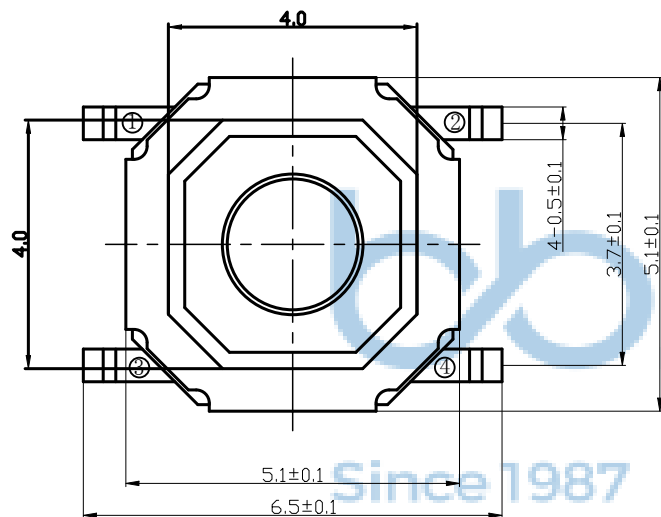
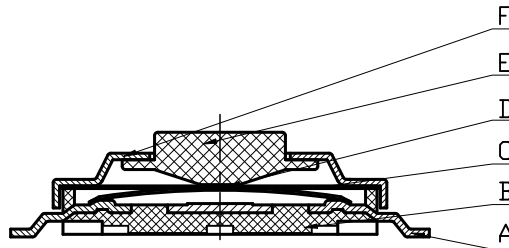
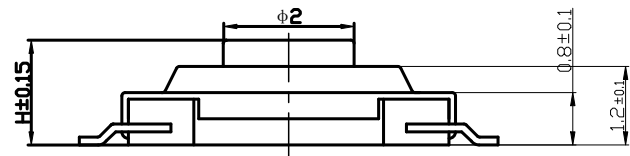


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。





H							
1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.5	3.0



5	盖板	不锈钢0.13	1	酸洗
4	按钮	黄铜	1	酸洗
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	30万次
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG,NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"	NAME:轻触开关 4x4x1.5 铜头贴片 不锈钢弹片 260gf 寿命30万次 全膜热封编带	
APPD.	JM_Zheng	⊙	PJ. NO.: TS.01.01-11-38-01
CHKD.	TSP	SIZE: A4	DRW NO.:
DR.	LYX	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/2

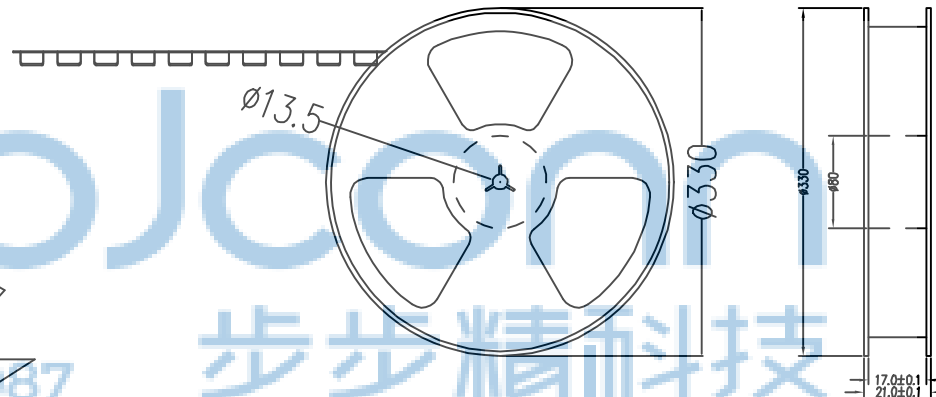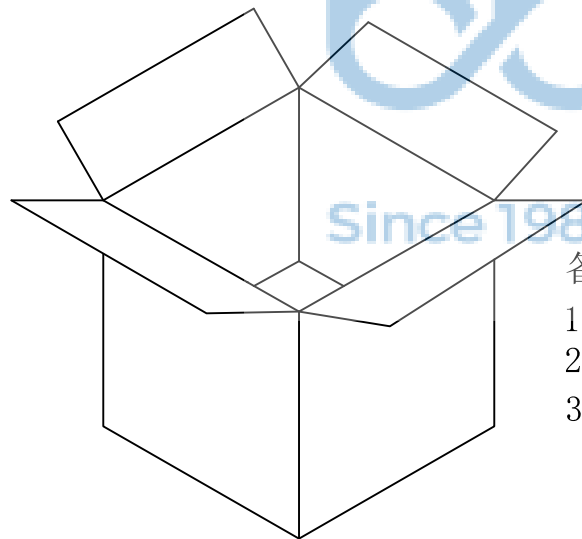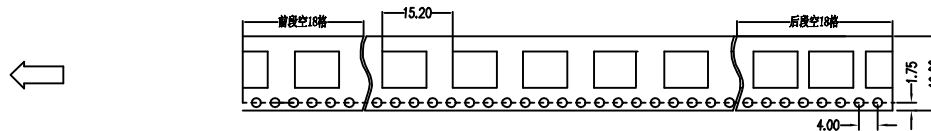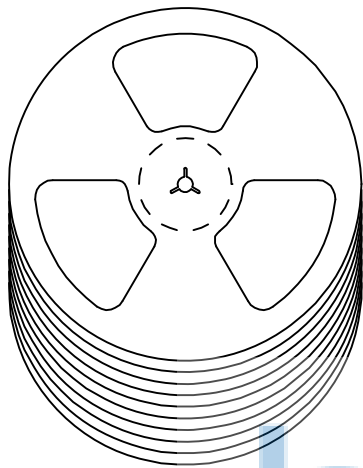

备注:

- 包装数量: 4000/PCS/345*10345*10345
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司		NAME轻触开关 4x4x1.5 铜头贴片 不锈钢弹片 260gf ÉÜÄü30íò'1 Ê«ÄoÊÊ·â±ä'ø	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'		APPD. JM_Zheng	
PDWG.NO: 0278-1		CHKD. TSP		DR. LYX	
				P.J. NO.: TS.01.01-11-38-01	
				SIZE: A4 DRW NO.:	
				FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 2/2	