

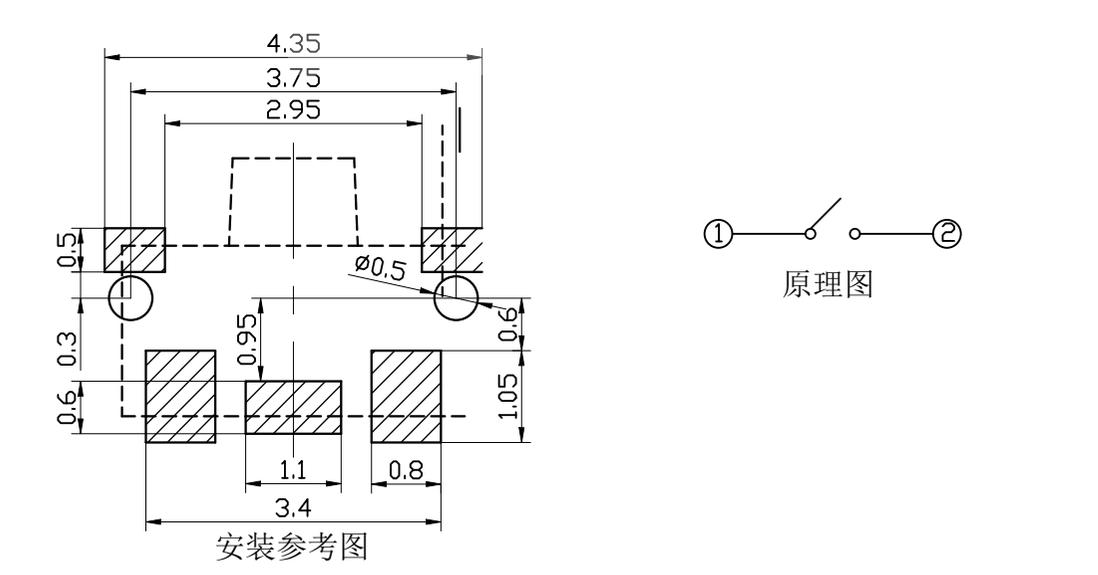


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

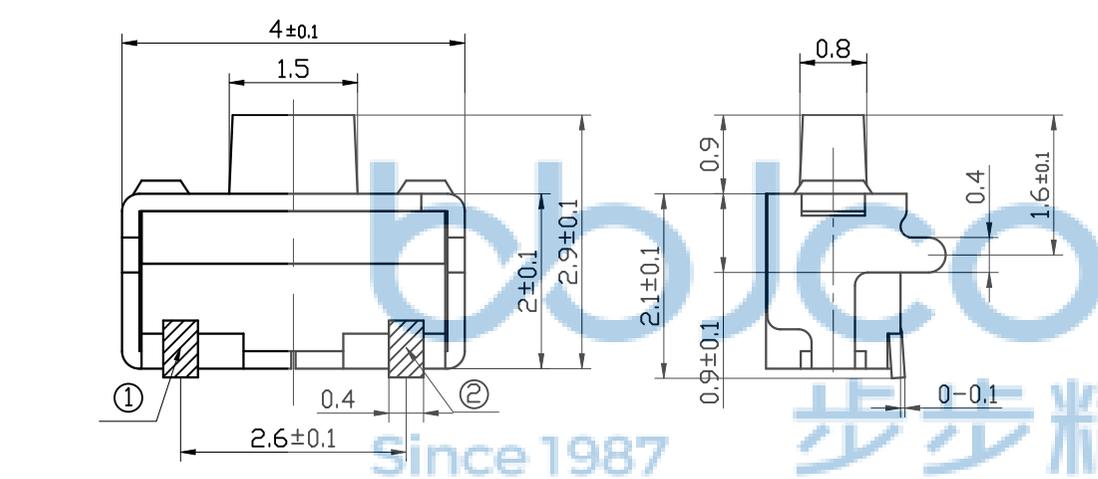

- 技术要求:
1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
  2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 200mΩ max。
  3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

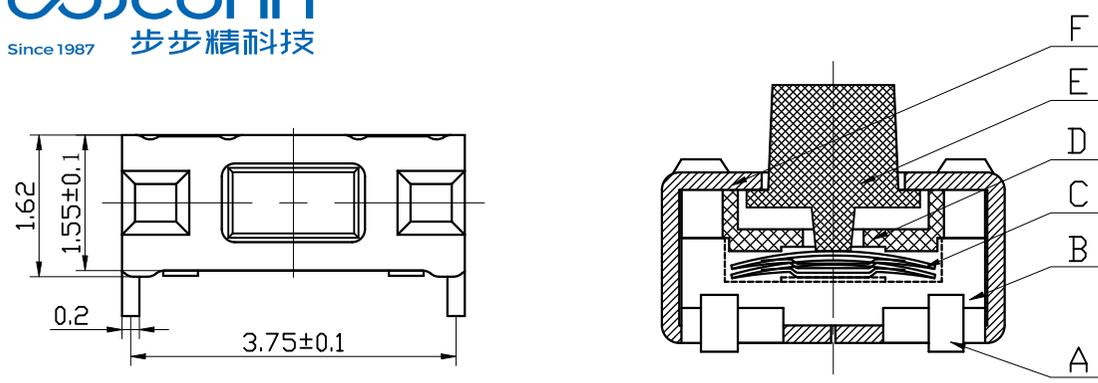

序号	名称	材料	数量	备注
F	盖板	磷铜0.2	1	
E	按钮	LCP黑	1	
D	塑胶盖	LCP白	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	2	
B	底座	LCP白	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG:NO: 0278-1

**深圳市步步精科技有限公司**

NAME: 轻触开关 2x4x2.9 侧按小支架 不锈钢双弹片 160GF (盐雾过48小时)

APPD. JM\_Zheng

CHKD. LYX





DR. TSP

PJ. NO.: TS.06.69-52-38-01

SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

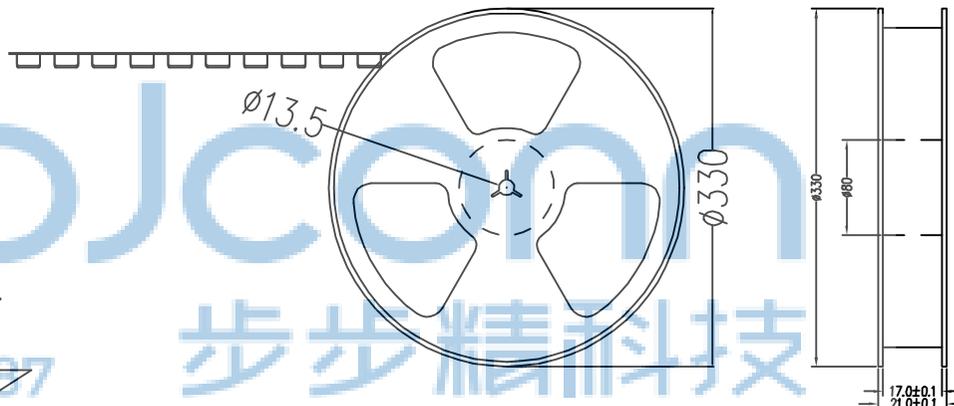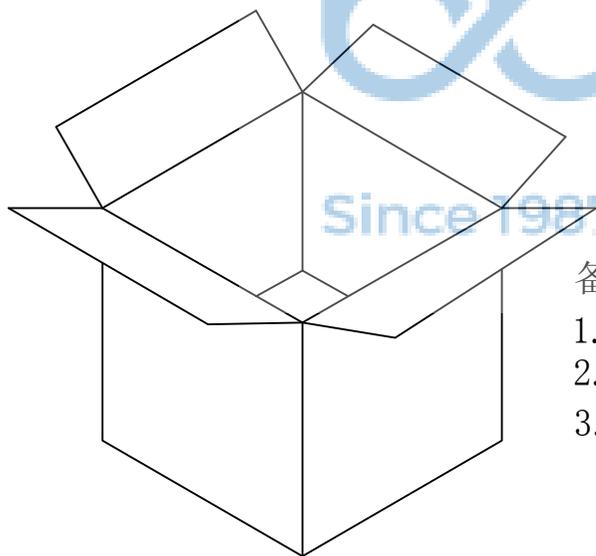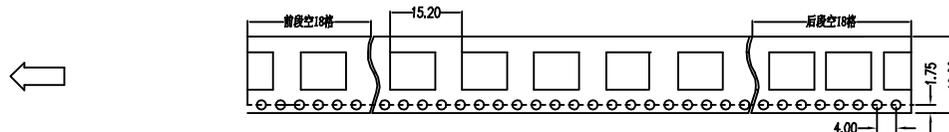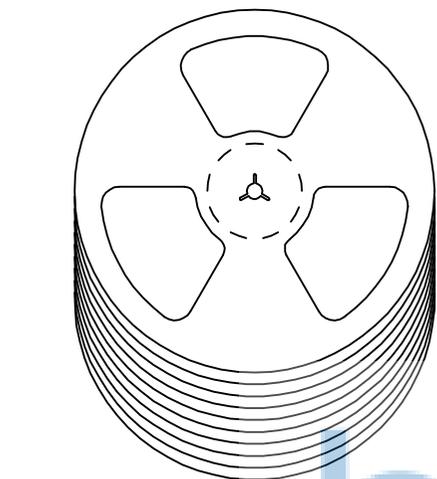

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:  
 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM

纸箱规格: 345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3" X'': ±2" XX': ±1"	
APPD. JM_Zheng		NAME: 轻触开关 2x4x2.9 侧按小支架 不锈钢双弹片 160GF (盐雾过48小时)	
CHKD. LYX		PJ. NO.: TS.06.69-52-38-01 SIZE: A4   DRW NO.:	
PDWG.NO: 0278-1		FINISH: SEE NOTES   MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A   REV.: AO   UNIT: mm   PAGE: 2/2	
DR. TSP			