

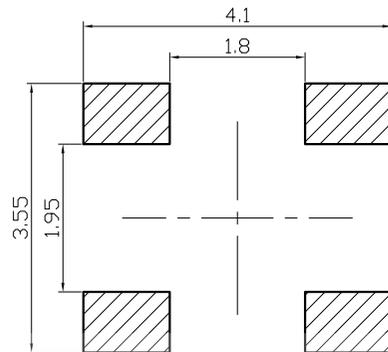


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		Initial release	/	SGF


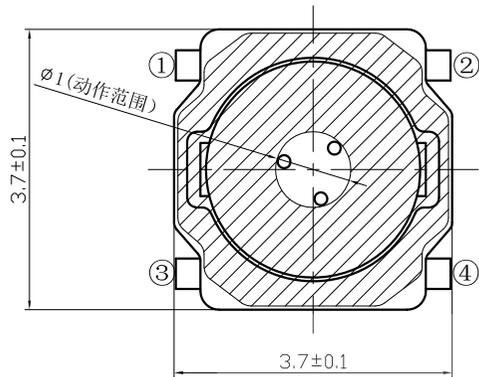


安装参考图



Since 1987

步步精科技

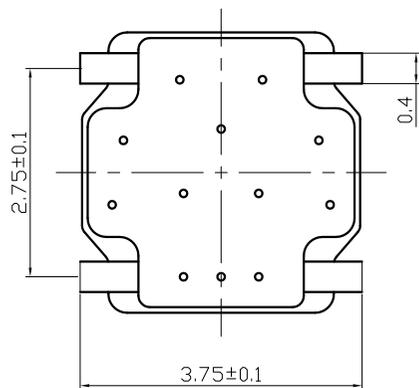

原理图



- 技术要求:
1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 100mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的 20%内;
 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。
 4. 按力: 180±30gf


D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	20万次
B	底座	LCP 黑	1	
A	卡件	磷铜0.05	1	
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0278-1

.X: ±0.38		X': ±3'		NAME:	
.XX: ±0.25		.X': ±2'		轻触开关 3.7x3.7x0.4 四脚贴片 直脚 进口不锈钢弹片 180G 20万次	
.XXX: ±0.13		.XX': ±1'		PJ. NO.: TS.32.70-18-58-01	
APPD.	JM_Zheng	SIZE: A4		DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
DR.	SGF	SCALE: N/A		REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

深圳市步步精科技有限公司

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

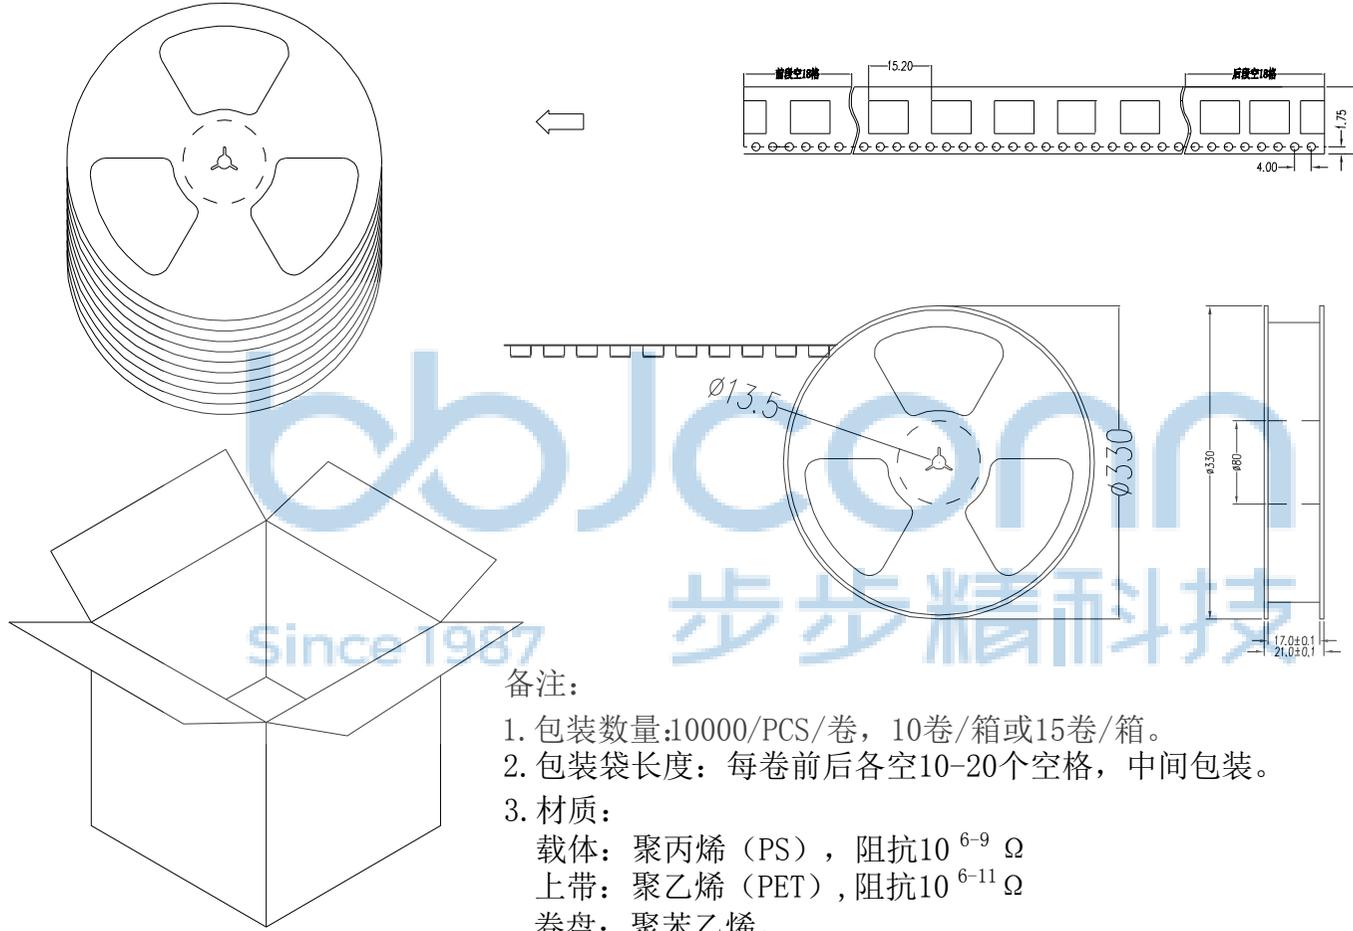

备注:

1. 包装数量:10000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 3.7x3.7x0.4 四脚贴片 直脚 进口不锈钢弹片 180G 20万次	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.32.70-18-58-01		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:	0278-1	DR.	SGF	SCALE: N/A	REV.: A0
				UNIT: mm	PAGE: 2/2