



技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.15±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf	
寿命	10万次	10万次	

P C B 参考图

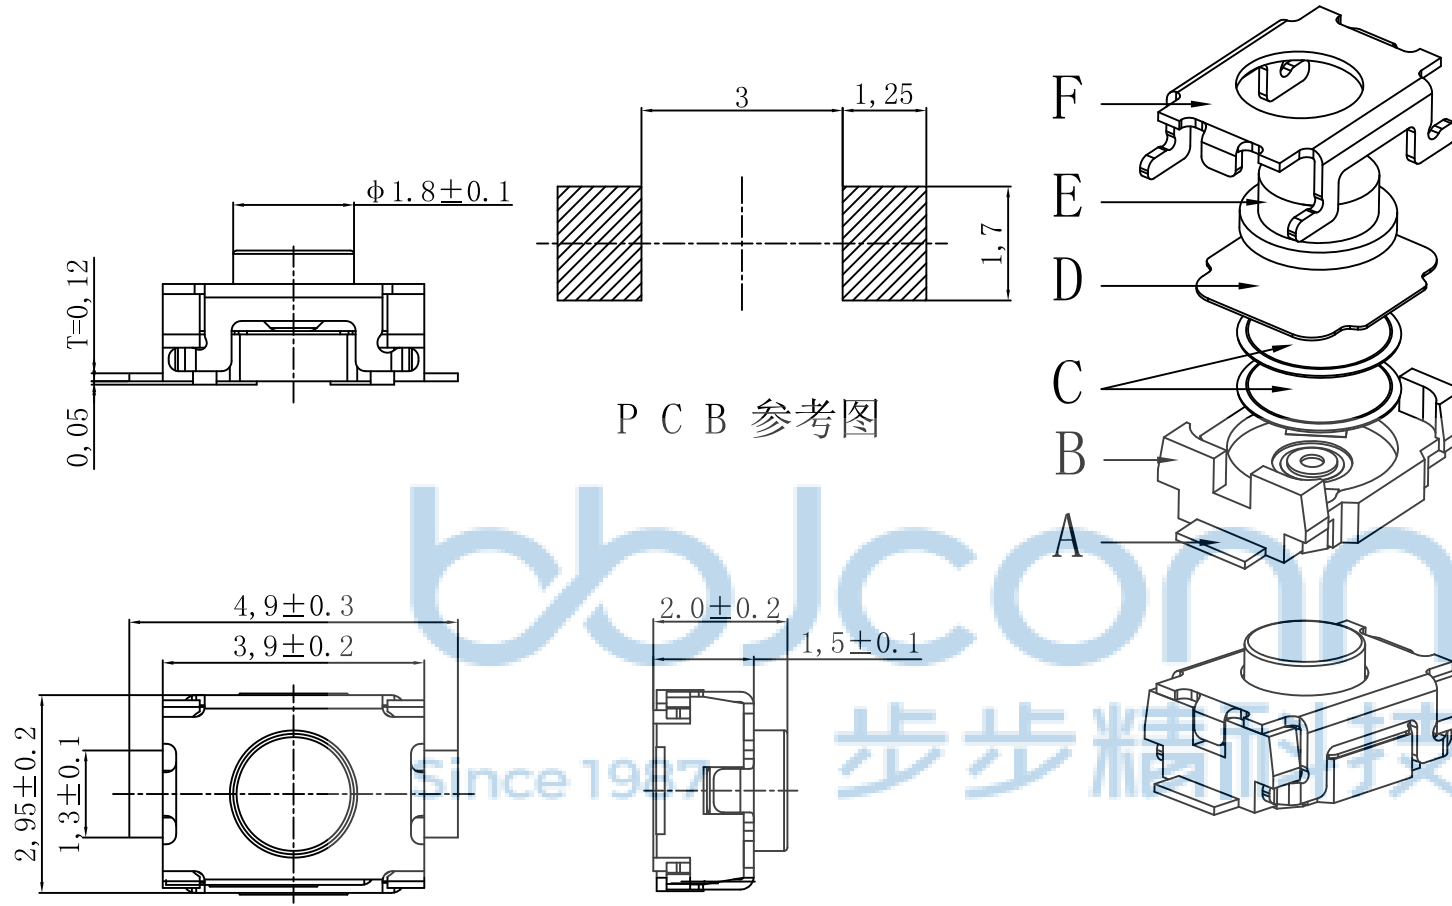


电器原理图



序号	名称	材料	数量	备注
F	盖板	不锈钢0.15	1	清洗
E	按钮	LCP	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢覆银	2	
B	基座	LCP	1	清洗
A	卡件	磷铜0.12	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO:	0415-1	DR.	SGF
APPD.	JM_Zheng	NAME:	轻触开关 3x4x2.0 两脚小龟贴片 不锈钢双弹片 260GF 行程0.15
CHKD.	LYX	PJ. NO.:	TS.37.06-11-2Z-01
		SIZE:	A4 DRW NO.:
		FINISH:	SEE NOTES
		MAT'L.:	SEE NOTES
		SCALE:	N/A
		REV.:	A0
		UNIT:	mm
		PAGE:	1/2

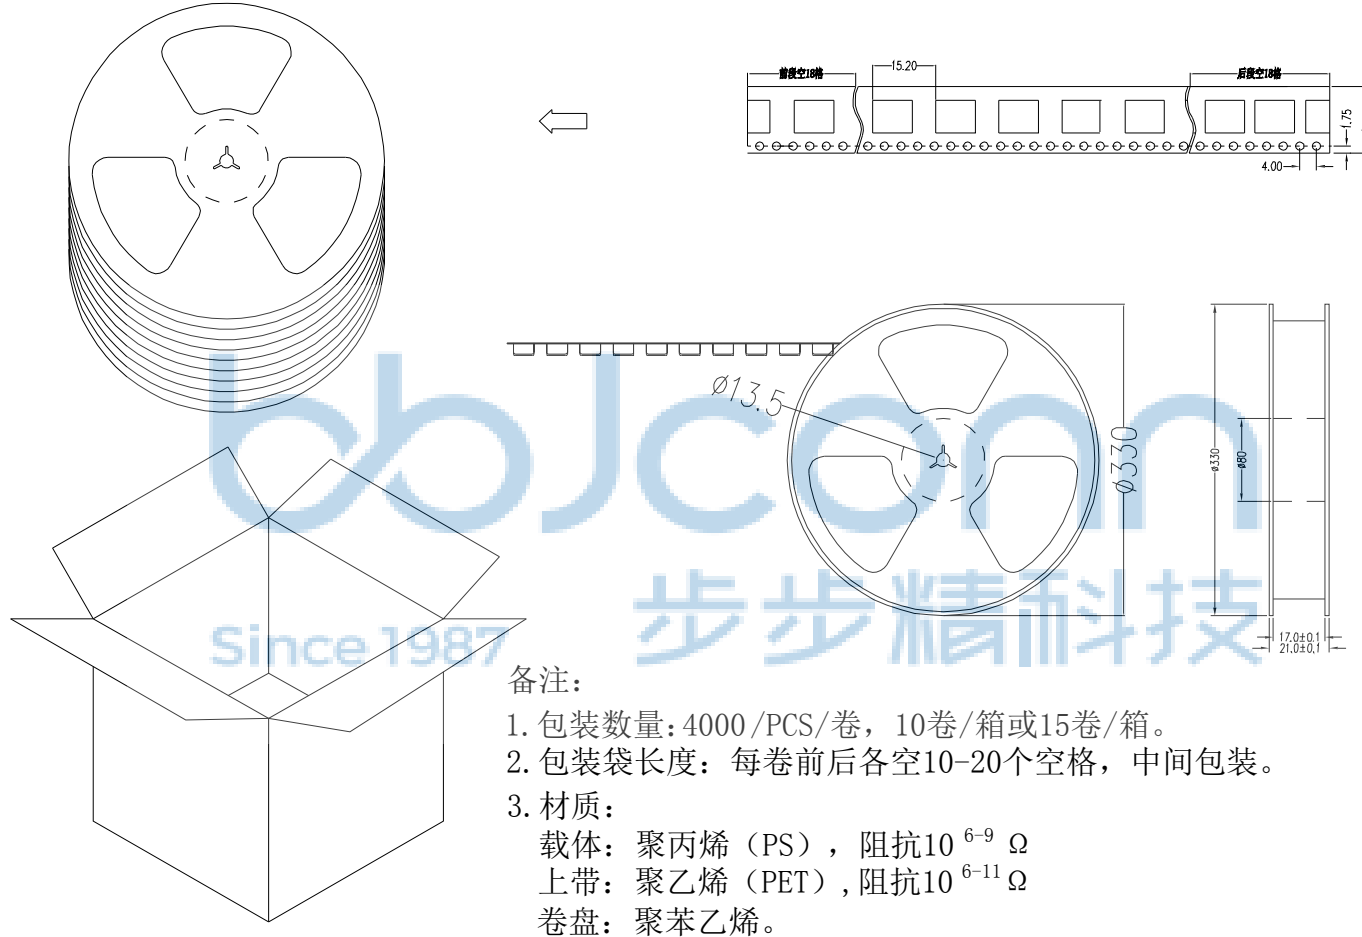

备注:

1. 包装数量: 4000 /PCS/ 卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS) , 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET) , 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 3x4x2.0 两脚小龟贴片 不锈钢双弹片 260GF 行程0.15	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: TS.37.06-11-2Z-01	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0415-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. SGF		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	