
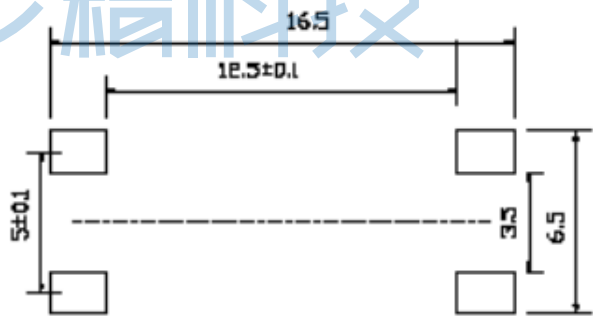

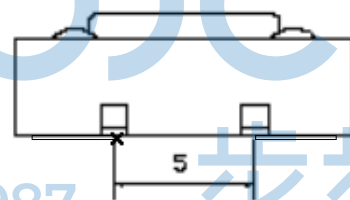
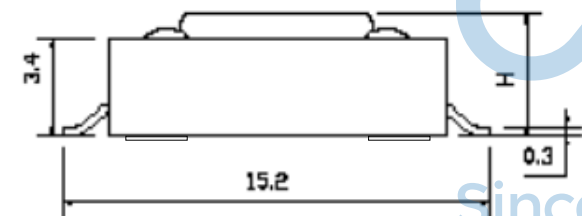


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

主要技术特性 A in MS specifications		
环境条件 Environmental Coditions	温度 Temperature	-25— 85℃
	相对湿度 Relative Humidity	93%+40℃
额定电负荷 Rated Current Capacity		DC12V 0.1A
接触电阻 Contact Resistance		≤0.03Ω
绝缘电阻 Insulation Resistance		≥100MΩ
耐压 Withstand Voltage		AC250V(50HZ)1Min
工作寿命 Life		100000Cycles
动作力 Actuating Forcen		260 ± 50gf

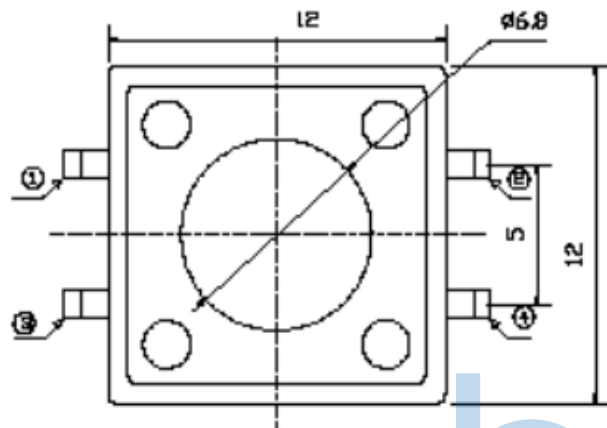





PCB Layout

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量
1	按钮	PPA	黑色	1
2	盖板	铁/铜	镀铜锡	1
3	弹片	不锈钢	镀银/无	1
4	基座	PPA	黑色	1

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		.X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X': ±2" .XXX: ±0.13 .X': ±1"		NAME: 轻触开关 12x12x8.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带	
				PJ. NO.: 101-141-013002-S1G	
PDWG.NO: 0112-1		DR. TSP		SIZE: A4 DRW NO.:	
				FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	



深圳市步步精科技有限公司

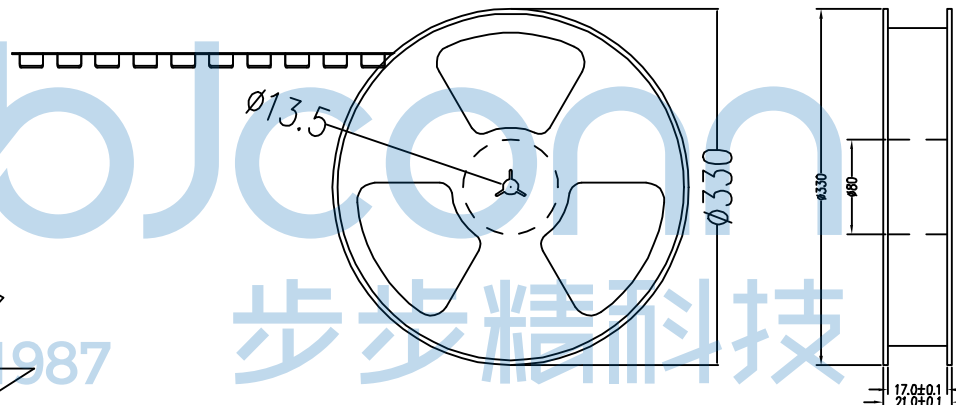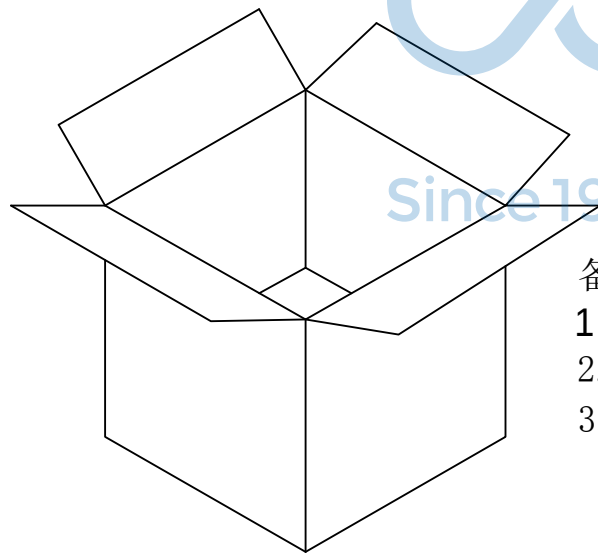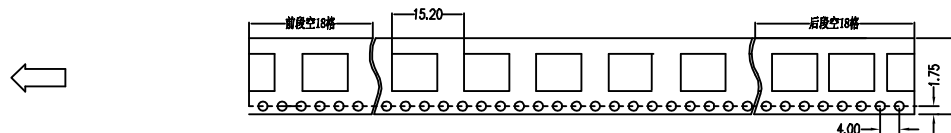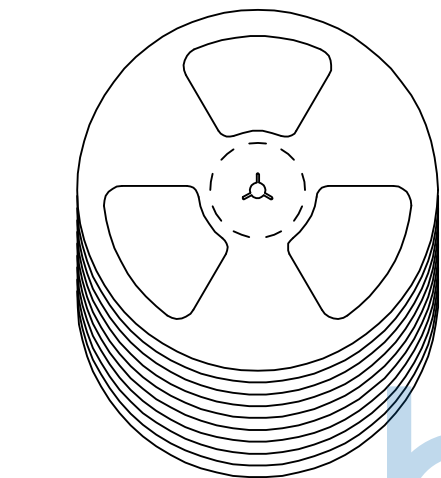

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS),
上带: 聚乙烯 (PET),
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		NAME: 轻触开关 12x12x8.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: 101-141-013002-S1G	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0112-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. TSP		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	