




REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

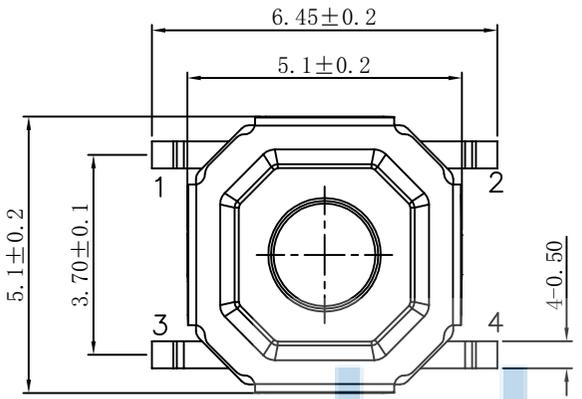


电路图  
Circuit diagram

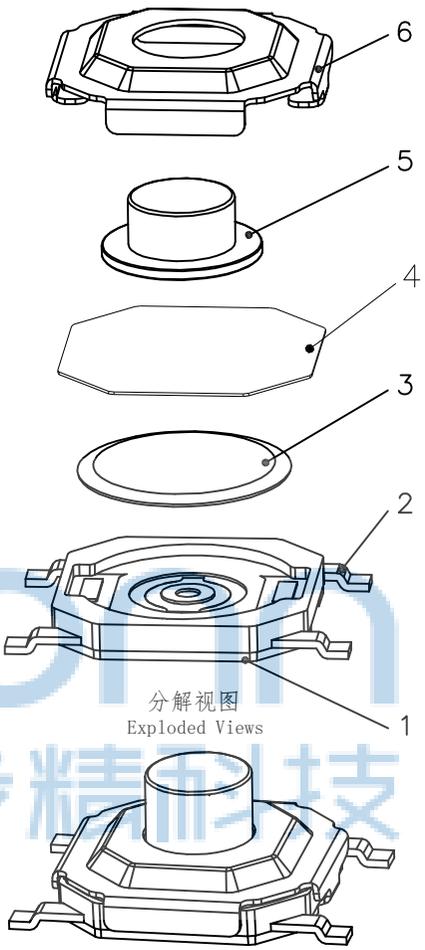

分解视图  
Exploded Views

垂直按动  
Press vertically



操作力度 120 160 260 300



备注: (如: 160=16) (单位: gf)

技术参数:

NO.	项目	参数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	绝缘电阻	≥100MΩ
4	抗电强度	250V 50Hz 1Min
5	行程	0.2±0.1mm
6	寿命	100,000cyc

H 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.5 3.0

备注: H=\*\* (如: H5.0=50)

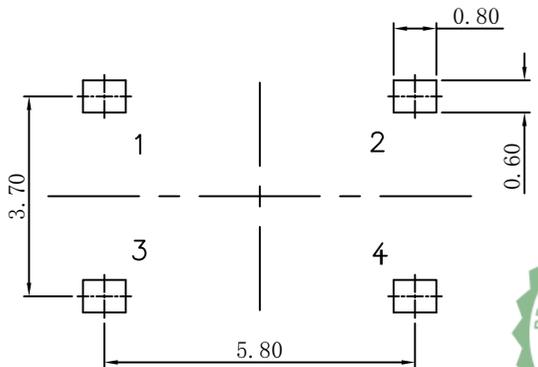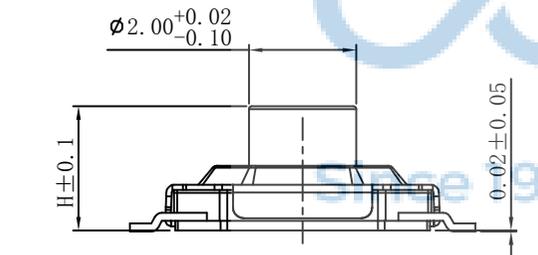

印刷板安装孔图

P.C.B Mounting pattern dimension



NO.	名称 PART NAME	材料 MATERIAL	表面状态 FINISHING	数量 QTY.	备注 REMARK
	盖子	SUS	原色	1	
5	按钮	黄铜C2680	本色	1	
4	贴纸	聚酰亚胺薄膜	黄色	1	
3	弹片	SUS	镀银	1	
2	端子	磷铜C5191H	镀银	1	
1	基座	PA6T	黑色	1	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0007-1

APPD. JM\_Zheng

CHKD. LYX

DR. SGF

**深圳市步步精科技有限公司**


NAME: 轻触开关 4x4x1.5 铜头贴片 260g 不锈钢弹片 全膜冷封编带

PJ. NO.: TS.03.01-11-33-01

SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

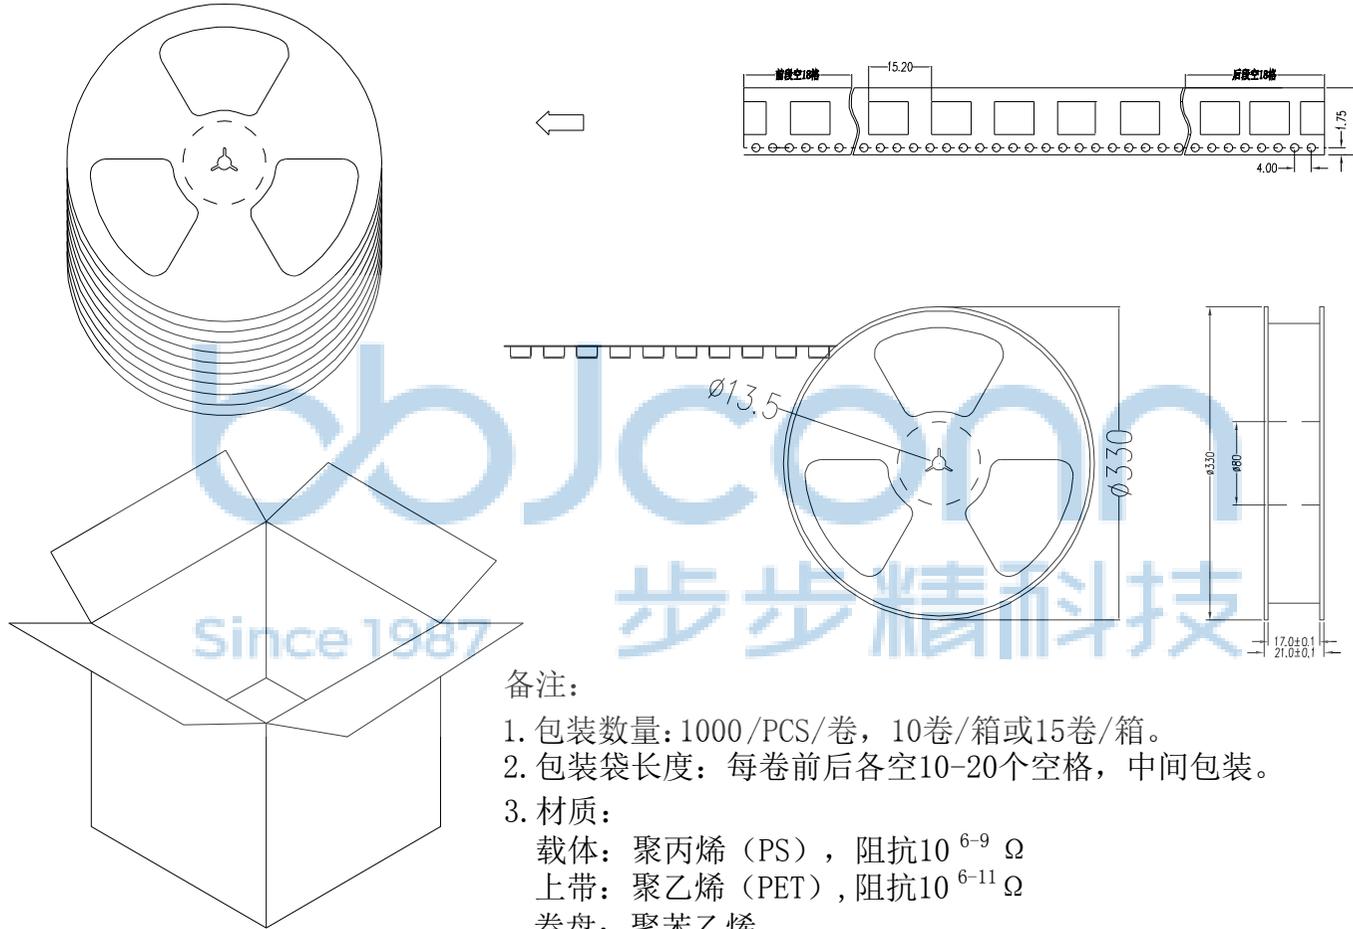

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:  
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM  
纸箱规格: 345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 <b>深圳市步步精科技有限公司</b>	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* XX*: ±1*	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关4x4x1.5 铜头贴片 260g 不锈钢弹片 全膜冷封编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: TS.03.01-11-33-01	
DR.	SGF	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0007-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	