

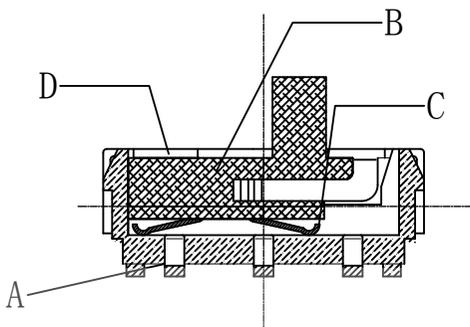
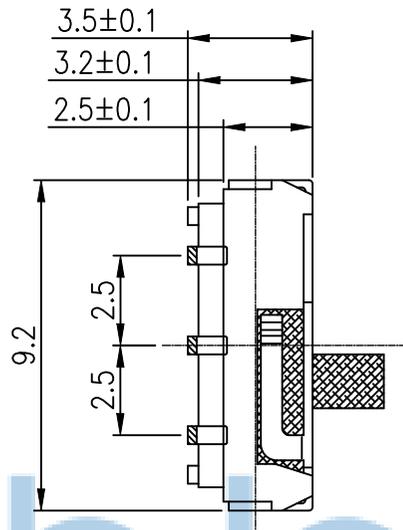
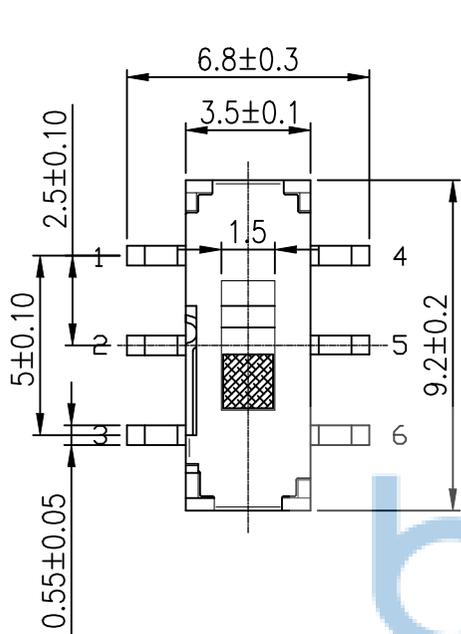
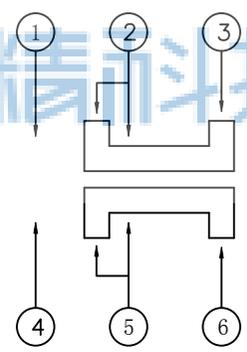


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

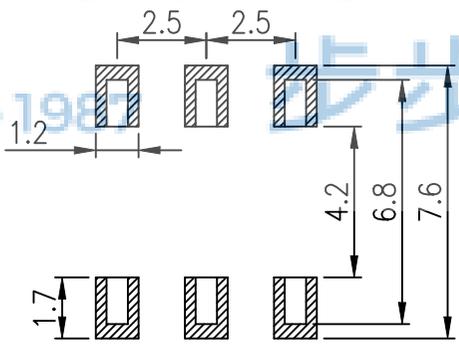

项目	规格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

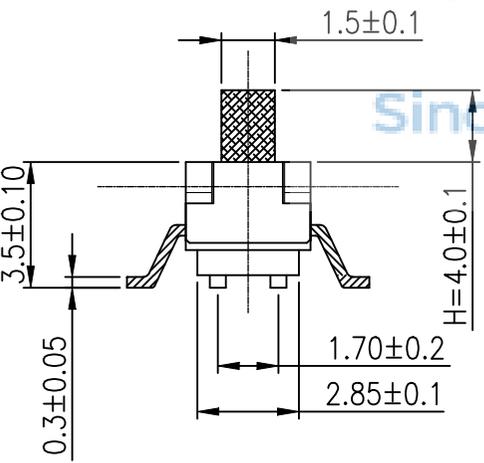

序号	名称	数量	材料	镀涂 颜色
D	盖子	1	不锈钢	银白色
C	接触簧片	2	镀青铜	银白色镀银
B	按键	1	PA46	黑色
A	底座	1	PA6T 黄铜	黑色与镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG:NO: 0106-1





APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. TSP

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 .X': ±3"
.XX: ±0.25 .X'': ±2"
.XXX: ±0.13 .X''': ±1"

NAME: 拨动开关 SK-05B-G4.0 立式 六脚贴片 无柱 SMT 行程2.0mm 两档

PJ. NO.: 107-010-050001-Y8G
SIZE: A4 | DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

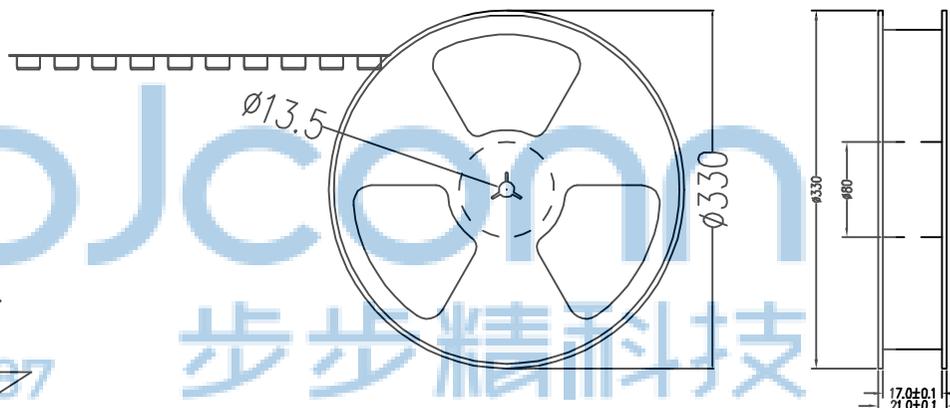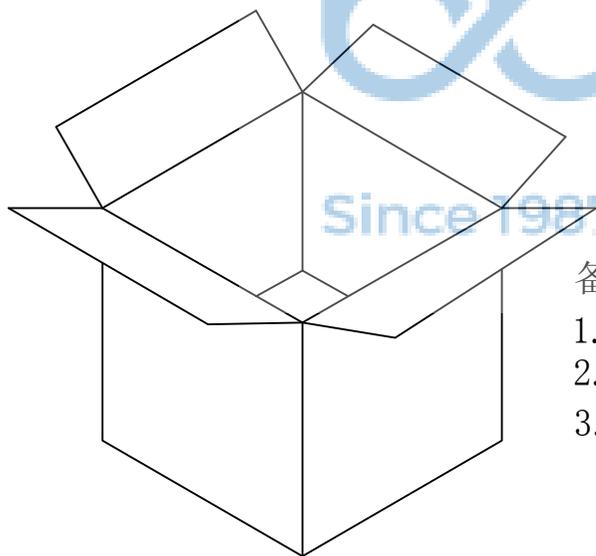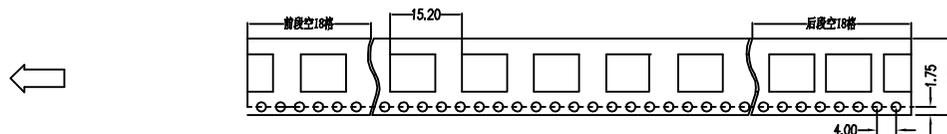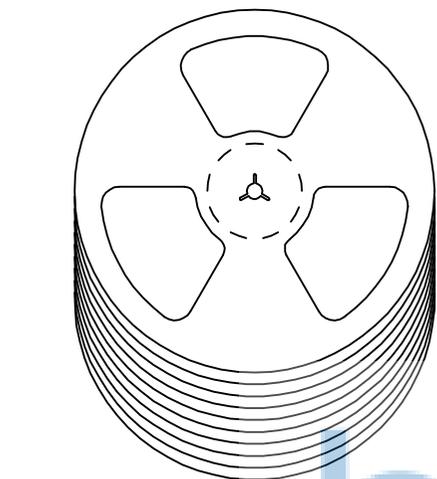

备注:

1. 包装数量: 700 /PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3" X'': ±2" X'X': ±1"	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 拨动开关 SK-05B-G4.0 立式 六脚贴片 无柱 SMT 行程2.0mm 两档	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: 107-010-050001-Y8G	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0106-1	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: AO UNIT: mm PAGE: 2/2	