

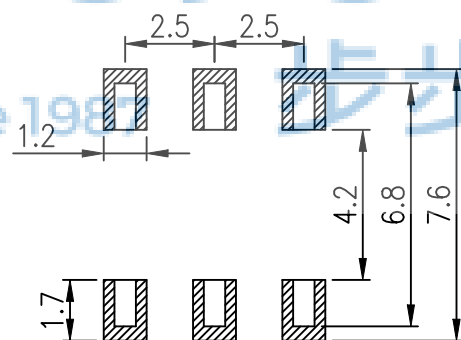
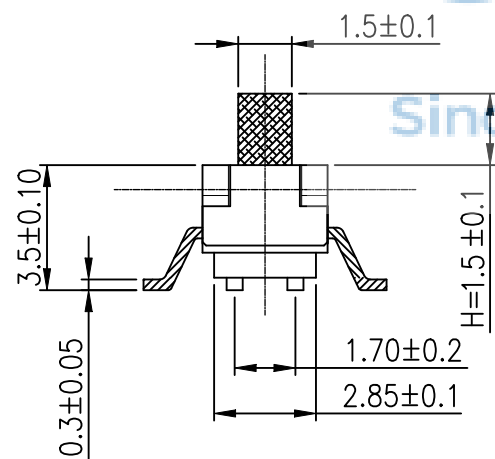
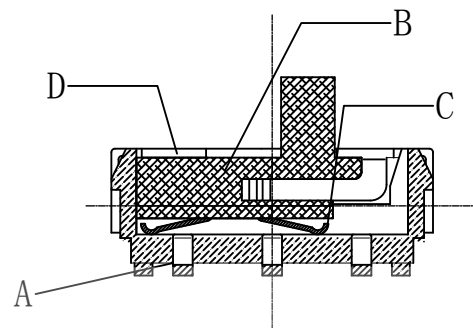


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100m Ω min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

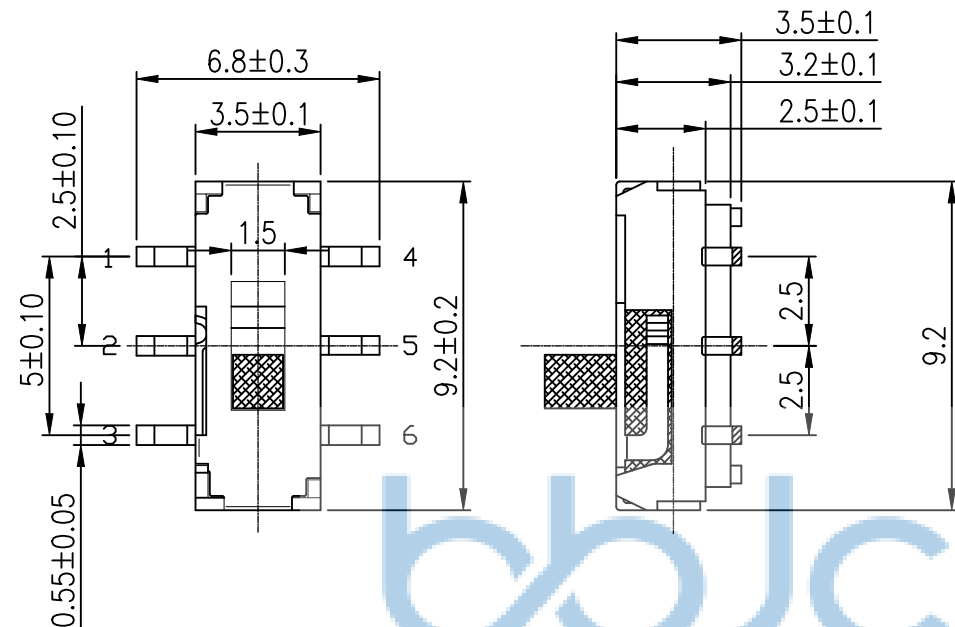

D	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	铍青铜	银白色镀银
B	按 键	1	PA46	黑 色
A	底 座	1	PA6T 黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0106-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 拨动开关 SK-05B-G1.5 立式 六脚贴片 无柱 SMT 行程2.0mm 两档	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3" .X': ±2" .XX': ±1"		PJ. NO.: SS.01.01-01-4005	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. TSP		FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
SCALE: N/A		REV.: A0		UNIT: mm	
PAGE: 1/2					

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				





说明:

- 10个边孔的累计公差不能超过 $\pm 0.2\text{mm}$.
- 材料规格: PS 高透明抗静电, 厚度 0.4mm .
- 15英寸卷轮卷装长度 米 (前段空包长度 米, 零件包装长度 米, 后段空包长度 米).
- 13吋卷轮包装零件总颗数 颗 (前段空包颗数 颗, 实际包装零件颗数 颗, 后段空包颗数 颗).

卷装示意图仅供参考

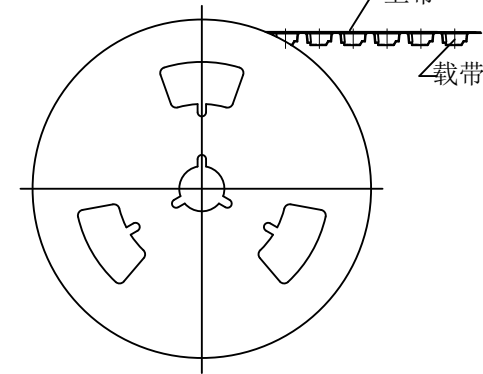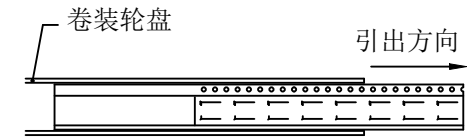

- 所有尺寸设计参照EIA-481-C-2003.
- 载带在250mm长度以内最大弯曲度不超过1mm (见下图).

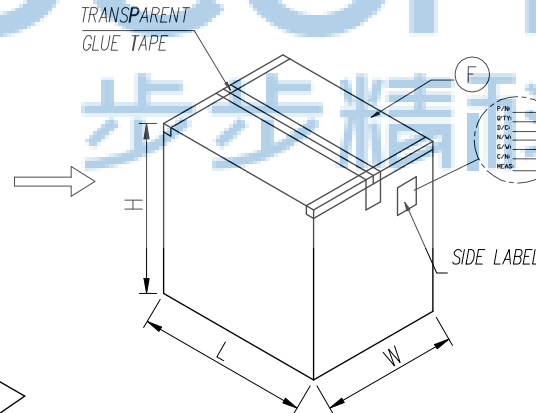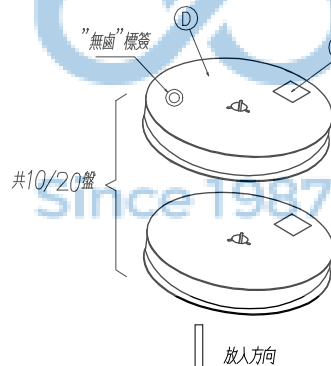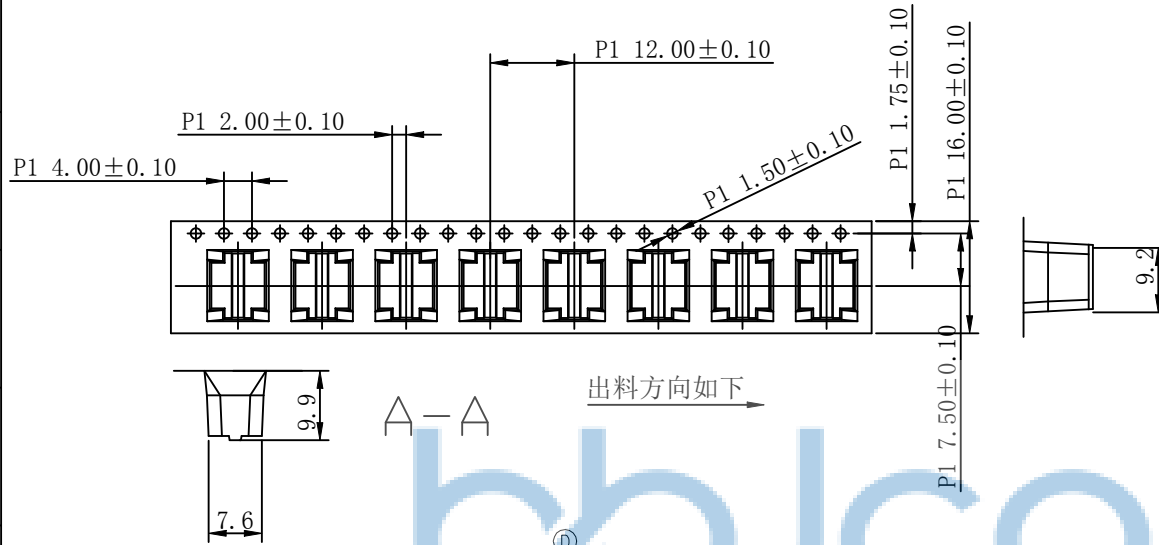

尺寸栏	
E	1.75 ± 0.10
F	7.50 ± 0.10
P2	2.00 ± 0.10
ϕD_o	$1.50\pm \begin{smallmatrix} 0.10 \\ 0.00 \end{smallmatrix}$
Po	4.00 ± 0.10
W	16.00 ± 0.30
P	12.00 ± 0.10
Ao	7.60 ± 0.10
Bo	9.20 ± 0.10
Ko	9.90 ± 0.10
t	0.50 ± 0.05



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0106-1	DR. TSP	.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	NAME: 拨动开关 SK-05B-G1.5 立式 六脚贴片 无柱 SMT 行程2.0mm 两档	
		PJ. NO.: SS.01.01-01-4005	SIZE: A4 DRW NO.:
		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2