





REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

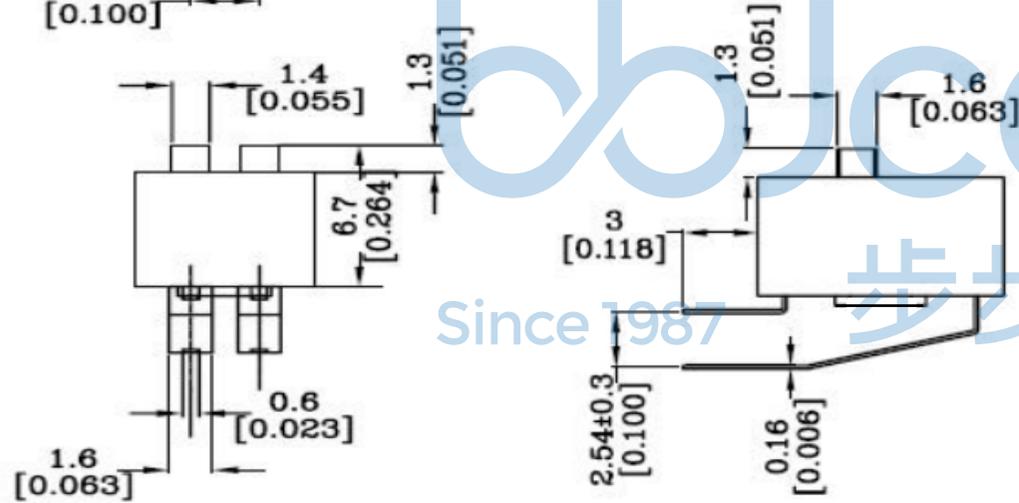

P.C.B LAYOUT

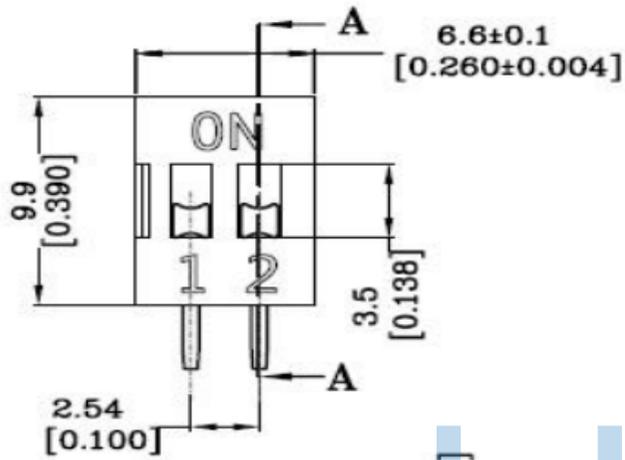

备注:

一. 机械性能

1. 操作力: 200g Max
2. 推钮行程: 2.00mm
3. 使用温度: -20°C~+70°C
4. 储存温度: -40°C~+85°C

二. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

三. 材料

1. 底座: PBT环保工程塑料, 黑色
2. 上盖: PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
3. 推钮: PBT环保工程塑料, 白色
4. 端子: 环保合金铜镀金

四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊: 推荐焊温度在260°C, 最多5秒钟。
3. 手焊: 使用30瓦电烙铁控制温度在320°C, 焊接时间约2秒钟。
4. 清洗: 清洗使用超声波方式, 能给予更好的效果; 使用蒸气清洗时; 温度不超过55°C。

五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。
All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
DA-08 包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每管数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DA	02	74 pcs	2960 pcs



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0048-1	深圳市步步精科技有限公司		NAME: 拨码开关 2.54-2P 宽体 90度 弯脚 DIP 红色 (DA-02)	
	APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: DI.01.02-21-3002		
	CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:		
	DR. TSP	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES
	SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm