

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	

技术参数

- 1、表面清洁，光泽均匀；
- 2、额定电压：AC250V/2A；
- 3、LED额定负载：
DC5V、6V、12V、24V、36V、
48V，AC110V、AC220V；
- 4、工作环境温度：-
20℃~+55℃；
- 5、动作形式：自复式；
- 6、动作行程：1.8mm；
- 7、动作力：约2N；
- 8、接线形式：
配套连接器插入；
焊接导线，注意焊接时间与
温度；
- 9、拧紧力矩：5~14N.m；
- 10、开关组合：1NO；
- 11、外观材料：
按键：PC/不锈钢；
外壳：304/黄铜镀镍/铝合
金氧化；
基座：PC；
触点：银合金；
插脚：H62镀银。
- 12、安装尺寸：
开孔直径 $\phi 12.2\text{mm}$ ；
面板厚度 $\leq 7\text{mm}$ 。
- 13、防水等级：IP65；
- 14、防爆等级：IK08；
- 15、LED灯珠使用寿命：40000h；
- 16、触点接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$ ；
- 17、绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ ；
- 18、使用寿命：5万次。

紫		P
橙		O
白		W
黄		Y
蓝		B
绿		G
红		R
颜色	色标	符号

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 金属开关 12A-G10-N 复位高头金属电源符号按钮开关	PJ. NO.: 904-074-230001-M4G
SIZE: A4	DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A	REV.: A0
UNIT: mm	PAGE: 1/1

PDWG.NO: 0771-1 DR. TSP

轴测图 1:2

□型防水密封圈

M12X0.75

2

21.5

10

1.5

2

$\phi 14$

NO 常开触头

标识

负载标识

LED

2A 250VAC

6.5

7.5

C 双色LED
共公端

$\phi 9$

S14

单色电器原理图

NO NO

NO NO

APPROVED




工程部

BBJconn Technology Co., Ltd.

深圳市步步精科技有限公司

Green Product Compliant

RoHS

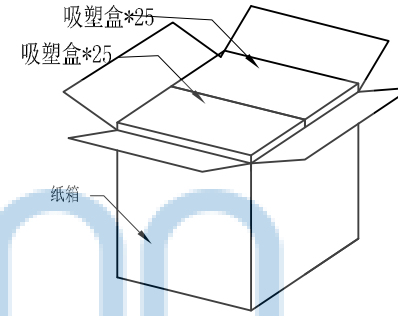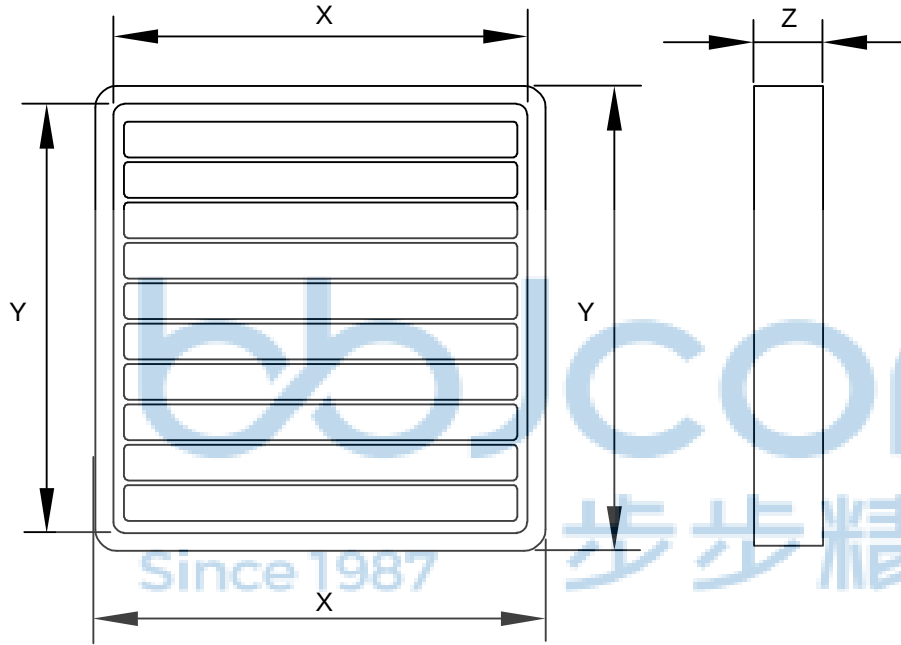

纸箱规格: 350*210*290



1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
- 1.2 每50盘放一箱, 共计5000PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
PDWG.NO: 0771-1		DR. TSP		NAME: 金属开关 12A-G10-N 复位高头金属电源符号按钮开关		PJ. NO.: 904-074-230001-M4G	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4		DRW NO.:	
FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A		REV.: A0	
UNIT: mm		PAGE: 2/2					