

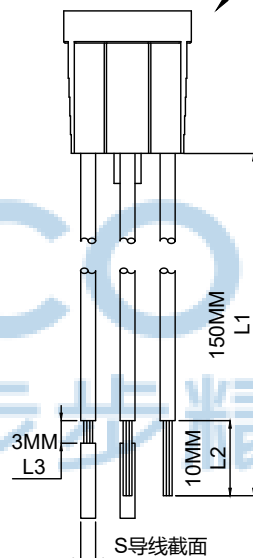



功能参数

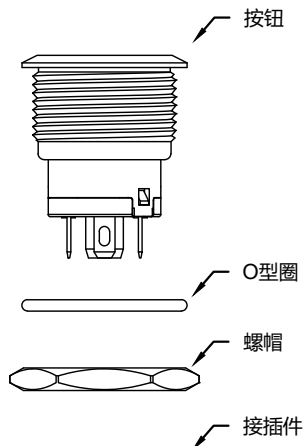

轴视图

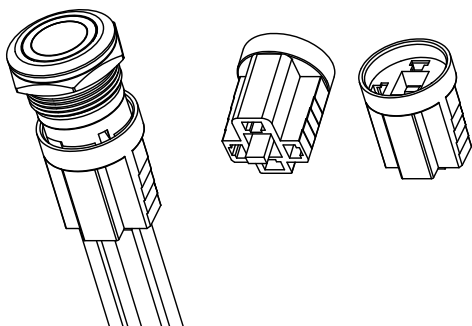

安装视图

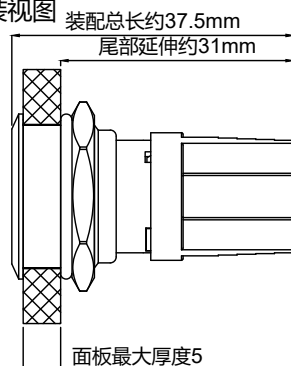

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	

性能参数

- 1、L1-导线长度：默认150mm长；
- 2、L2-线头长度：默认10mm；
- 3、L3-剥头长度：默认3mm；
- 4、S-导线导体横截面积：默认0.5平方mm、可选0.3平方mm；
- 5、线型拉力N：(0.15-0.25mm²) ≤30N、(0.3mm²) ≤40N、(0.5mm²) ≤50N、(0.75mm²) ≤60N；
- 6、需要其它线长、线型、可以定制；

线束代码使用说明

- 1、Z1:用于单色的指示灯、无开关功能；
- 2、W1:用于1NO开关、无指示灯功能；
- 3、D1:用于1NO开关、单色指示灯带开关功能；

材质参数

- 1、插壳：浅蓝色尼龙胶壳；
- 2、端子：磷铜-y镀锡色；
- 3、导电线材：紫铜；



型号编码规则说明

1	2	3	4	5	6
19	E	—	■	/	▲ / ▼
1	企业名称	深圳市步步精科技有限公司			
2	安装开孔	19mm			
3	系列编号	E (E型号金属按钮开关配套接插件)			
4	导线数量	Z1 (2线)、W1 (2线)、D1 (4线)			
5	导线长度	默认150mm、可以定制指定长度			
6	导线截面	3 (0.3mm ² 22AWG)、5 (0.5mm ² 20AWG)			

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. LHC




.X: ±0.38 .X': ±3'
.XX: ±0.25 .X': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

NAME:
金属开关 19E-D1-150-5 金属电源符号按钮开关配套接插件

PJ. NO.: 904-074-230006-M4G
SIZE: A4 DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/1

PDWG.NO: 0771-1

深圳市步步精科技有限公司

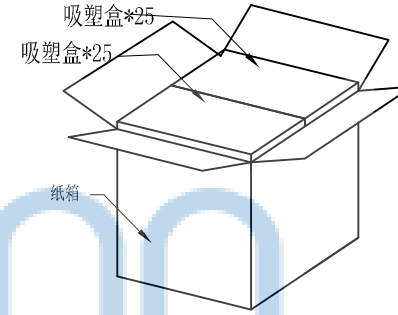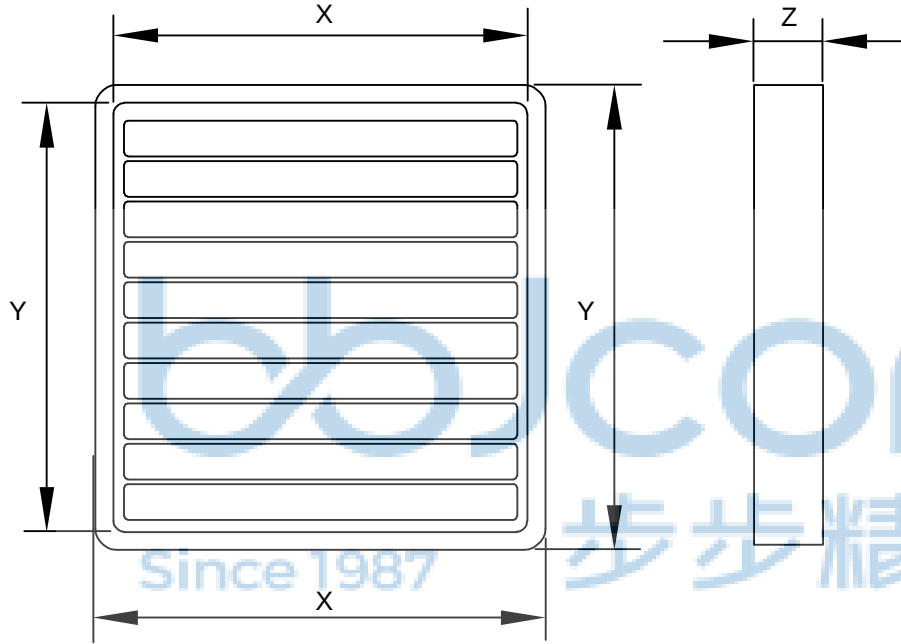

纸箱规格: 350*210*290



1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装 50 pcs;
- 1.2 每50盘放一箱, 共计2500PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0771-1		APPD. JM_Zheng	NAME: 金属开关 19E-D1-150-5 金属电源符号按钮开关配套插件
CHKD. LYX		SIZE: A4	PJ. NO.: 904-074-230006-M4G
DR. LHC		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0
		UNIT: mm	PAGE: 2/2