

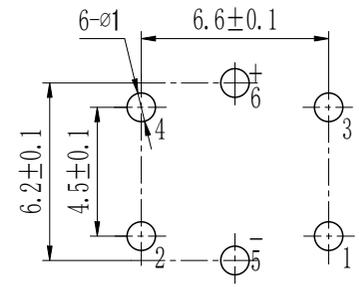

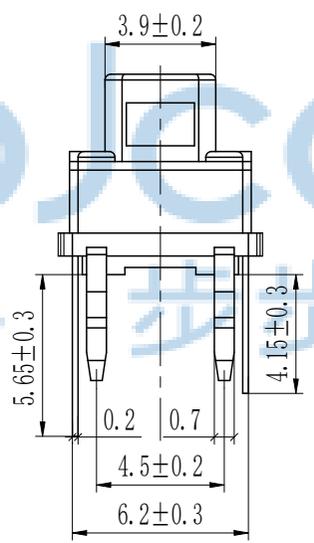
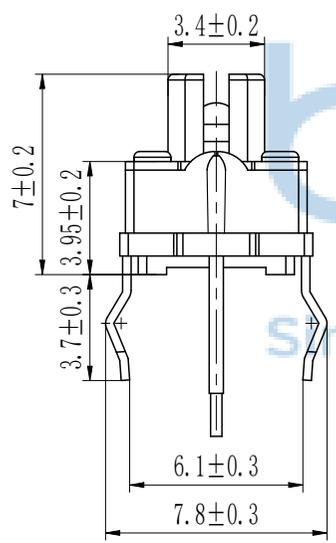


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	TSP

元件面孔位图



电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25°C 至 +75°C	30V DC, 30mA	≤0.03 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6	LED灯		1	黄色	
5	塑盖	PET	1	透明	
4	按钮	PA66	1	黑色	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	塑座	PA66	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0436-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 7x7x7 直插 不锈钢弹片复银 260GF 红蓝双色灯 黑色按钮

PJ NO: 901-431-027001-T9G

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2




APPD: JM_Zheng

CHKD: LYX

DR: TSP

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	TSP

PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

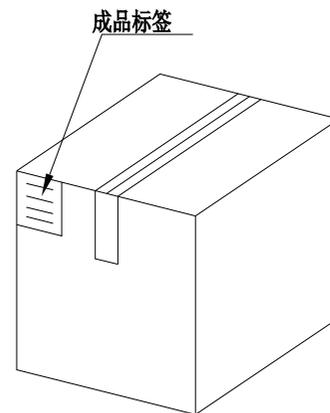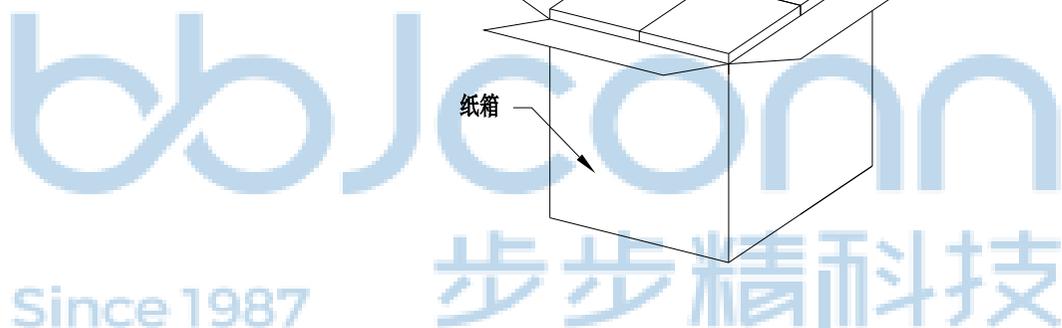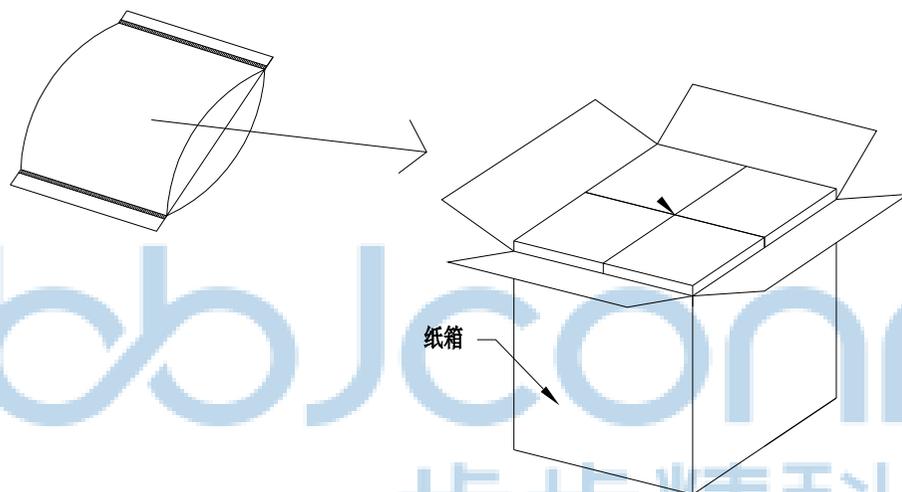

1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装500 PCS;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X*: ±3*
.XX: ±0.25 .X*: ±2*
.XXX: ±0.13 .XX*: ±1*

NAME: 轻触开关 7x7x7 直插 不锈钢弹片复银
260GF 红蓝双色灯 黑色按钮

APPD JM_Zheng

PJ NO: 901-431-027001-T9G

CHKD LYX

SIZE:A4 DRW NO:

PDWG NO: 0436-1

DR TSP

FINISH:SEE NOTES

MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A

REV:A0

UNIT:mm

PAGE: 2 / 2