

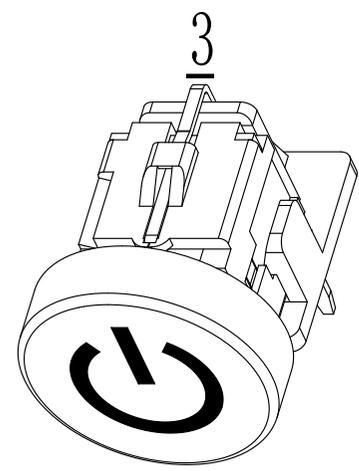
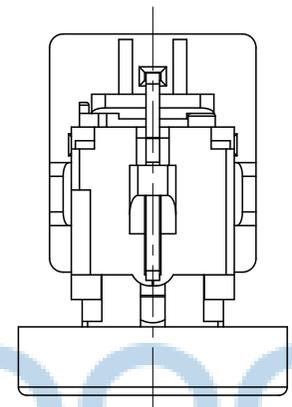
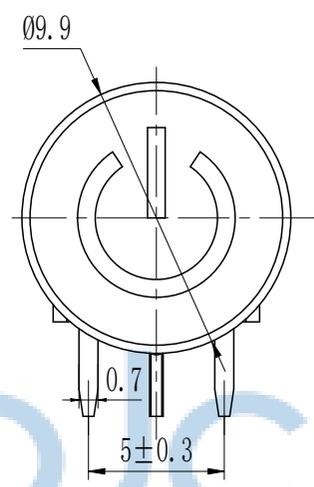
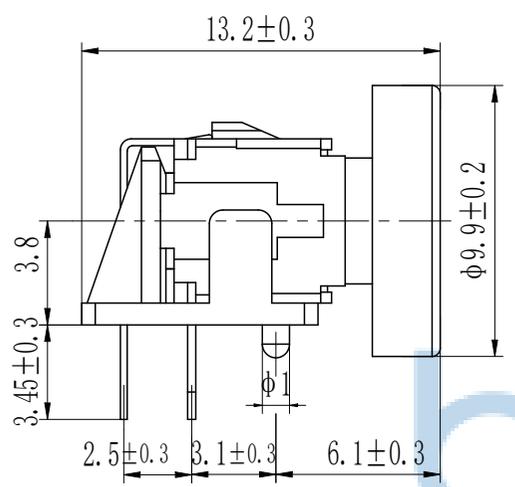


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LHC

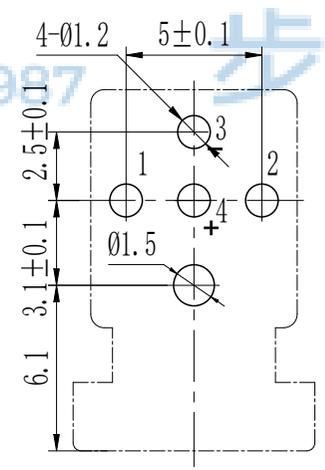


元件面孔位图

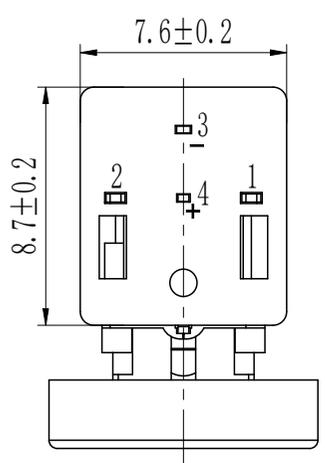

7	φ9.9小圆帽	ABS	1	银白	
6	定位板	PA66	1	黑色	
5	LED 灯		1		
4	按钮	PA66	1	瓷白	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	塑座	PA66	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.






THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 7.6x8.7x13.2 侧插 红蓝双色灯 不锈钢弹片 260GF 瓷白按钮 φ9.9帽	
APPD	JM_Zheng	TS	TS. 43. 73-41-3Z-03
CHKD	LYX	SIZE:A4	DRW NO:
PDWG NO: 0436-1		FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
DR	LHC	SCALE:N/A	REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LHC

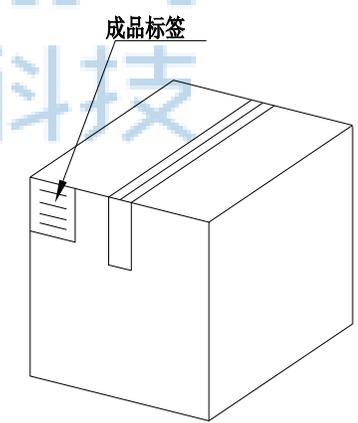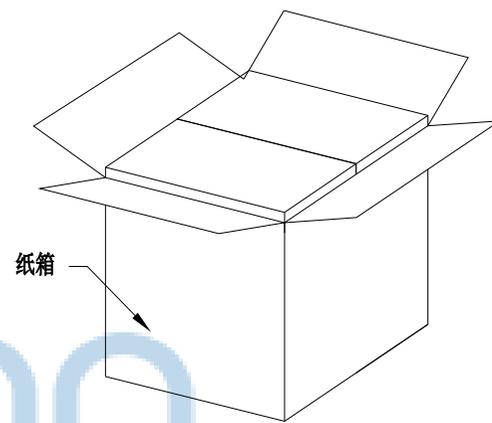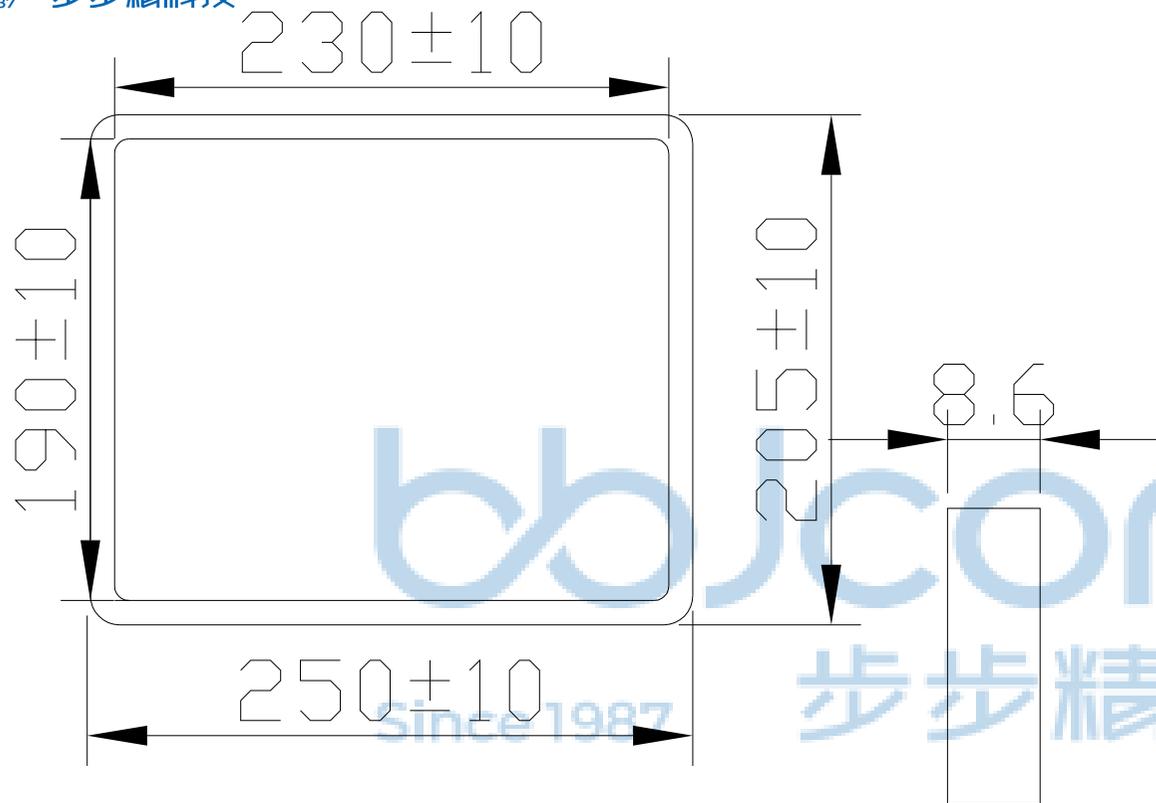

纸箱规格: 350*210*290

1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装200pcs; 按键帽 (1000/包)
- 1.2 每20盘放一箱, 共计4000PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13 X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关 7.6x8.7x13.2 侧插 红蓝双色灯 不锈钢弹片 260GF 瓷白按钮 $\phi 9.9$ 帽	
APPD	JM_Zheng	PJ NO: TS.43.73-41-3Z-03 SIZE:A4 DRW NO:	FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES
CHKD	LYX		SCALE:N/A	REV:A0	UNIT:mm
PDWG NO: 0436-1	DR	LHC			