



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	260gf \pm 50gf	10W times	12 \pm 1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	160gf \pm 50gf	10W times	12 \pm 1 hours.

元件面孔位图



电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..

注: 动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。



序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
9	圆帽	PC	1	黑色	A0714
8	按钮	PA66	1	瓷白	A0714
7	接地片	H62	1	Ag	A0714
6	塑盖		1	白色	A0714
5	平头LED灯		1	透明	A0714
4	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0601
3	塑座	PA66	1	黑色	A0714
2	卡件	H62	1	Ag	A0714
1	定位板	PA66	1	黑色	A0714

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0436-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 8.3X19.0 侧插 不锈钢弹片 260g 带蓝光 黑色电源帽 平头 (A0714-2-19L)




APPD: JM_Zheng
CHKD: LYX
DR: TSP

PJ NO:
SIZE:A4
FINISH:SEE NOTES
SCALE:N/A

DRW NO:
MAT'L:SEE NOTES
REV: A0
UNIT:mm

PAGE: 1/2

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	TSP

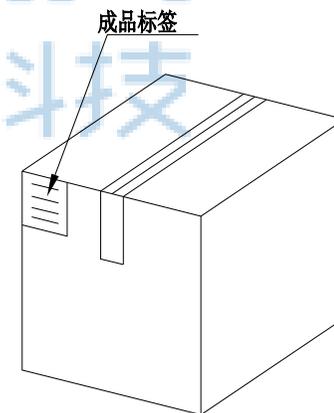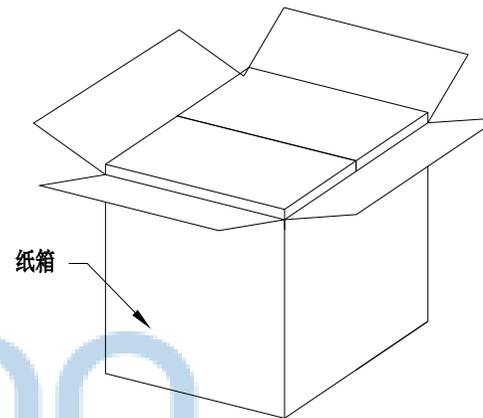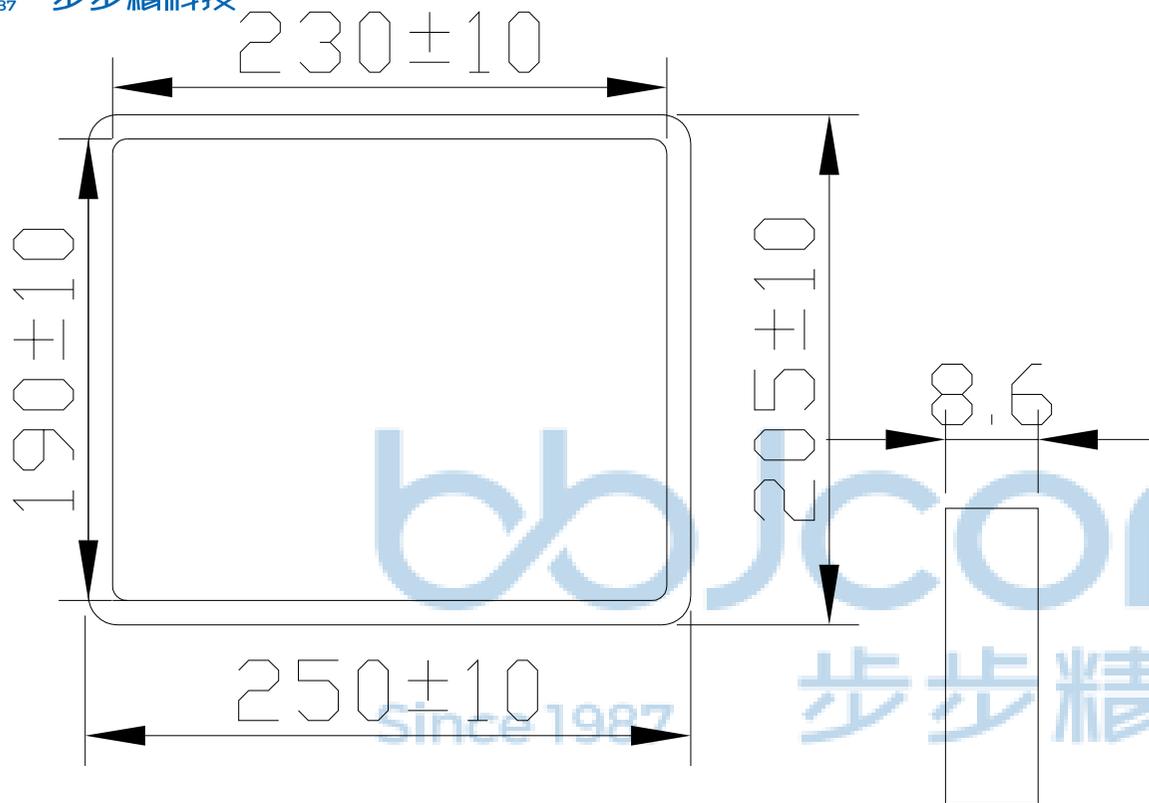

1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装216pcs;
- 1.2 每20盘放一箱, 共计4320PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签

纸箱规格: 350*210*290



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13 X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关 8.3X19.0 侧插 不锈钢弹片 260g 带蓝灯 黑色电源帽 平头 (A0714-2-19L)	
APPD	JM_Zheng	PJ NO:		SIZE:A4 DRW NO:	
CHKD	LYX	FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES	
PDWG NO:	0436-1	DR	TSP	SCALE:N/A	REV: A0 UNIT:mm PAGE: 2/2