

技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.5±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 抗电强度:100v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	5万次	5万次








5	LED(发光二极管)		1	
4	手柄	PA66	1	尼龙
3	簧片	301	1	不锈钢覆银
2	底座	PA66	1	尼龙
1	接线片	H65T t=0.3	1	黄铜
序号	名称	材料	数量	备注

深圳市步步精科技有限公司


THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0415-1

.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	NAME: 轻触开关 12x12x7.3 四脚弯插 带翠绿LED灯 透明按键 不锈钢弹片 260G
APPD JM_Zheng	SIZE:A4	PJ NO: TS.14.61-21-3Z-01
CHKD LYX	DRW NO:	
DR SGF	FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
	SCALE:N/A	REV: A0
	UNIT:mm	PAGE: 1/2

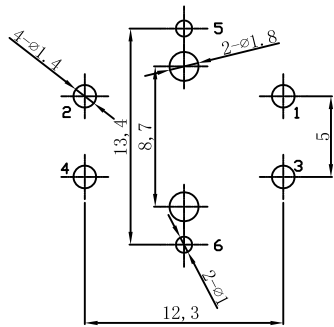

安装尺寸图





电路图



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	SGF

PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

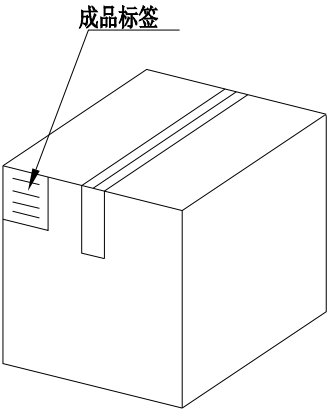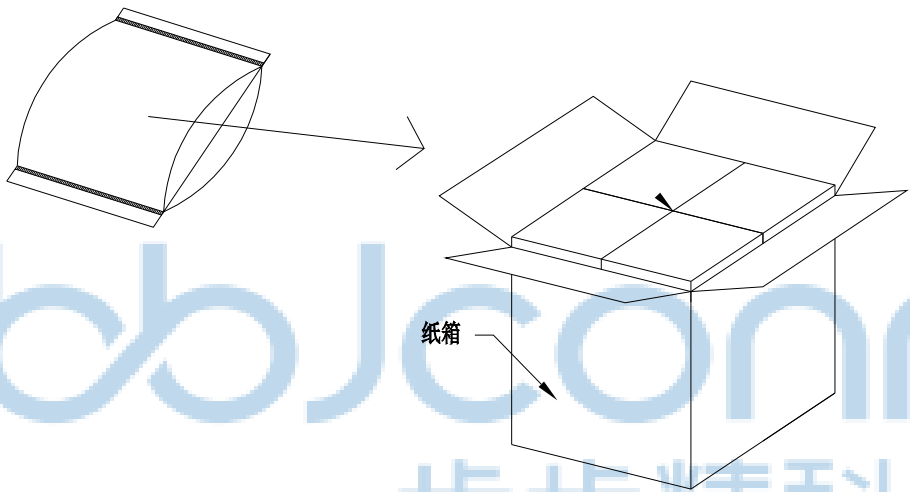

1. 包装要求:
- 1.1 每PE袋包装500pcs;
 - 1.2 每1袋放一小纸盒;
 - 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000PCS
 - 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0415-1		深圳市步步精科技有限公司					
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"		NAME: 轻触开关 12x12x7.3 四脚弯插 带翠绿LED灯 透明按键 不锈钢弹片 260G	
	APPD	JM_Zheng			PJ NO: TS.14.61-21-3Z-01		
	CHKD	LYX			SIZE:A4	DRW NO:	
				FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES	
				SCALE:N/A	REV: A0	UNIT:mm	PAGE: 2/2