

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

注:

1. 机械性能:

插入力:35N Max.

拔出力:10N Min.

耐插拔:3000 次

工作温度:0℃~+50℃

储存温度: -20℃~60℃

2. 电性能:

额定电流:1.5A Max.








接触阻抗:30 mΩ Max.

耐高压:500V AC Min.

绝缘阻抗:1000 MΩ Min.




Recommend PCB layout

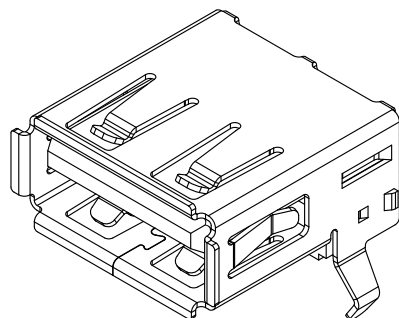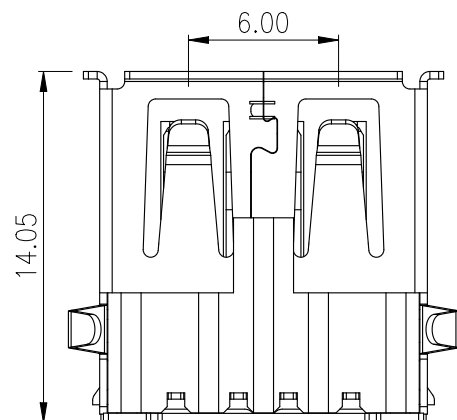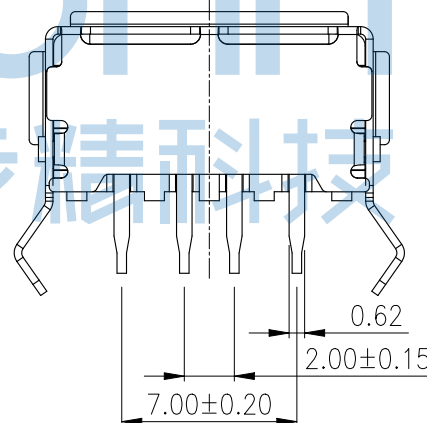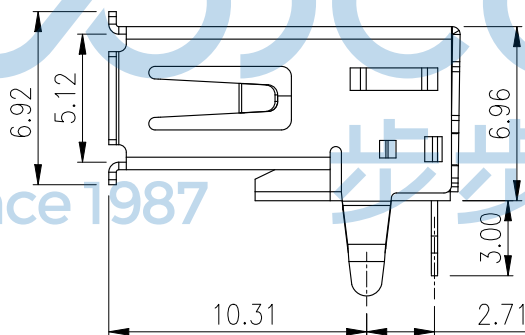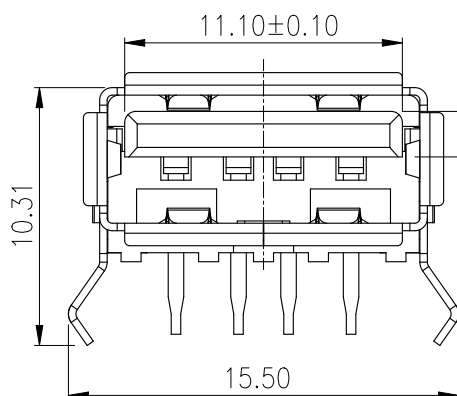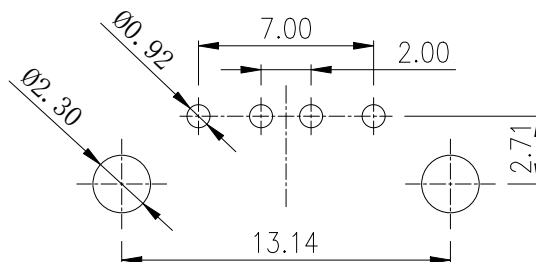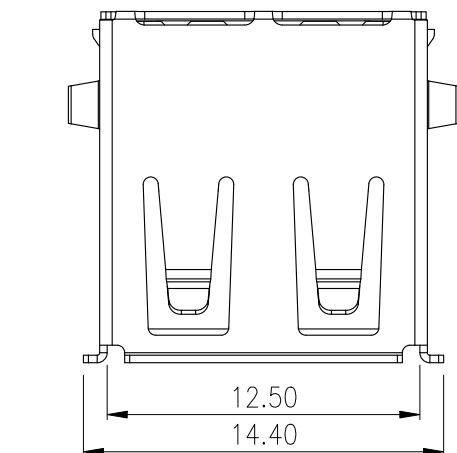

黑胶 (PBT) 铜	C2680, 镀镍80u"	PBT V0, 黑色	C2680-EH, T=0.25, Au30u"
白胶 (PBT) 铜			
黑胶 (PBT) 铁	SPCC, 镀镍80u"	PBT V0, 白色	
白胶 (PBT) 铁			
规格	外壳 (1)	胶体 (2)	端子 (3)

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插弯脚 端子镀金30u DIP 卷边 PBT黑胶 铜壳			
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 127-272-040065-W7G		SIZE: A4 DRW NO.:			
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES			
PDWG.NO:	0383-1	DR.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2

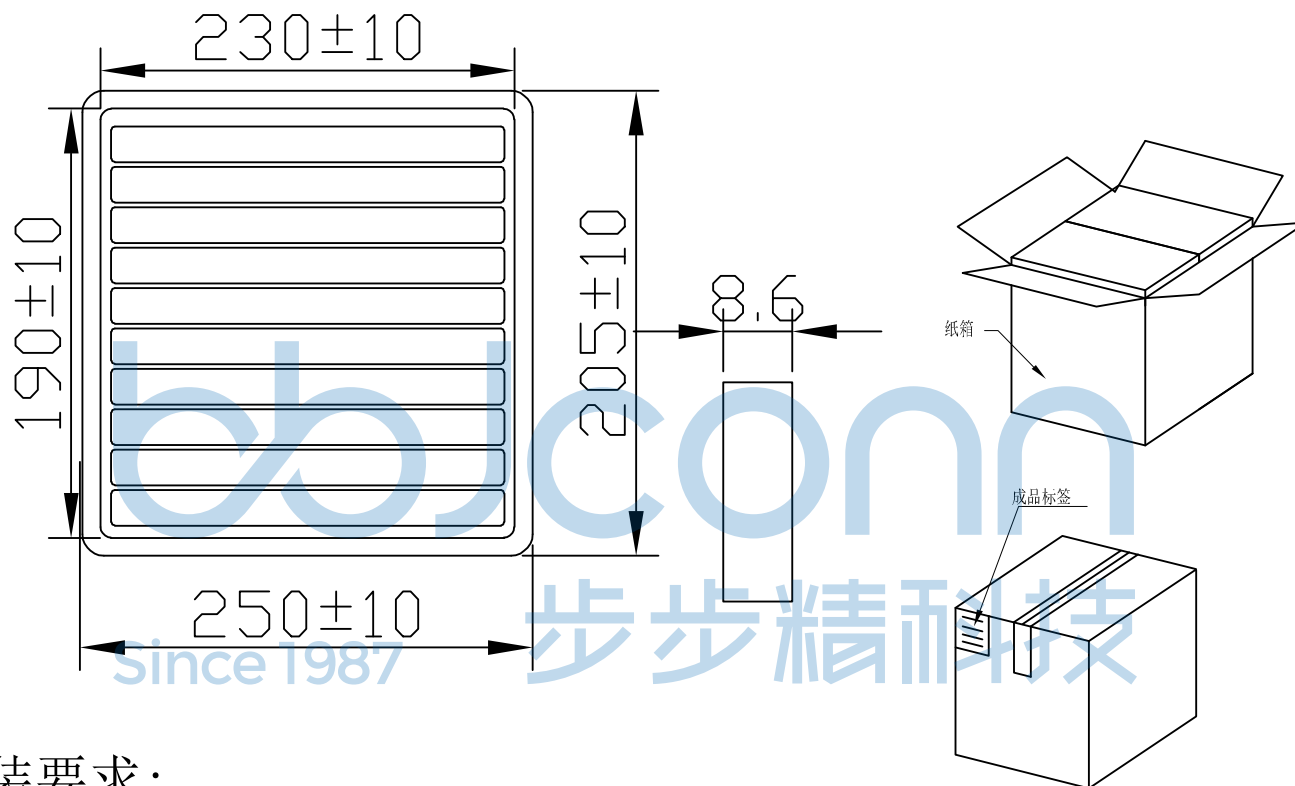

纸箱规格: 350*210*290

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
- 1.2 每20盘放一箱, 共计2000PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司		NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插 弯脚 端子镀金30u DIP 卷边 PBT黑胶 铜壳	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		APPD. JM_Zheng	
PDWG.NO: 0383-1		CHKD. LYX		DR. TSP	
				PJ. NO.: 127-272-040065-W7G	
				SIZE: A4 DRW NO.:	
				FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	