








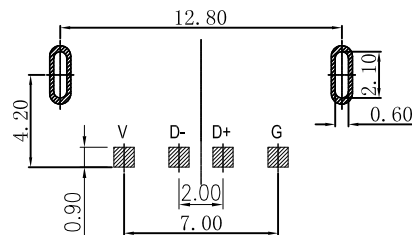


REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

- 机械性能:
插入力:寿命测试前8~30N, 寿命测试后6~30N
拔出力:寿命测试前10~25N, 寿命测试后8~30N
耐插拔:500次/H, 3000 次
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃
- 电气性能:
额定电流:3A Max.
接触阻抗:寿命测试前30 mΩ Max. 寿命测试后50 mΩ Max
耐高压:500V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧
绝缘阻抗:1000 MΩ Min.
- 环境性能:
环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃, 湿度: 95—98%; PH 值: 6.5—7.2.
镀金区48H, 镀锡区24H, 镀镍区24H
- 焊接工艺: 推荐使用回流焊, 本产品耐温260度, 6S
- 产品外观: 表面净洁光亮, 无刮痕毛边镀层不良现象

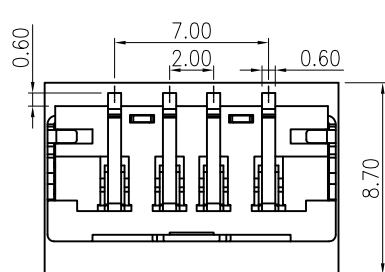

Recommend PCB layout

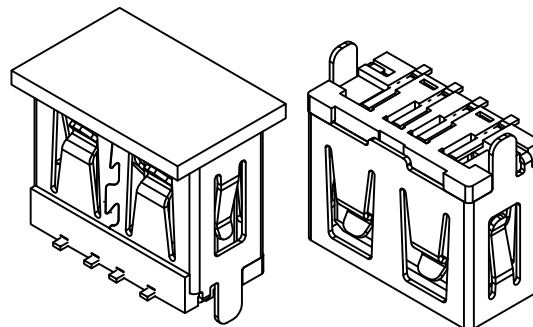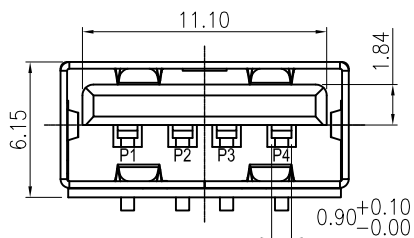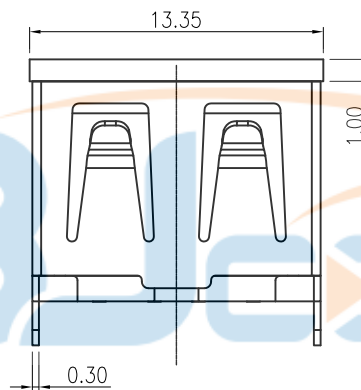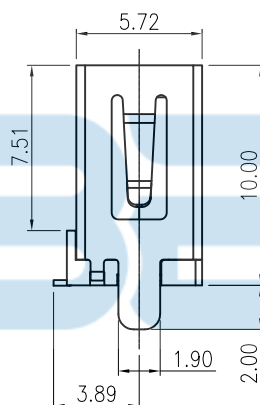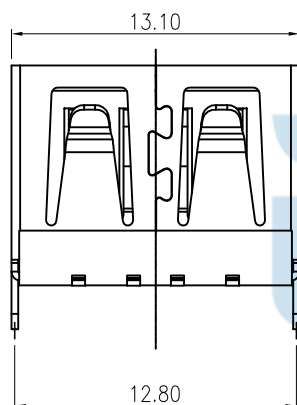


TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司			
.0 ±0.35		TITLE:			
.00 ±0.25		USB 2.0 AF 180度 H=10.00 两脚直插 端子SMT 平口 LCP黑胶 铜壳 端子镀金30u			
.000 ±0.15		DRAWN/ 设计 TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: UB.01.52-12-V004
X. ° ±2.00°		CHECKED/ 审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
CUSTOMER DRAWING		APPROVED/ 核准 LJP	DWG. PATH	0383-1	SHEET: 页码

黑胶铜壳-3A	C2680, T=0.3mm, 镀镍80u"MIN	LCP UL94 V0, 黑色	C2680-EH, T=0.25, 底镍50u"MIN, 接触区镀金30u", 焊接区镀锡100u";
规格	外壳	胶体	端子




REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		


1. 把已全檢好的 01142成品, 依圖所示放入專用
的01142#PCV載帶內, 每盤裝400PCS;注意產品放置方向. (如下圖). 頭尾各留空8格.

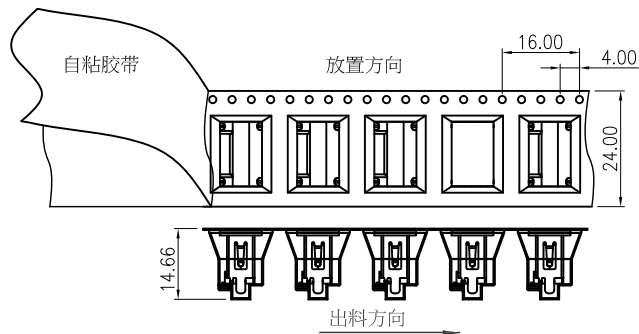


2. 卷裝好的后使用美紋紙粘好(如下圖).

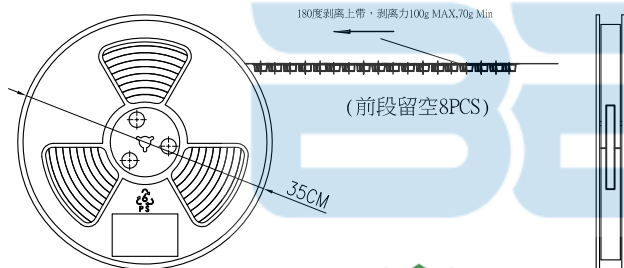

3把卷裝好的产品依序层叠装入紙箱內然然后放入护角. 每箱
裝12盘 (4800PCS)

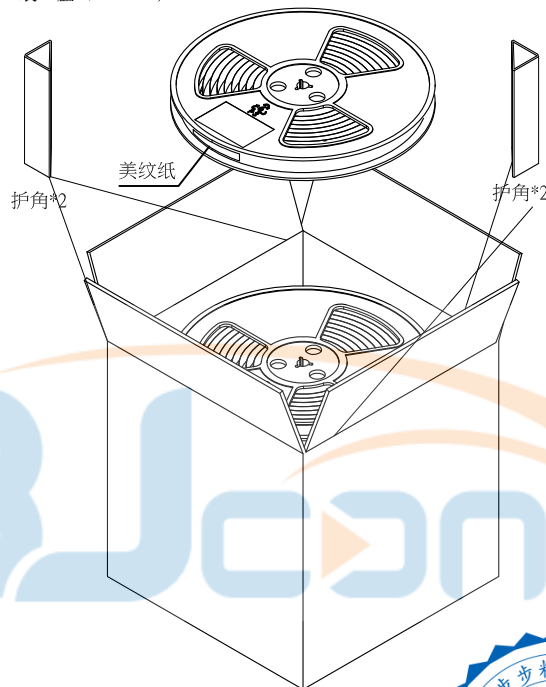

4. 外箱规格及外箱标签贴附要求.
(客户指定要求之标签及规格参照“客户包装规范”)

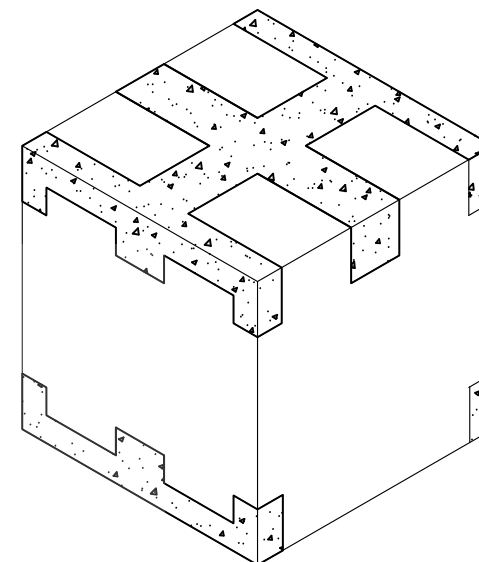

36*36*35CM



包材清单:

包装数量:

品名规格:	单重(g)	数量	成品单重	G/PCS
01142#PVC载带				
06#载带盘		12 盘		400PCS/盘
载带保护胶圈				
47#纸箱		1 PCS		4800PCS/箱

TOLERANCE UNSPECIFIED

.0 ±0.35
.00 ±0.25
.000 ±0.15
X.° ±2.00°
CUSTOMER DRAWING



深圳市步步精科技有限公司

TITLE:

USB 2.0 AF 180度 H=10.00 两脚直插 端子SMT 平口 LCP黑胶 铜壳 端子镀金30u

DRAWN/ DATE	设计 TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: UB.01.52-12-V004
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0383-1	SHEET: 页码