



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

1. Material:

Contacts: PHOSPHOR BRONZE T=0.25mm
Insulator: LCP+30% G.F; UL 94V-0, BLACK
Shell: SUS301-1/4H T=0.30mm

2. Mechanical:

Mating: 35N max.
Withdrawal Force: 10N min.
Durability: 5000 cycles min.

3. Electrical:

Current-max[amps] 1.5A
Voltage-max[volts] 30V
Withstanding Voltage 500V AC
Contact Resistance [ohms] 30 milliohms max
Insulation Resistance [ohms] 1000 Megohms min

4. Plating:

Contacts: Gold Au 1U" Min PLATED ON SOLDERING,
Sn 120U" Min PLATED ON SOLDERING,
50U" NICKEL UNDER PLATING OVERALL
SHELL:Nickel 60u" Min Over All Plating

5. Environmental








Temperature Range: -55° C~+85° C







深圳市步步精科技有限公司

TITLE: USB 2.0 母座 90度 四脚插 沉板2.76 L=13.90 端子DIP
平口 LCP黑胶 不锈钢壳 端子镀金1U (0327-4420-37A)

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司			
.0	±0.35				
.00	±0.25				
.000	±0.15				
X. °	±2.00°				
CUSTOMER DRAWING		TITLE: USB 2.0 母座 90度 四脚插 沉板2.76 L=13.90 端子DIP 平口 LCP黑胶 不锈钢壳 端子镀金1U (0327-4420-37A)			
DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 127-272-040001-J8G	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1		PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH		0539-1	
				SHEET: 页码	

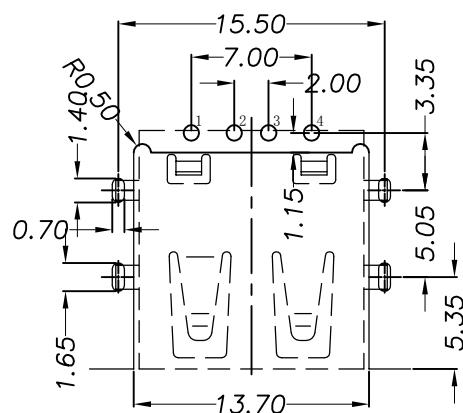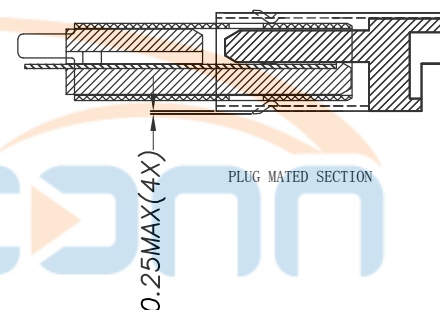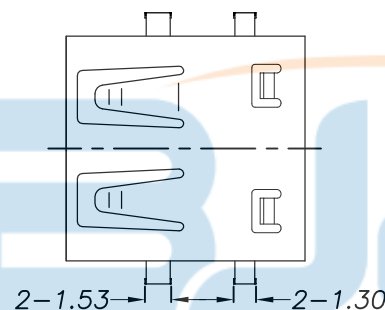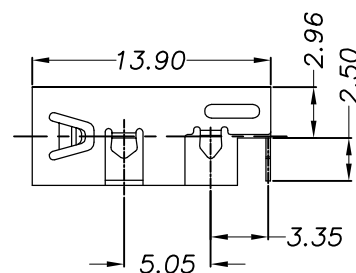

RECOMMENDED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLFRANCF+0.05mm PCB THICKNFSS 1.20mm

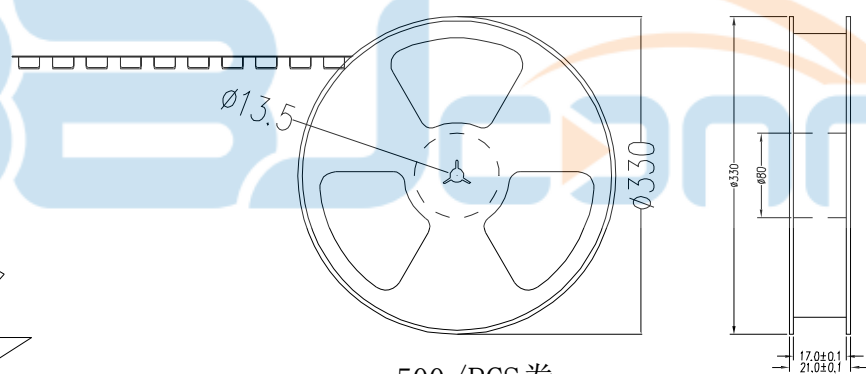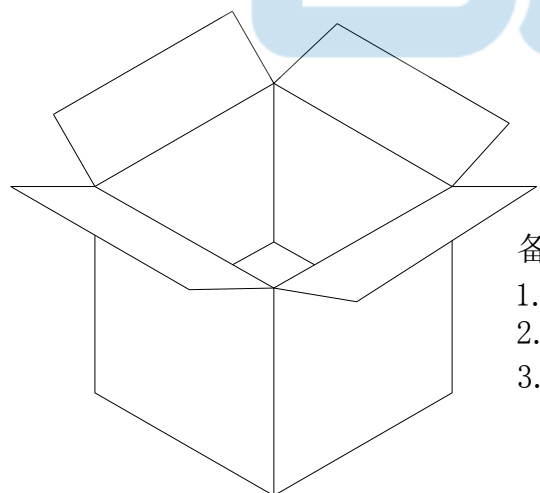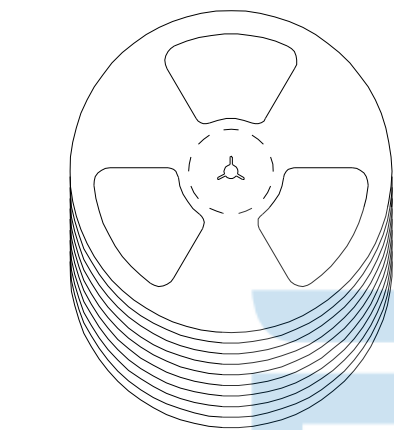

500 /PCS卷

备注:

1. 包装数量: 500 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM



TOLERANCE UNSPECIFIED			深圳市步步精科技有限公司				
.0	±0.35						
.00	±0.25						
.000	±0.15						
X.°	±2.00°						
CUSTOMER DRAWING			TITLE: USB 2.0 母座 90度 四脚插 沉板2.76 L=13.90 端子DIP 平口 LCP黑胶 不锈钢壳 端子镀金1U (0327-4420-37A)				
DRAWN/ DATE	设计	LHC	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO:	127-272-040001-J8G	
CHECKED/ DATE	审核	LYX	SCALE: 1:1		PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG.	PATH	0539-1		SHEET: 页码