

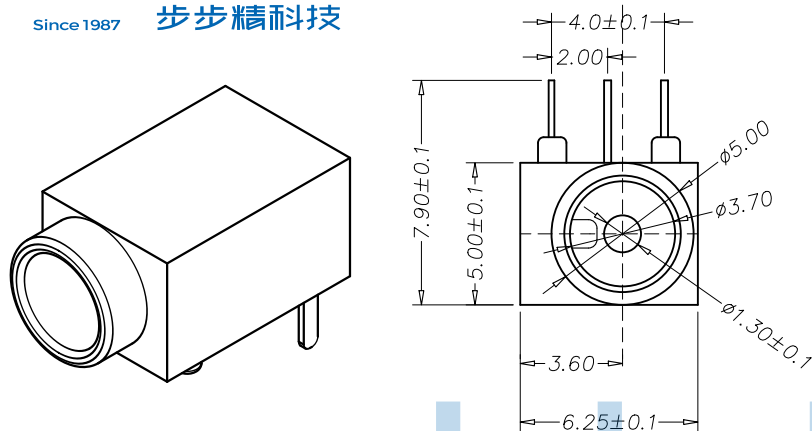
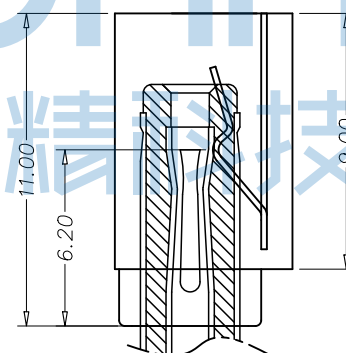
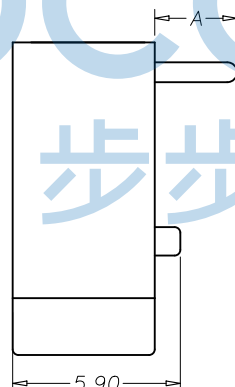



MATE PLUG


主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

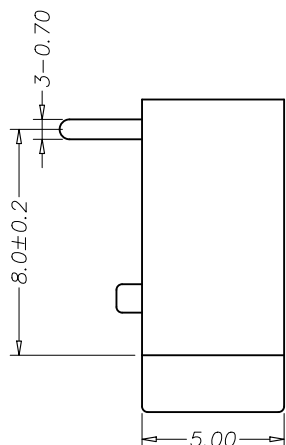

尺寸	A
类型	3.00±0.10

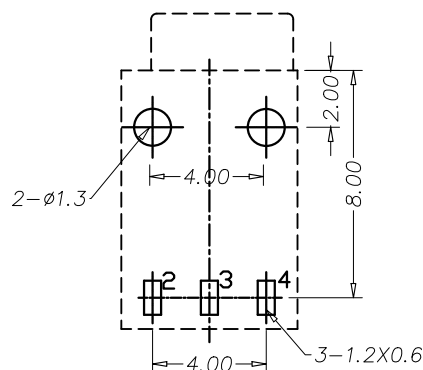

P. C. B LAYOUT TOP VIEW


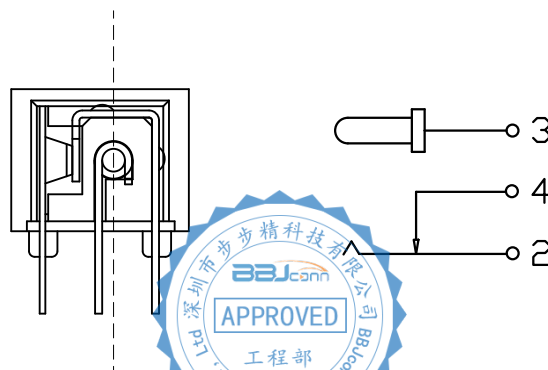


PIN	01.0	01.3
4	DC-003-04 弯钩	1 黄铜 0.25T 镍锡
3	DC-003-03 圆针	1 黄铜 0.25T 镍锡
2	DC-003-02 弹片	1 锰钢 0.20T 镍锡
1	DC-003-01 底座	1 PPA 黑色
序号	产品编号	产品名称 数量 材料 规格 电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0017-1		深圳市步步精科技有限公司											
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13				X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'				NAME: DC插座 DC-003A 1.30针 三脚插 带柱 半铜			
		APPD. JM_Zheng						PJ. NO.: DC.02.41-11-H001					
		CHKD. LYX						SIZE: A4 DRW NO.:					
		DR. LHC		FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A		REV.: A0		UNIT: mm	

深圳市步步精科技有限公司

PE袋规格: 260*185

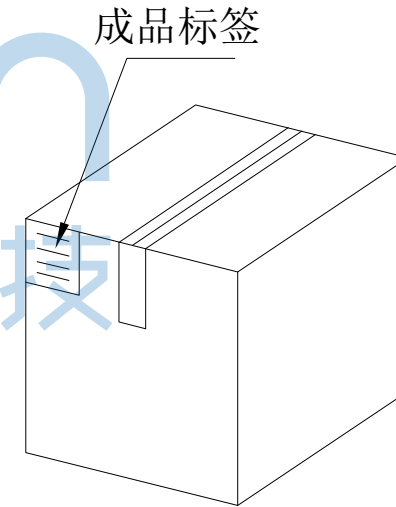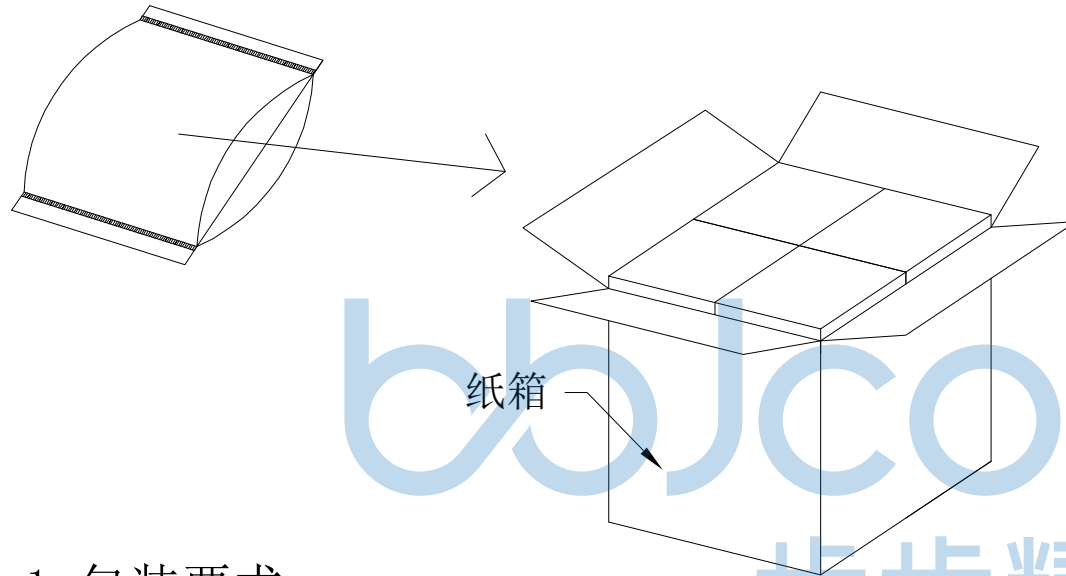

1. 包装要求:
- 1.1 每个PE袋包装 1000 pcs ;
 - 1.2 每1袋放一小纸盒;
 - 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计 20000 pcs ;
 - 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38	X*: ±3"	NAME: DC插座 DC-003A 1.30针 三脚插 带柱 半铜	
.XX: ±0.25	.X*: ±2"	PJ. NO.: DC. 02. 41-11-H001	
.XXX: ±0.13	.XX*: ±1"	SIZE: A4 DRW NO.:	
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0017-1	DR. LHC	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	