

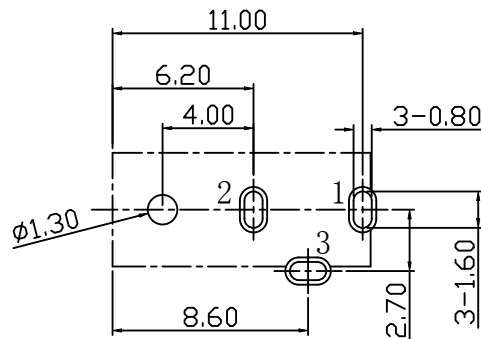
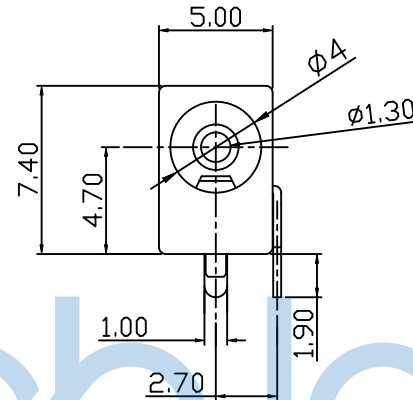
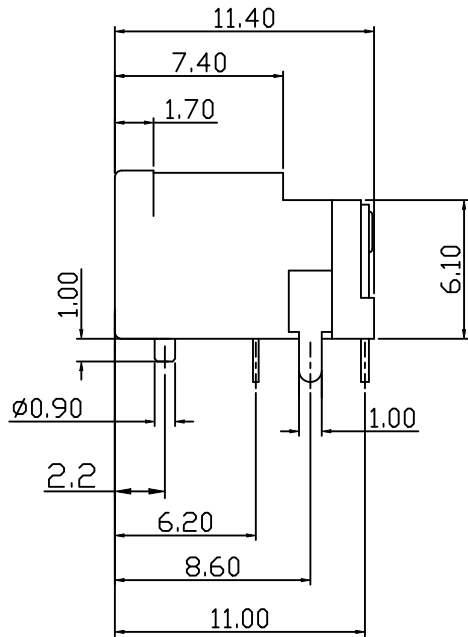



规格:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

蓝色阴影为吸嘴平面



推荐插头尺寸







电路示意图

P.C.B 设计参考尺寸



6	后盖	PA9T	1	黑色
5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: DC插座 DC-002 1.3针 全铜 带柱 三脚插 通孔 编带	
APPD.	LJP	P.J. NO.: DC. 02. 42-12-2002	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0050-2	FINISH: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm	
		MAT'L.: SEE NOTES	
		PAGE: 1/2	

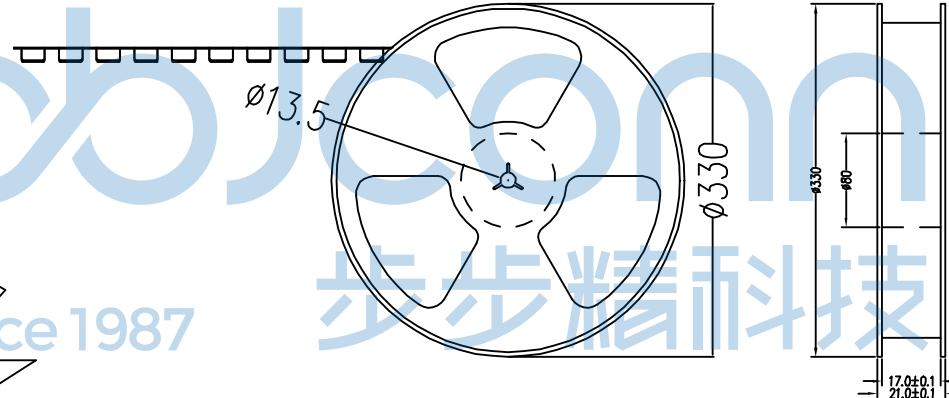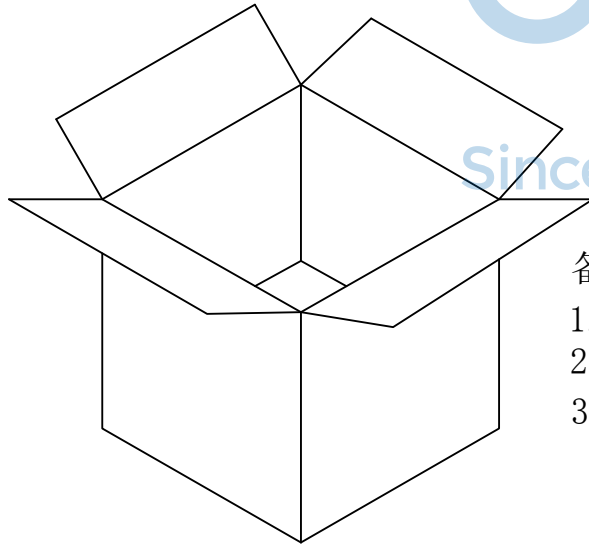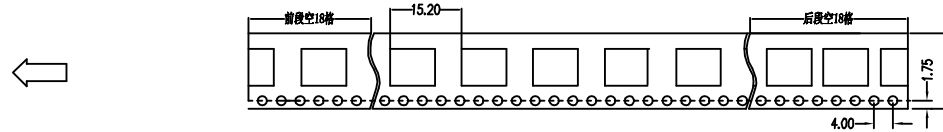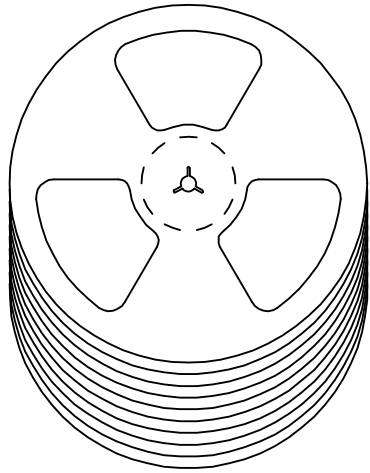

备注:

1. 包装数量: 600/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司		NAME: DC插座 DC-002 1.3针 全铜 带柱 三脚插 通孔 编带	
.X: ± 0.38	.X': $\pm 3'$	APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: DC. 02. 42-12-2002	
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	DR. LHC		FINISH: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0050-2				MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A	
				REV.: A0	
				UNIT: mm	
				PAGE: 2/2	