



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				



规格:

1. 额定值: DC24V 2A
2. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度:  $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

PIN	Ø2.0	Ø2.5
-----	------	------

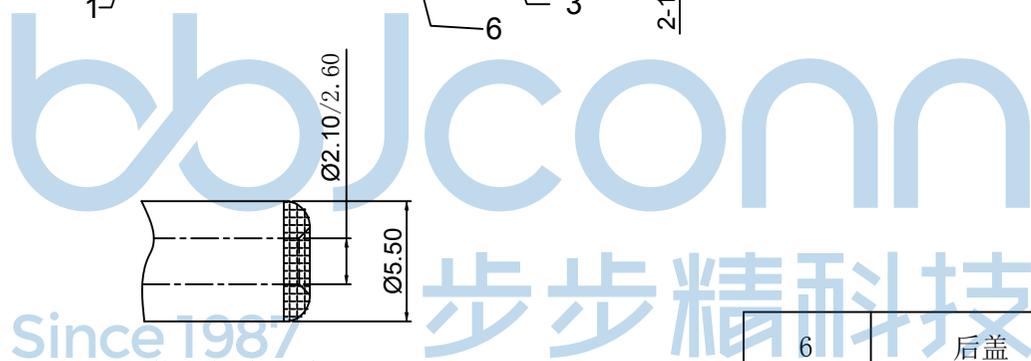

推荐插头尺寸

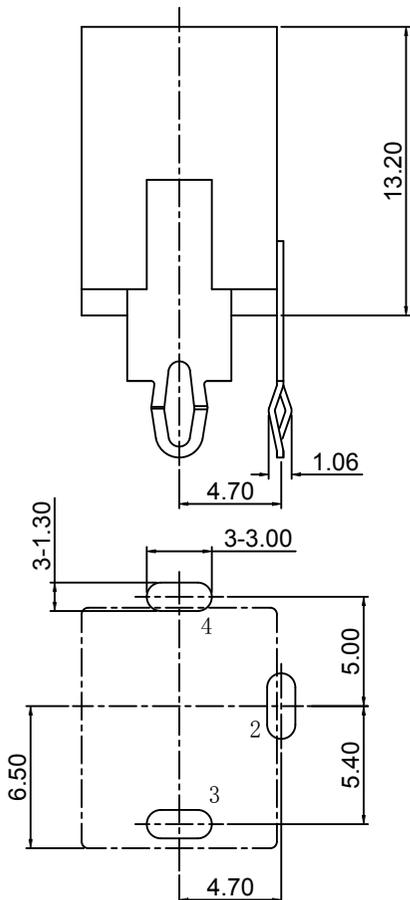

P.C.B 设计参考尺寸

6	后盖	黄板	1	黄色
5	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
4	平片	黄铜	1	镀铜锡
3	弹片	磷铜	1	镀铜锡
2	弯针	黄铜	1	镀铜锡
1	主体	PBT	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF bbJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.


PDWG.NO: 0050-2

APPD. JM\_Zheng  
CHKD. LYX  
DR. TSP


NAME: DC插座 DC-013 2.0针 全铜 三脚插 180度 H=16.20 盐雾过48小时

PJ. NO.: DC.02.62-11-2021  
SIZE: A4 DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司

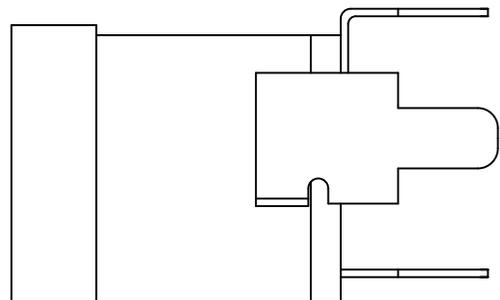


物料标签



PE袋


1袋=500PCS

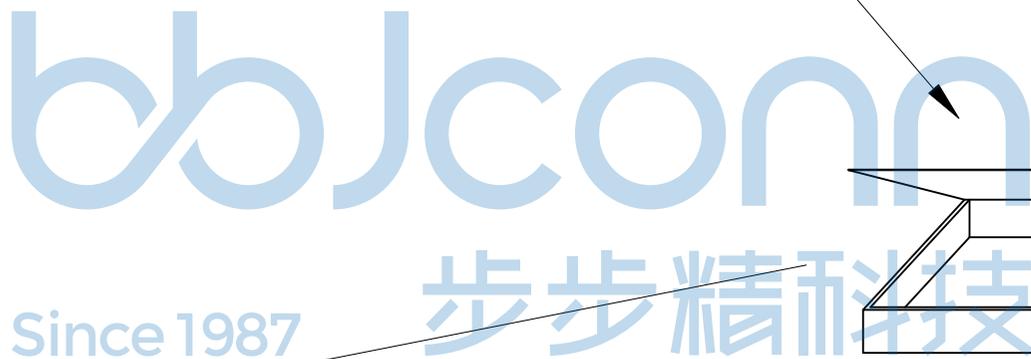

内盒

规格: 183\*167\*56

1盒=1袋=500PCS

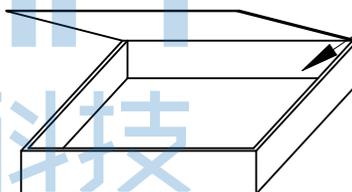


外箱

规格: 385\*350\*300

1箱=20盒=10000PCS

物料标签

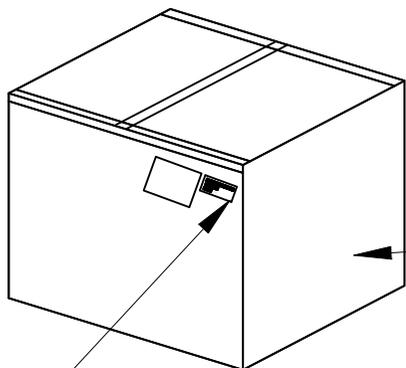

500	1	20	10000	--KG	--KG
PCS/袋	袋/盒	盒/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		<b>深圳市步步精科技有限公司</b>	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	
APPD.	JM_Zheng	NAME: DC插座 DC-013 2.0针 全铜 三脚插 180度 H=16.20 盐雾过48小时	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: DC.02.62-11-2021	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0050-2	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	