



推荐插头尺寸

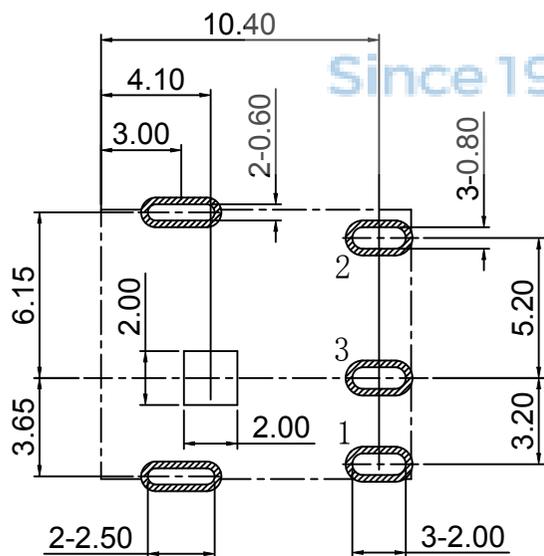

P. C. B 设计参考尺寸

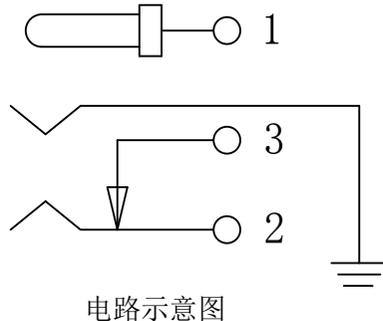

| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 颜色/电镀 |
|----|------|-------------|----|-------------------------|
| 7 | 面板 | 不锈钢 T=0.1mm | 1 | 本色 |
| 6 | 上盖 | 磷铜 T=0.2mm | 1 | CuSn打底1 μm, Sn表面0.15 μm |
| 5 | 主体 | PA9T | 1 | 黑色 |
| 4 | 平片 | 黄铜 T=0.3mm | 1 | CuSn打底1 μm, Sn表面0.15 μm |
| 3 | 弯片 | 黄铜 T=0.4mm | 1 | |
| 2 | 弹片 | 磷铜 T=0.3mm | 1 | |
| 1 | PIN针 | 黄铜 | 1 | |


THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. CORPORATION AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG:NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司


| | | |
|--|------------------------------------|---|
| .X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13 | .X': ±3' .X'': ±2' .X'': ±1' | NAME: DC插座 DC-044A 2.5针 全铜 全包 五脚插 短柱 48V 大电流3A |
| APPD. JM_Zheng | SIZE: A4 | PJ. NO.: DC.02.72-11-2005 |
| CHKD. LYX | DRW NO.: | FINISH: SEE NOTES |
| DR. TSP | SCALE: N/A | MAT'L.: SEE NOTES |
| | REV.: A0 | UNIT: mm |
| | | PAGE: 1/2 |

| REV. | ECN NO | CONTENT | DATE | ENGINEER |
|------|--------|---------|------|----------|
| A0 | | | | |

PE袋规格: 260*185

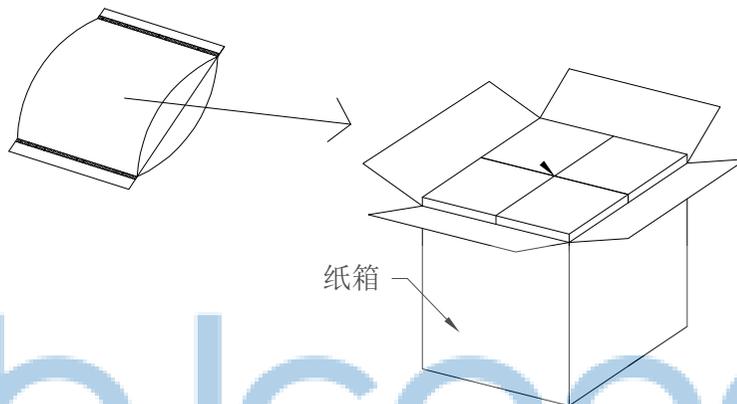

成品标签



1. 包装要求:

- 1.1 每个PE袋包装500pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000pcs;
- 1.4 纸箱外贴上标签



| | | | |
|--|---------|--|---|
| THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. | | 深圳市步步精科技有限公司 NAME: DC插座 DC-044A 2.5针 全铜 全包 五脚插 短柱 48V 大电流3A | |
| PDWG.NO: 0050-2 | DR. TSP | APPD. JM_Zheng CHKD. LYX | PJ. NO.: DC.02.72-11-2005 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2 |