






REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$


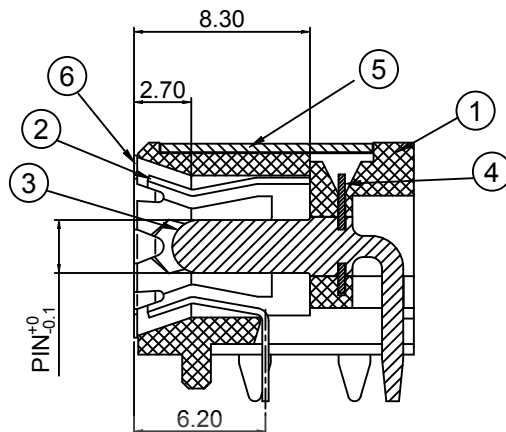


电路示意图

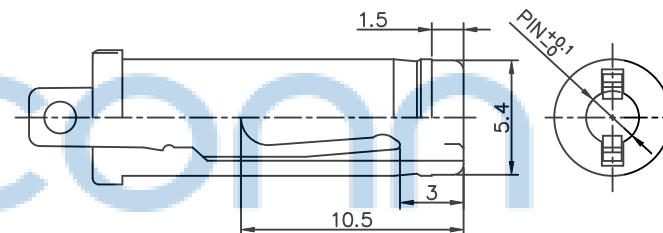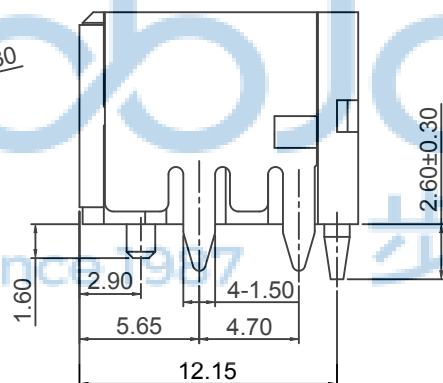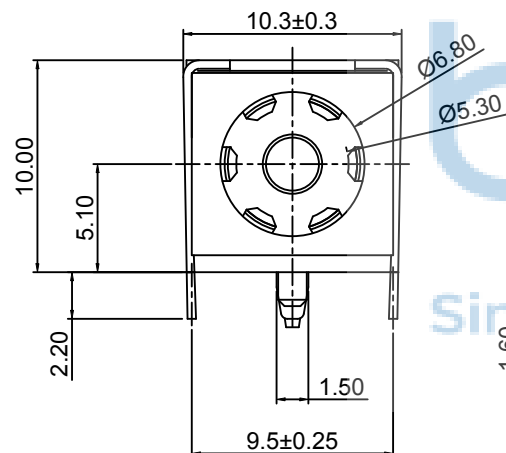

推荐插头尺寸

PIN
2.0
2.5

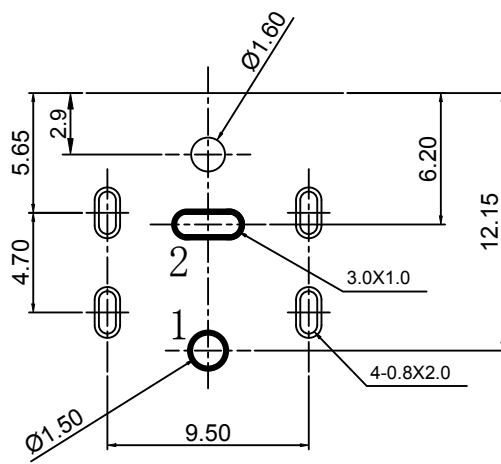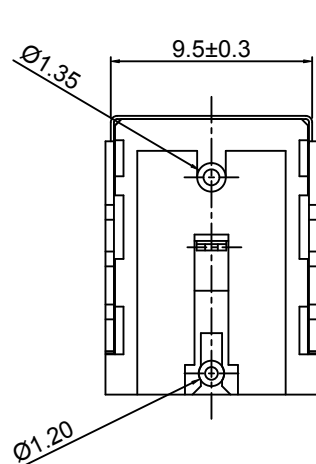

P. C. B 设计参考尺寸



6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	黄铜	1	镀铜锡
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀金0.8u
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG,NO: 0050-2




深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 全铜 五脚插 带柱 镀金直脚 铜壳 盐雾48H 编带 APPD. JM_Zheng CHKD. LYX DR. TSP
X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$	PJ. NO.: DC.02.72-12-2001 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

NOTE:

1. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
2. PEELING RESISTANCE: 20g~130g
3. PEELING ANGLE: 165°~180°

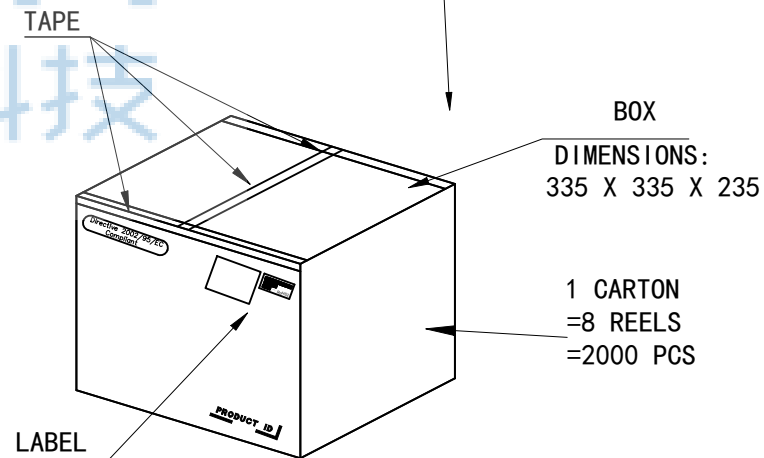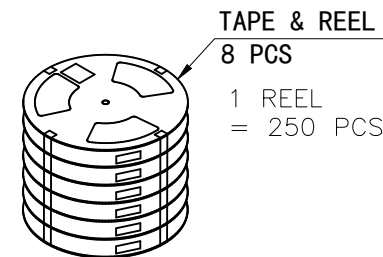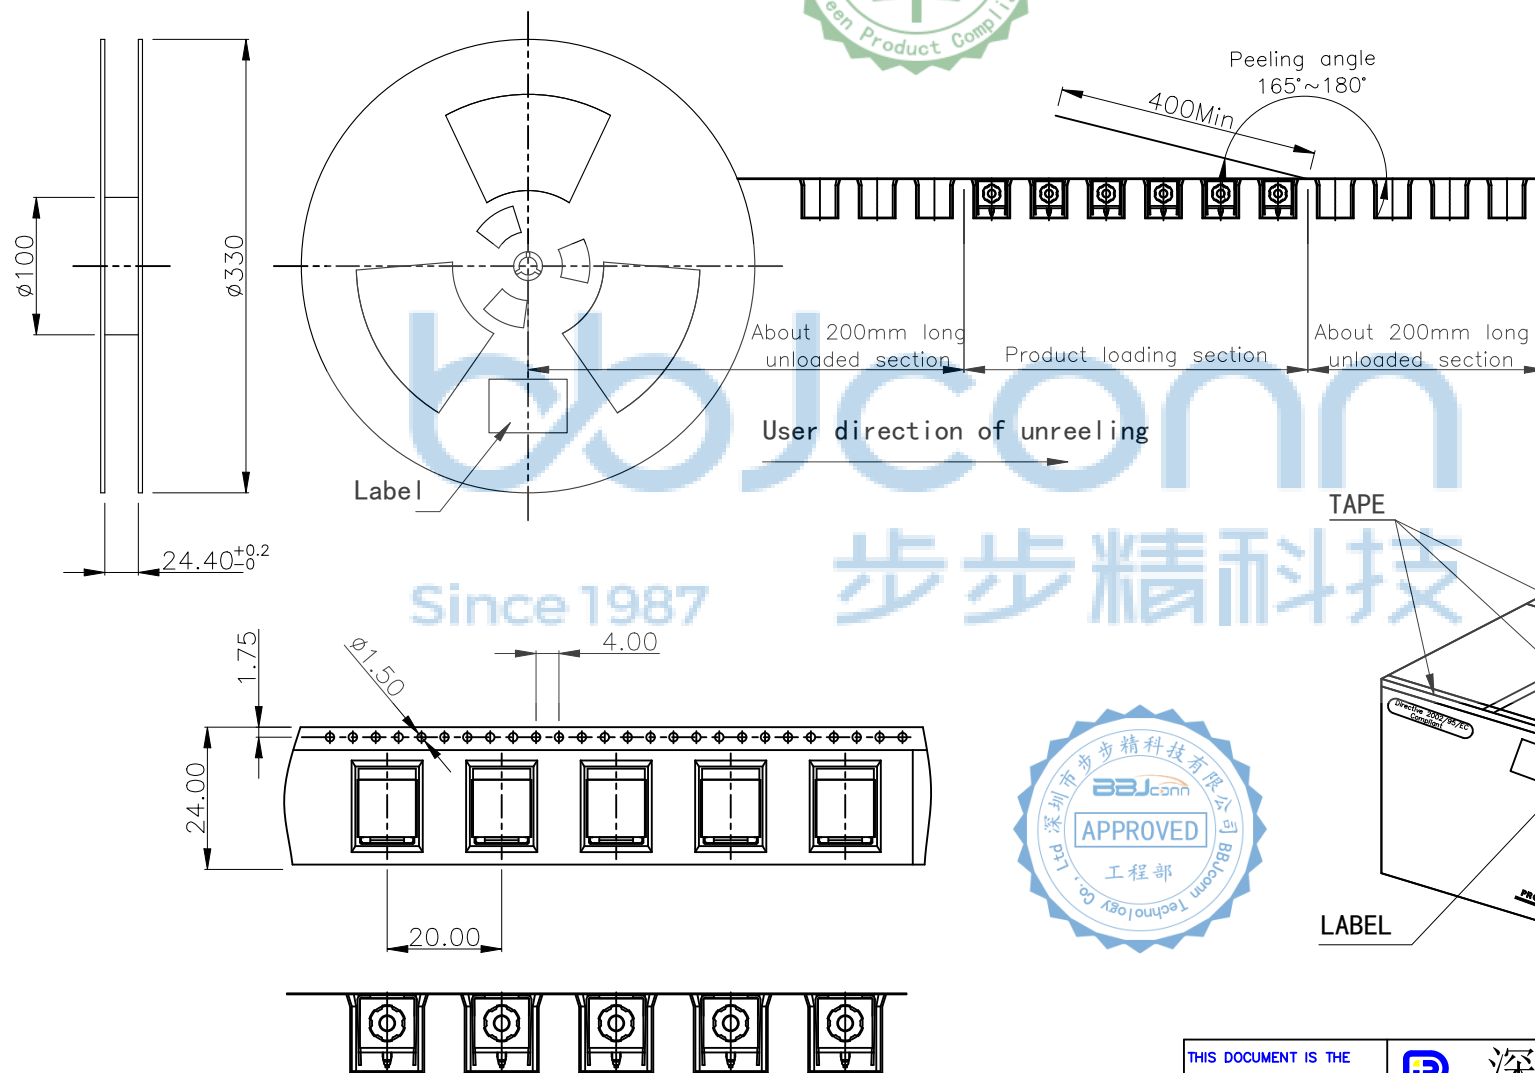

250	8	2000	--KG	--KG
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X": ±2" .XXX: ±0.13 .XX': ±1"		NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 全铜 五脚插 带柱 镀金直脚 铜壳 盐雾48H 编带 PJ. NO.: DC. 02. 72-12-2001 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	
APPD.	JM_Zheng	CHKD.	LYX	DR.	TSP
PDWG.NO:	0050-2				