

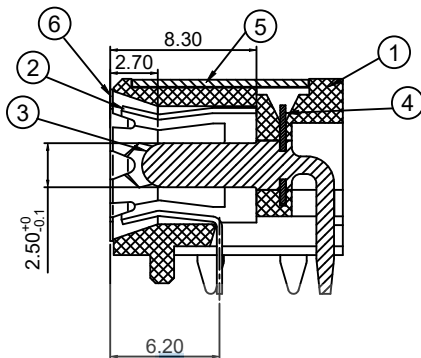





REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF
A1	EN2405006	优化产品结构, 修改图面公差	2024/05/30	SGF

规格:



- 额定值: DC30V 10A
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐电压: 500VAC
- 插拔力: 3N~30N
- 使用寿命: 5000次
- 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

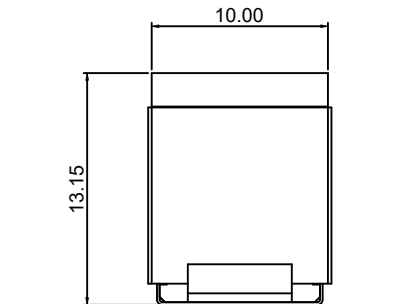

电路示意图

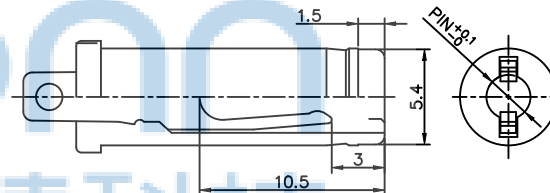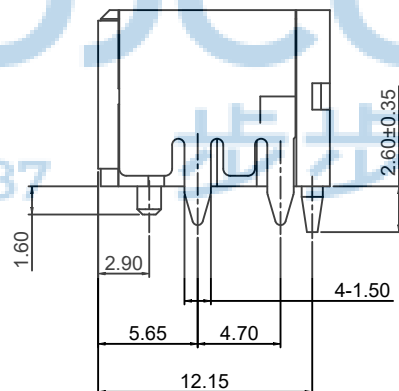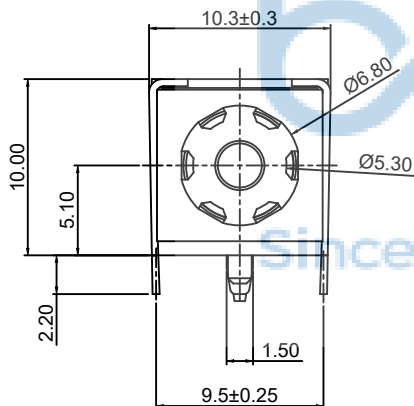

推荐插头尺寸

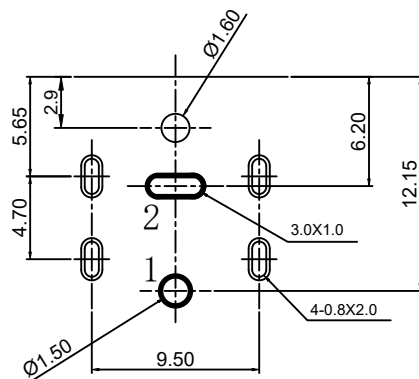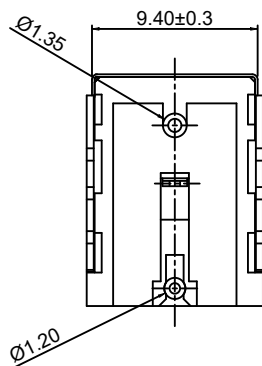

P. C. B 设计参考尺寸




6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	铁带 T=0.4mm	1	镀镍
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀金
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0050-2



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ X'X': $\pm 1'$	NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 全铜 五脚插 带柱 镀金直脚 铁壳 编带
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: DC.02.72-12-2003
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:
DR. SGF		FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF
A1	EN2405006	优化产品结构, 修改图面公差	2024/05/30	SGF

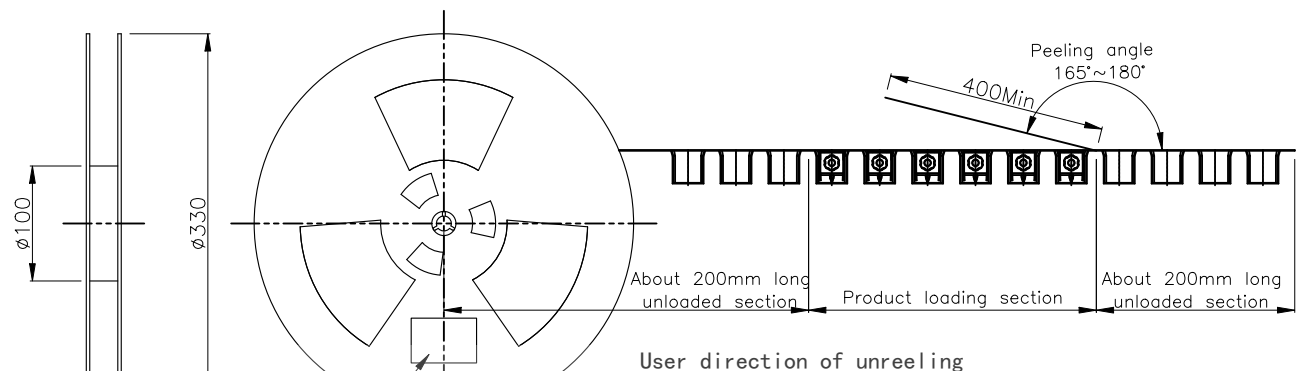

TAPE & REEL
8 PCS
1 REEL
= 250 PCS

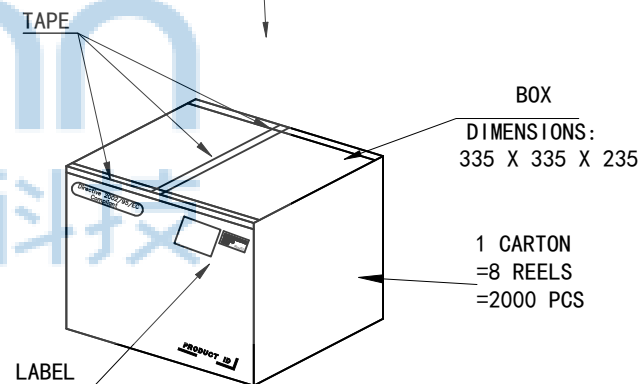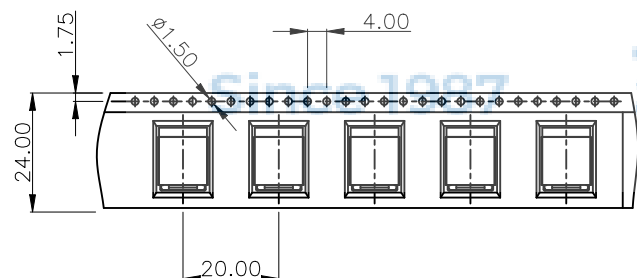

NOTE:

1. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
2. PEELING RESISTANCE: 20g~130g
3. PEELING ANGLE: $165^{\circ} \sim 180^{\circ}$

250	8	2000	--KG	--KG
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0050-2					深圳市步步精科技有限公司				
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13			X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ X'X': $\pm 1'$			NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 全铜 五脚插 带柱 镀金直脚 铁壳 编带			
APPD. JM_Zheng			CHKD. LYX			P.J. NO.: DC. 02. 72-12-2003			
DR. SGF						SIZE: A4 DRW NO.:			
						FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES			
						SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2			