
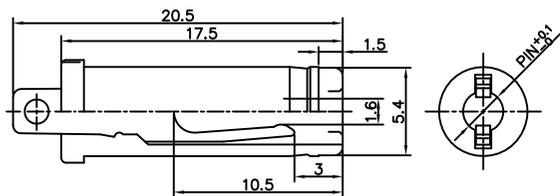



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release		LYX



规格:

1. 额定值: DC12V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$





PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO		




MATING PLUG $\phi 5.50$

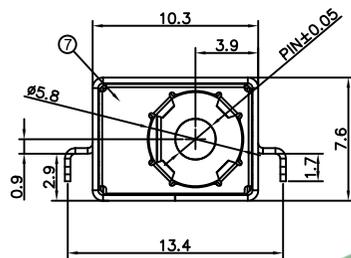

针筒长2.65mm
插针长1.7mm

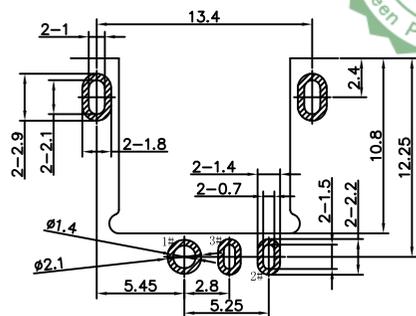

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)

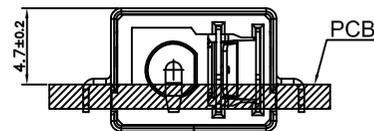

7	面板	不锈钢	1	本色
6	外壳	黄铜	1	镀镍
5	PIN针	黄铜	1	镀金
4	固定片	LCP UL94V-0	1	黑色
3	静片	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜	1	镀银
1	主体	LCP UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司

NAME: DC插座 DC-0125 2.0针 全铜 沉板2.90 四脚插





PJ. NO.: DC.03.62-11-2001

SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

APPD.	JM_Zheng
CHKD.	TSP
DR.	LYX

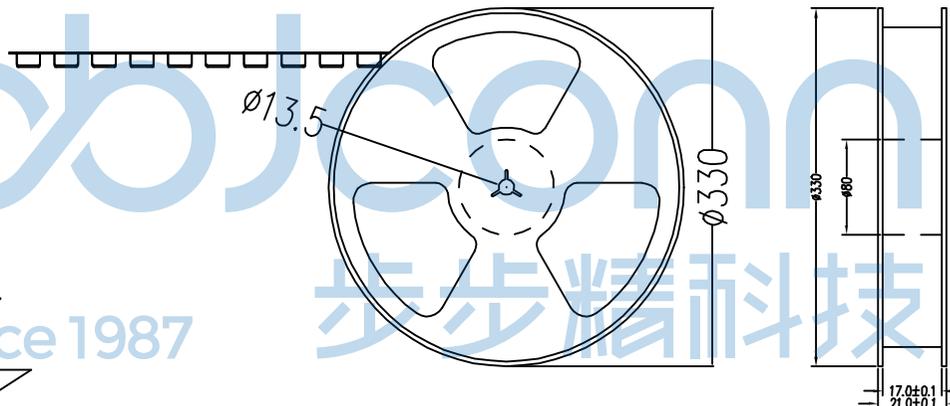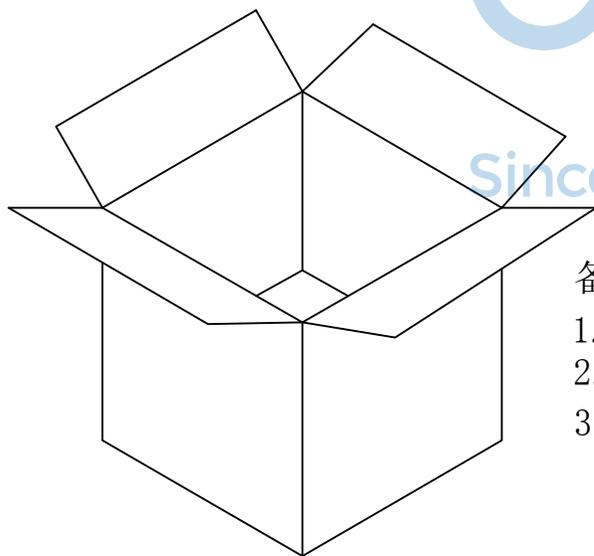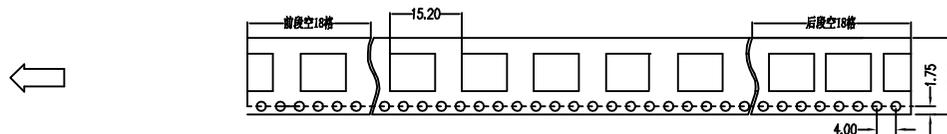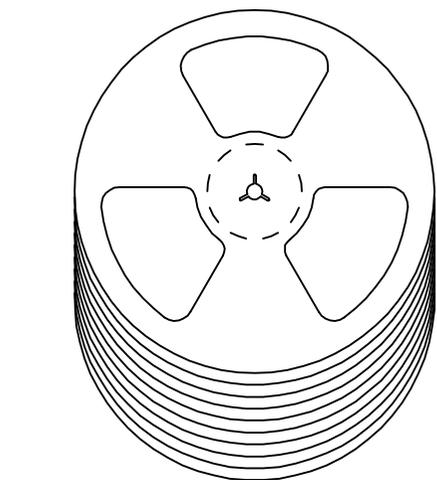

备注:

1. 包装数量: 450/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: DC插座 DC-0125 2.0针 全铜 沉板2.90 四脚插 PJ. NO.: DC.03.62-11-2001 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	
APPD.	JM_Zheng				
CHKD.	TSP				
PDWG.NO:	0050-2	DR.	LYX		