

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

备注:

1) 材质:


- 1-1 本体:LCP 94V-0 黑色
- 1-2 端子:磷铜 T=0.12mm
- 1-3 铜壳:青铜 T=0.35mm

2) 镀层:




- 2-1 端子:所有面镀镍

3) 技术规格

- 3-1. 额定电压:40V
- 3-2. 额定电流:0.5A
- 3-3. 绝缘电阻:100兆欧最小
- 3-4. 接触电阻:30毫欧最大
- 3-5. 操作温度:-20度到85度
- 3-6. 插入力:44.1N Max
- 3-7. 拔出力:7~25N;
- 3-8. 耐久:5000次

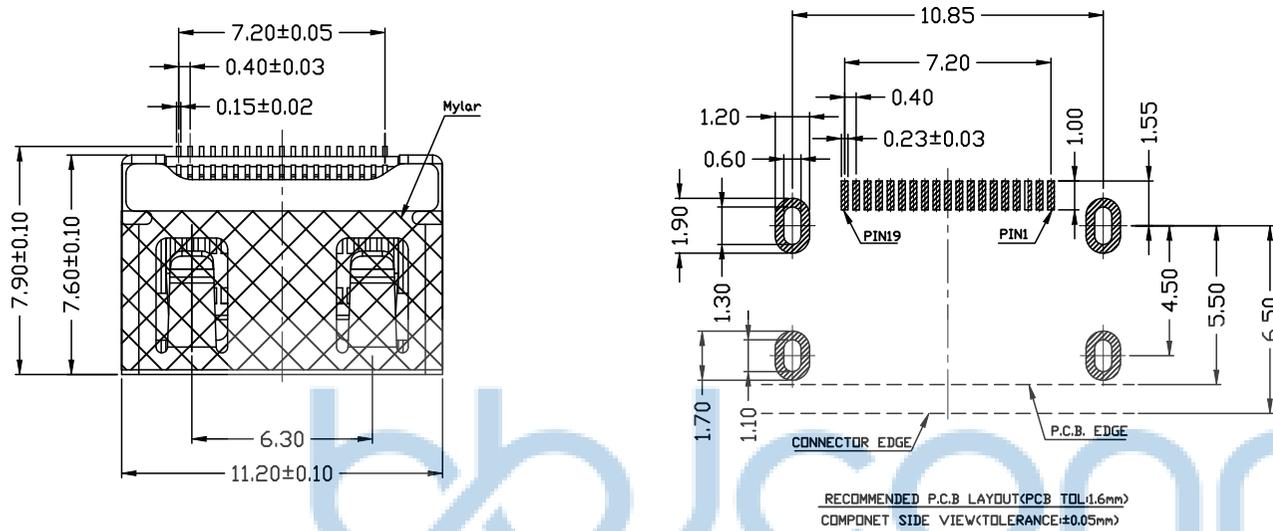

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT(PCB TOL:1.6mm)
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE:±0.05mm)

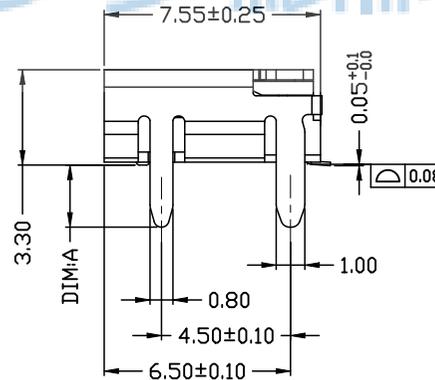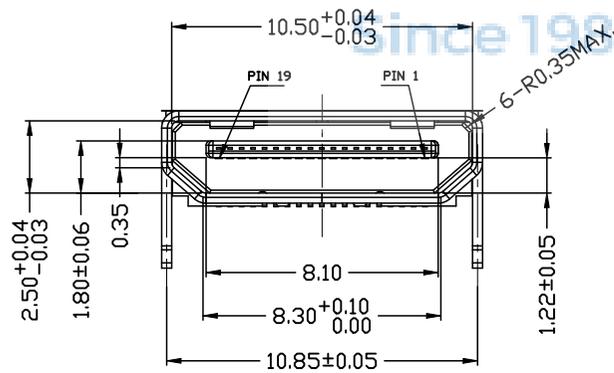

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0006-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3'
.XX: ±0.25 .X': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

NAME: HDMI 19P C型 母座 90度 四脚插 端子SMT
L=7.6 平口 外壳脚长2.15 LCP黑胶 铜壳 编带

APPD. JM_Zheng

PJ. NO.: 124-221-190002-T1G


CHKD. LYX

SIZE: A4 DRW NO.:

DR. SGF

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

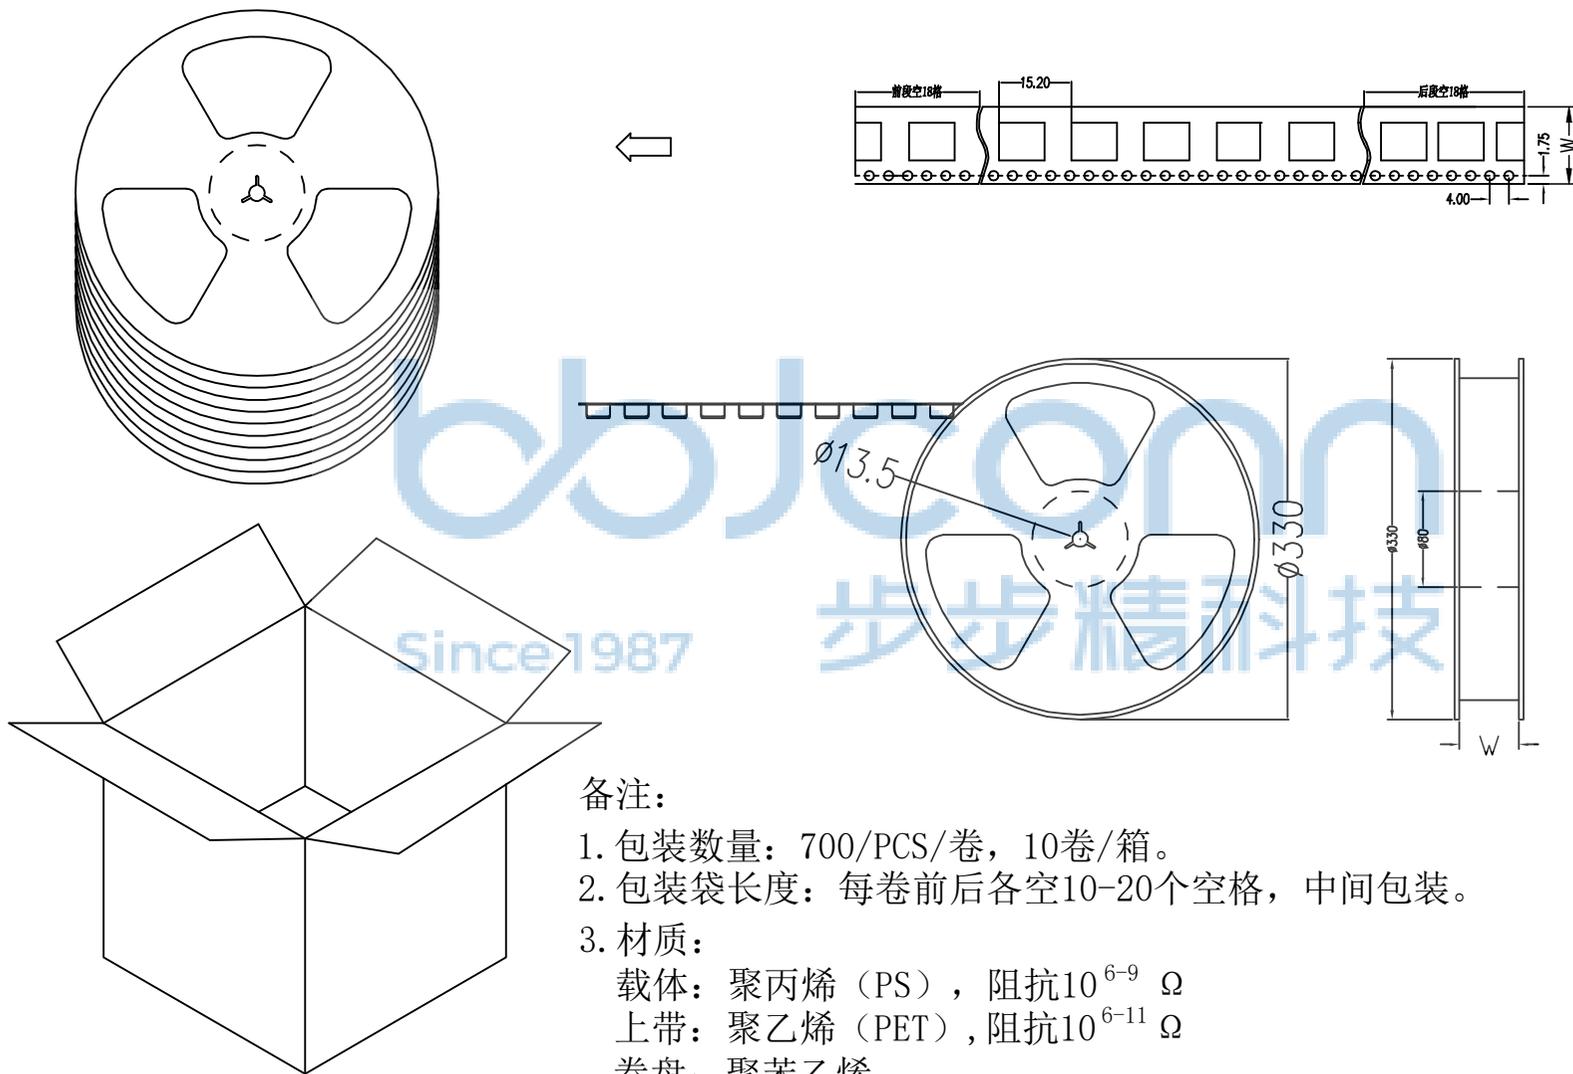

备注:

1. 包装数量: 700/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13 X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ XX': $\pm 1'$		NAME: HDMI 19P C型 母座 90度 四脚插 端子SMT L=7.6 平口 外壳脚长2.15 LCP黑胶 铜壳 编带	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 124-221-190002-T1G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR.	SGF	FINISH: SEE NOTES	MAT'L: SEE NOTES
PDWG,NO:	0006-1	SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2