



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。


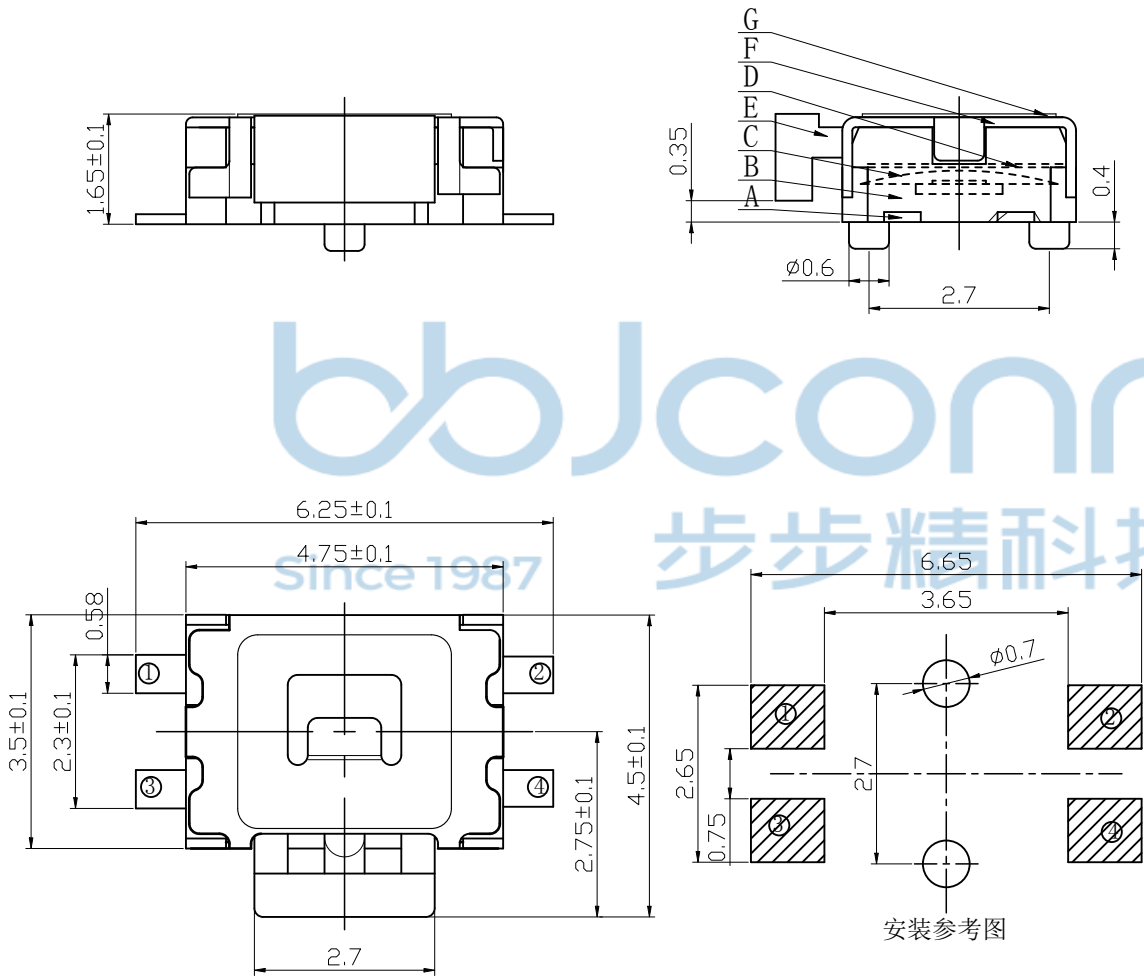


安装参考图




序号	名 称	材 料	数量	备注
G	外防尘	聚酰亚胺	1	
F	盖板	不锈钢0.15	1	酸洗
E	按钮	PA46 灰	1	
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		PDWG.NO: 0278-1		APPD. JM_Zheng		CHKD. TSP		DR. LYX		NAME: 轻触开关 4.75x4.5x1.65 中龟侧按 四脚贴片 带柱 260gf 编带		PJ. NO.: 901-431-043004-Y5G		SIZE: A4 DRW NO.:		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm		PAGE: 1/1	
--	--	-----------------	--	----------------	--	-----------	--	---------	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--	-----------	--

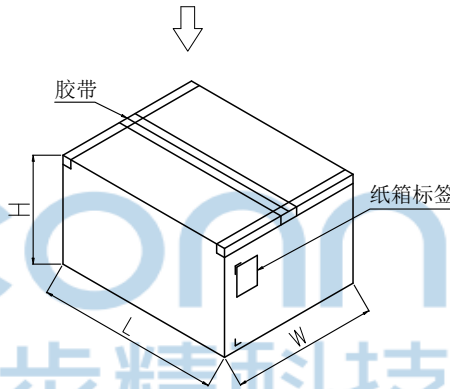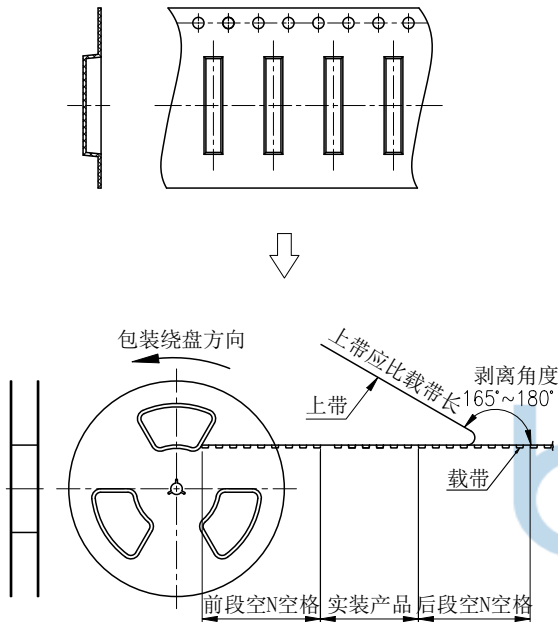

纸箱规格: W345*L345*H350MM

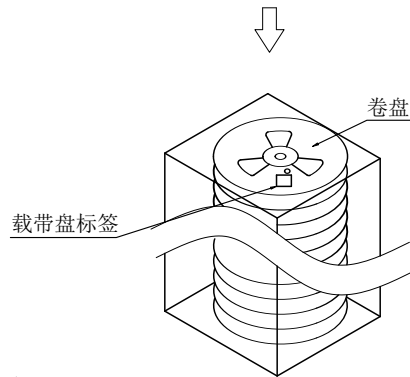

备注:

- 1、包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 4.75x4.5x1.65 中龟侧按 四脚贴片 带柱 260gf 编带	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: 901-431-043004-Y5G	
CHKD. Tang		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. LYX		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0278-1		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	