



技术要求

- 1、额定电压 :16V (DC)
- 额定电流 :0.5A
- 2、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 3、开关接触电阻: $\leq 300m\Omega$.
- 4、开关动作力 : $30g \pm 10g$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 10000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。






序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑥	焊线脚	2	磷铜 $t=0.1$	镀银	
⑤	基座	1	LCP	黑色	
④	弹簧	1	磷铜 $\phi=0.16mm$	镀银	
③	盖子	1	不锈钢 $t=0.15$		
②	按柄	1	PA46	黑色	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 限位开关 KFC-V-221 四脚贴 有柱 行程0.65 编带	
PJ. NO.: TC.02.01-02-1006	SIZE: A4	DRW NO.:	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES	SCALE: N/A
REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2	DR. TSP	CHKD. LYX	APPD. JM_Zheng
PDWG.NO: 0014-1					



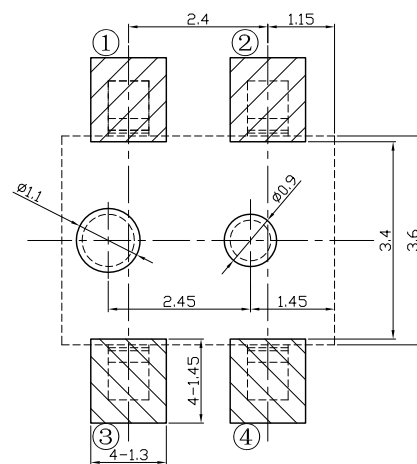
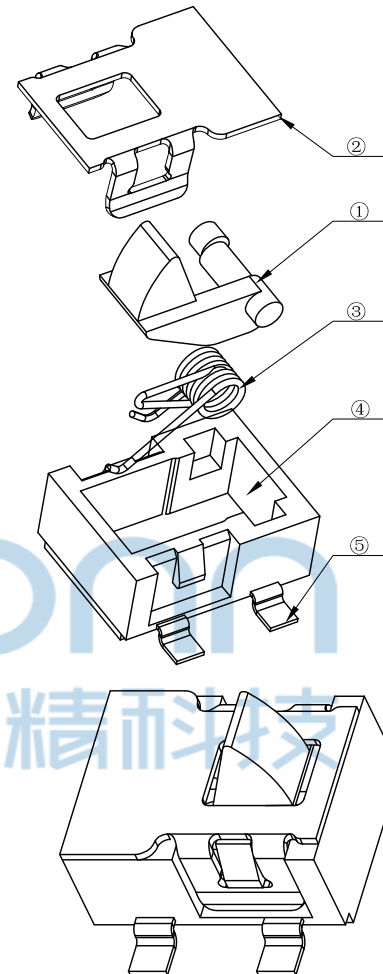


安装位置图

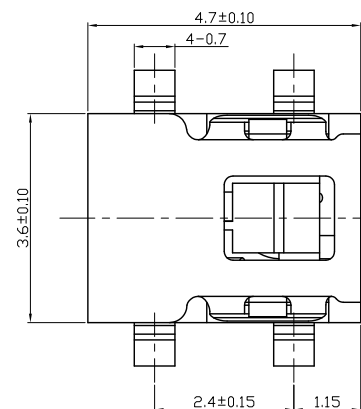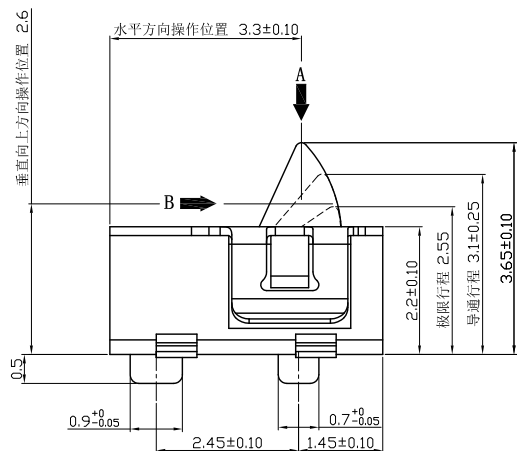

电路原理图



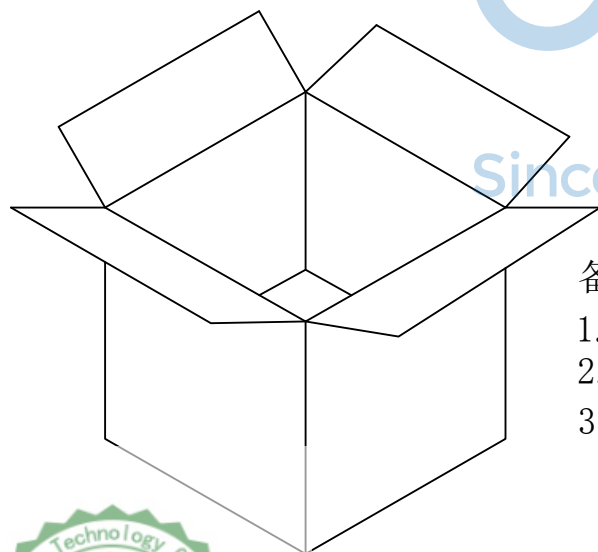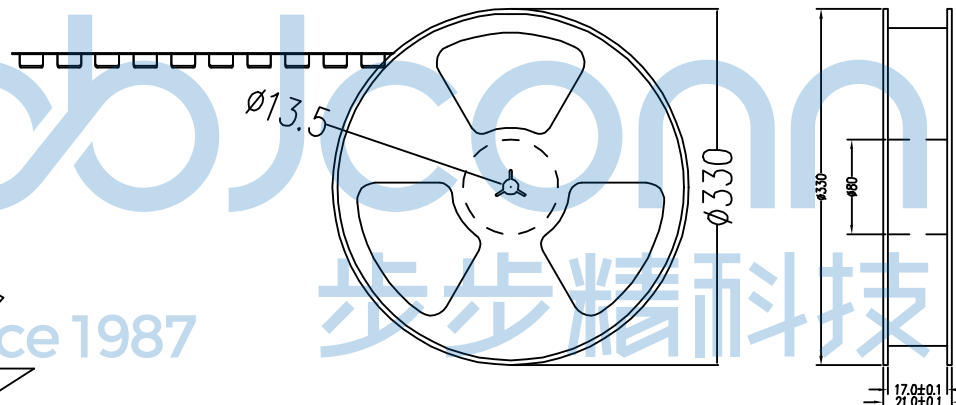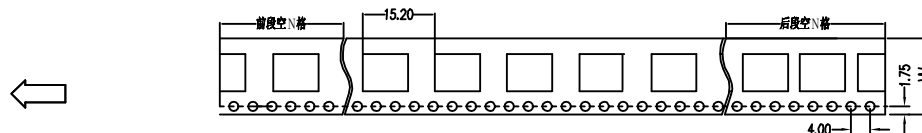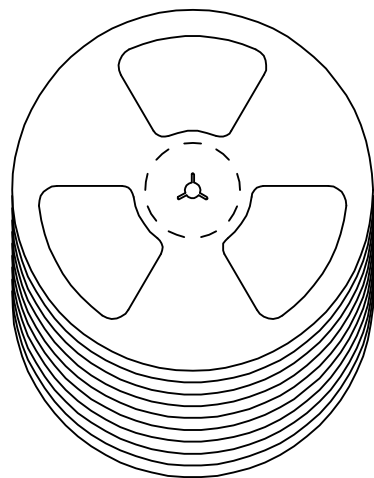

备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3" .X': ±2" .XX': ±1"		NAME: 限位开关 KFC-V-221 四脚贴 有柱 行程0.65 编带			
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		PJ. NO.: TC.02.01-02-1006			
DR. TSP				SIZE: A4 DRW NO.:			
PDWG.NO: 0014-1				FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES			
				SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2			