









REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

备注:

- 1.1 材质: LCP UL94V-0
- 1.2 端子: 高导电C7025, T=0.15mm; 镍底40U" MIN, 接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F
- 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN; 焊接区镀金G/F
- 1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;

2. 主要特性:

- 2.1 额定电流: 5A
- 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值) 50mΩ MAX (测试后)
- 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
- 2.4 耐压测试: 100V AC R. M. S.
- 2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后) 整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
- 2.7 耐久: 10000次
- 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
- 2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
- 3.0 盐雾测试: 48H MIN
- 3.1 工作温度: -30℃ ~ +85℃

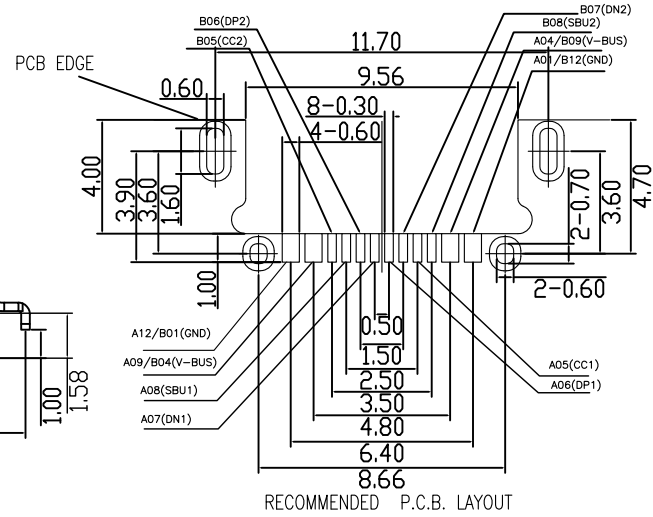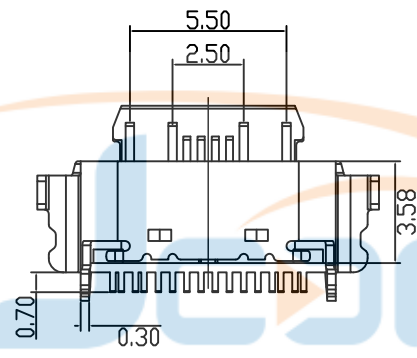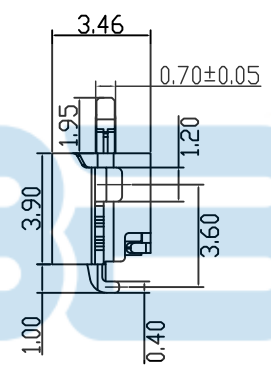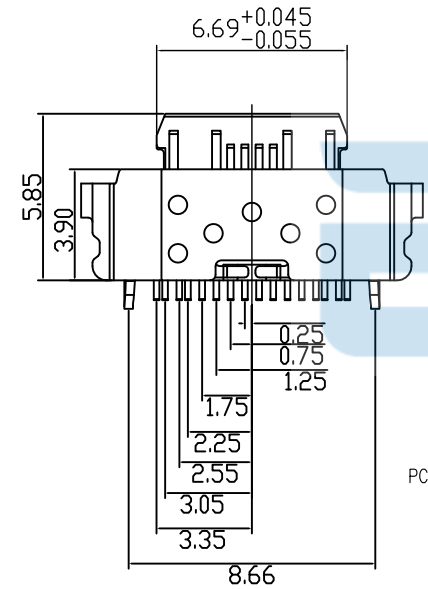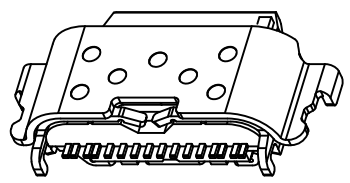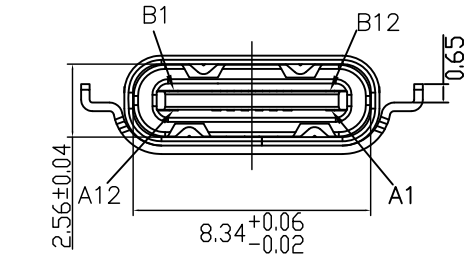

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
SIGNAL NAME	GND			Vbus	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	VBUS			GND
PIN NUMBER	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
SIGNAL NAME	GND			Vbus	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	VBUS			GND

TOLERANCE UNSPECIFIED

.0	±0.35
.00	±0.25
.000	±0.15
X. °	±2.00°

CUSTOMER DRAWING





BBJconn 深圳市步步精科技有限公司

TITLE:
TYPE-C 16P 母座 L=3.90 CH=0 沉板1.58 舌片外漏1.95 四脚插 端子SMT

DRAWN/ DATE	设计 TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO:	126-221-160005-H8G		
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION			REV.: 版本	
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0482-1		SHEET: 页码		



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

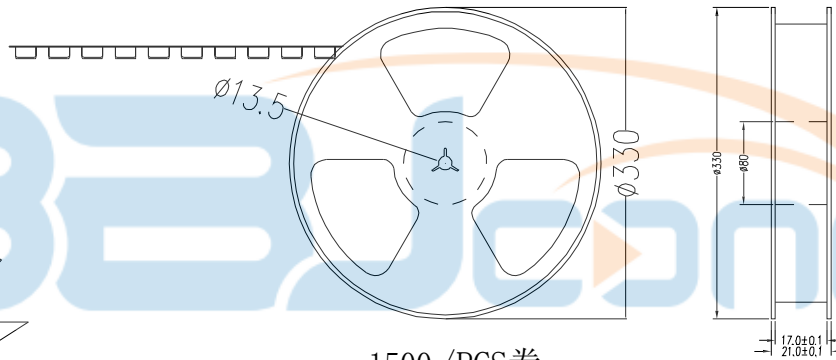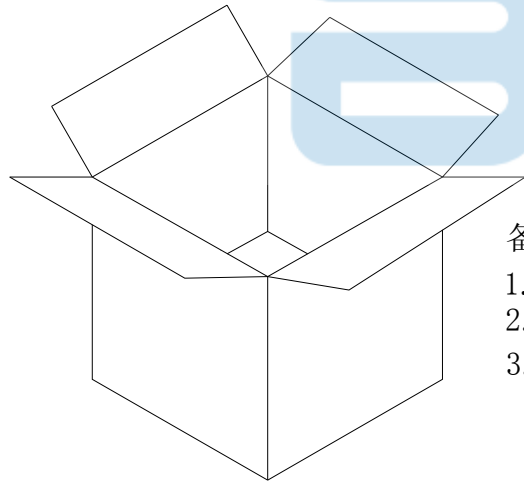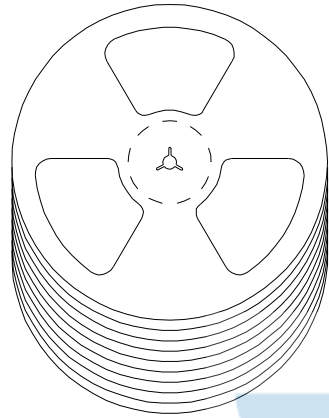

1500 / PCS 卷

备注:

1. 包装数量: 1500 / PCS / 卷, 10卷 / 箱或15卷 / 箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。

3. 材质:

载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$

上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$

卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 16P 母座 L=3.90 CH=0 沉板1.58 舌片外漏1.95 四脚插 端子SMT	
.0	±0.35		
.00	±0.25	DRAWN/ DATE 设计 TSP SIZE:A4 UNIT:MM. PART. NO: 126-221-160005-H8G	
.000	±0.15	CHECKED/ DATE 审核 LYX SCALE: 1:1 PROJECTION REV.: 版本	
X. °	±2.00°	APPROVED/ DATE 核准 LJP DWG. PATH 0482-1 SHEET: 页码	
CUSTOMER DRAWING			