


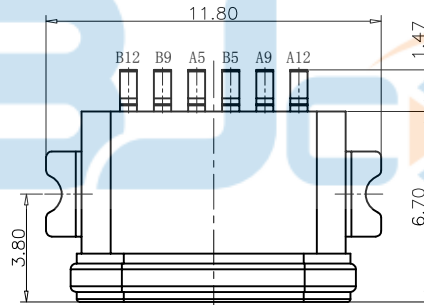
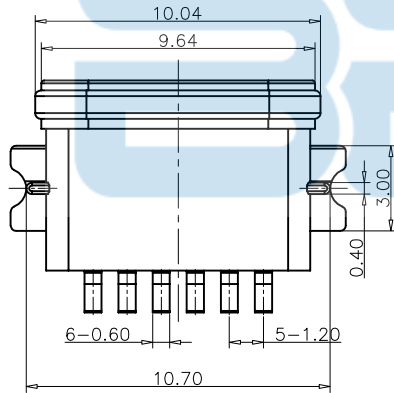



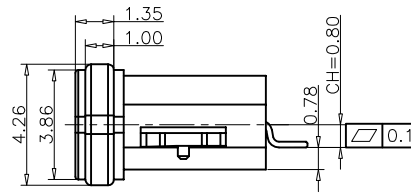

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

备注 (NOTE):

- 电气特性:
 - 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件:20mv, 100mA下测量.
 - 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 额定电压: 5V.
 - 耐电压: 100VAC.
 - 绝缘电阻: 至少100兆欧.
- 机械性能:
 - 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 插拔次数: 10000次.
- 工作环境: -20℃ to +85℃.

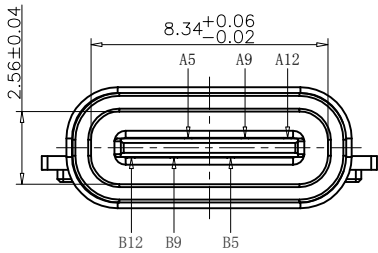


USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		




TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	ZINC ALLOY,NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/Au/NI PLATED
3	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	WATERPROOF RING	1	SILICONE UL94 V-0 BLACK

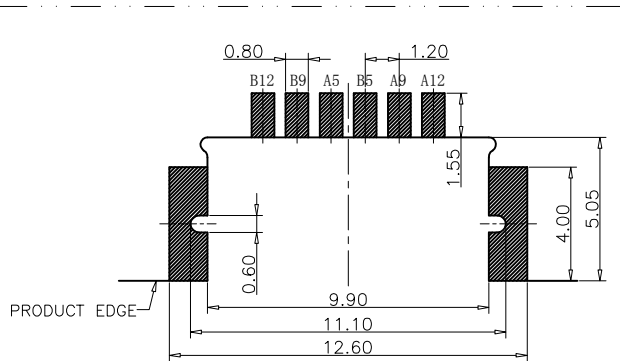

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ±0.05



TOLERANCE UNSPECIFIED

.0	±0.35
.00	±0.25
.000	±0.15
X.°	±2.00°

CUSTOMER DRAWING





深圳市步步精科技有限公司

TITLE: TYPE-C 6P 防水母座 沉板0.78 俩脚全贴
L=6.70 CH=0.8 U型锌合金外壳 IPX7 带中夹片

DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 126-221-060006-J2G
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0395-1	SHEET: 页码



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

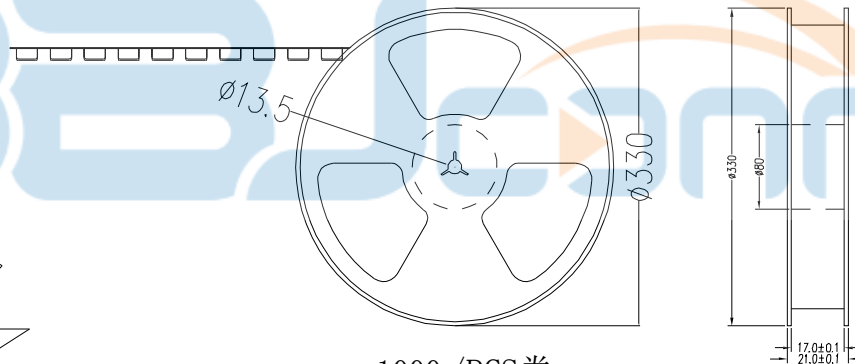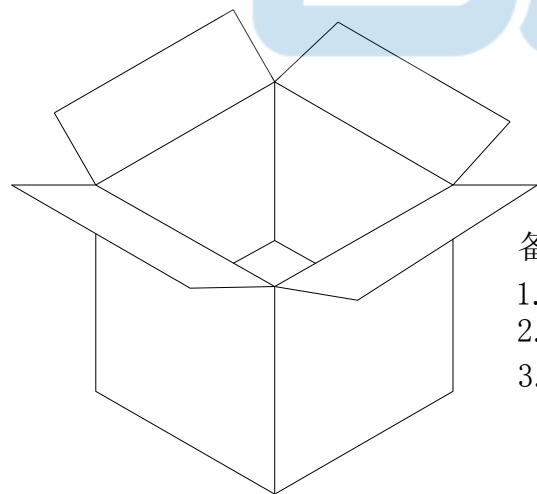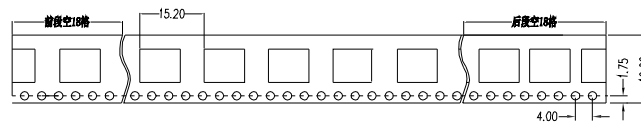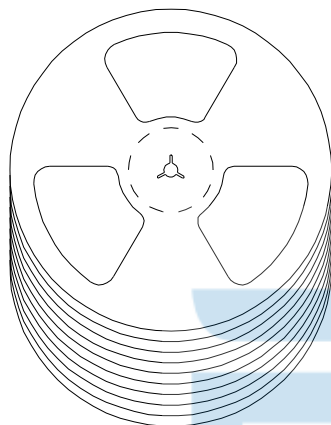

1000 /PCS卷

备注:

1. 包装数量: 1000 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM



深圳市步步精科技有限公司

TITLE: TYPE-C 6P 防水母座 沉板0.78 俩脚全贴
L=6.70 CH=0.8 U型锌合金外壳 IPX7 带中夹片

TOLERANCE UNSPECIFIED					
.0	±0.35				
.00	±0.25				
.000	±0.15				
X. °	±2.00°				
CUSTOMER DRAWING					
DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 126-221-060006-J2G	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本	
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0395-1		SHEET: 页码